RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YWDZO-PAWS-4701-DUI
LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, 1135x50x125mm, 47W, 5400lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, schaltbar
Hochwertige, bildschirmarbeitsplatztaugliche LED-Pendelleuchte (Länge 1135mm) für optimale, entblendete Lichtverteilung in Büros und Konferenzräumen.

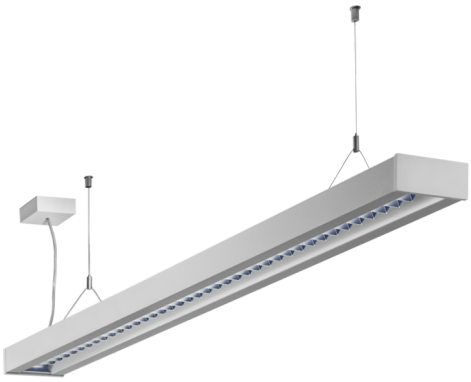

Die professionelle LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA überzeugt durch ihr schlankes Design (1135x50x125mm) und das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse. Mit einer Leistung von 47W und 5400lm bei 3000K liefert sie eine effiziente und angenehme Beleuchtung. Das direkt/indirekt strahlende Licht in Kombination mit dem matten Parabolraster gewährleistet eine hervorragende Entblendung (UGR 19) und ist somit ideal für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EN 12464-1. Die Leuchte ist standardmäßig schaltbar und durch ihre DC-Tauglichkeit flexibel einsetzbar.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAWS-4701-DUI

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1135 mm
Produktmaße Breite	50 mm
Produktmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1270 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.3 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE

Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Systemleistung	47 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	41 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	43 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	5400 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	15.3
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	115 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG

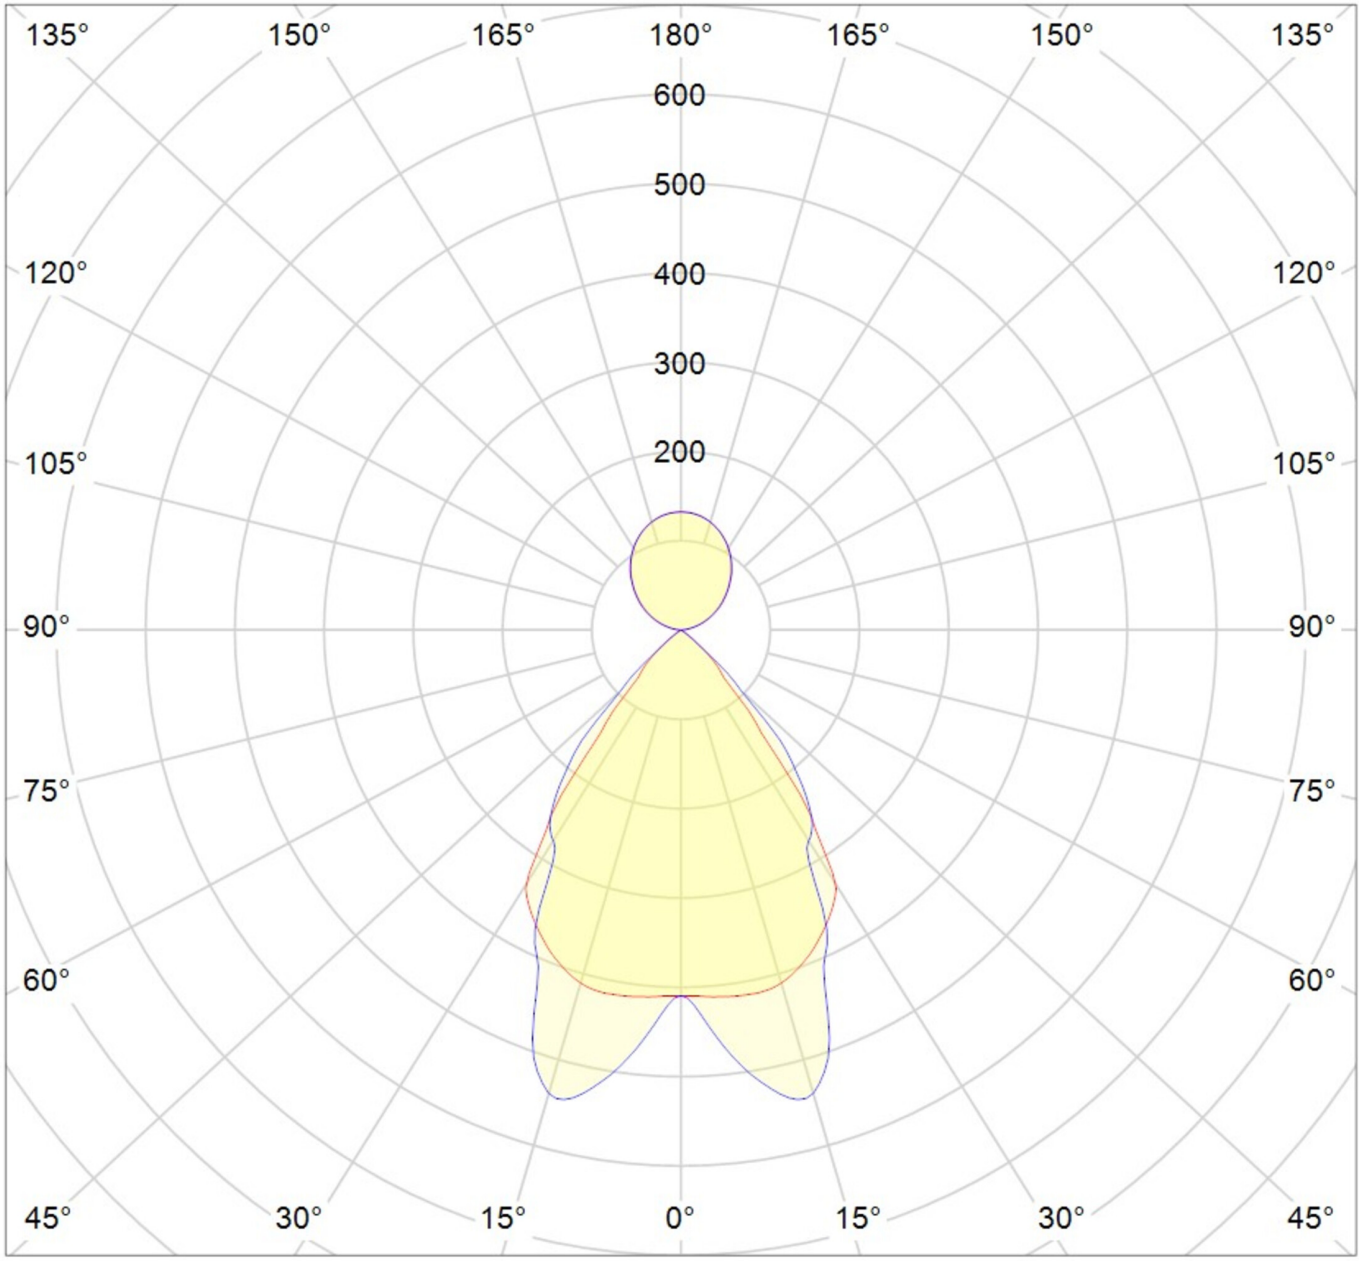

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

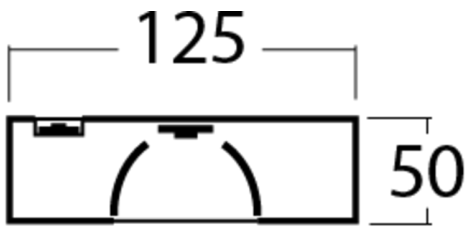

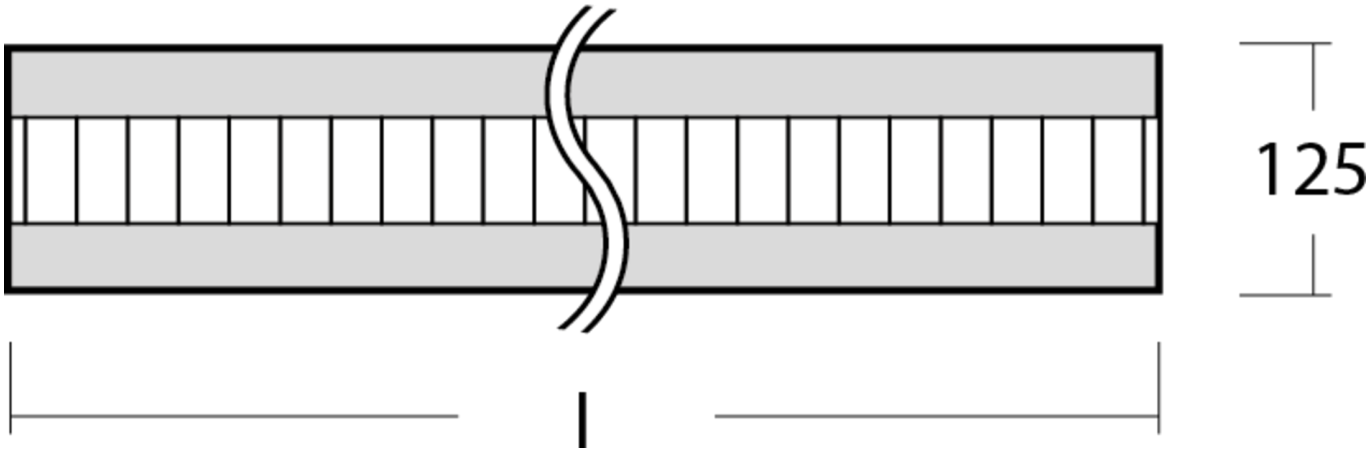

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.