Art.-Nr: YWDZO-PAWS-3101-DUI
LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt/indirekt strahlend, 1135x50x125mm, 31W, 3900lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, schaltbar
Bildschirmgerechte Bürobeleuchtung mit hochwertigem Aluminiumgehäuse und effizienter Direkt-Indirekt-Lichtverteilung.

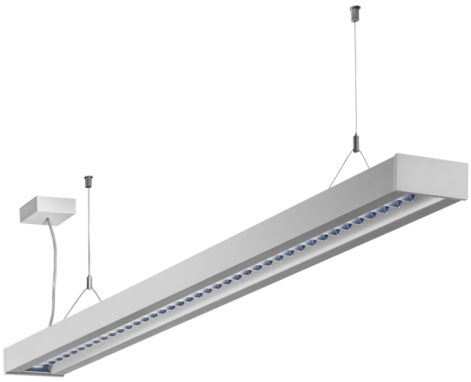

Die LED-Pendelleuchte der Serie ZOLA kombiniert hochwertiges Design mit herausragender Beleuchtungseffizienz. Das Gehäuse aus pulverbeschichtetem, weißem Aluminium (1135x50x125mm) strahlt Licht direkt und indirekt ab (3900lm bei 31W, 3000K). Ausgestattet mit einem matten Parabolraster gewährleistet die Leuchte eine UGR von unter 19 und ist bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Standardmäßig schaltbar, ist die ZOLA auch in DALI- oder Casambi-Ausführung sowie als DC-taugliche Variante erhältlich.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAWS-3101-DUI

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1135 mm
Produktmaße Breite	50 mm
Produktmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.1 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1270 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.3 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1

Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Systemleistung	31 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	41 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	43 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	3900 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	14.2
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	126 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG

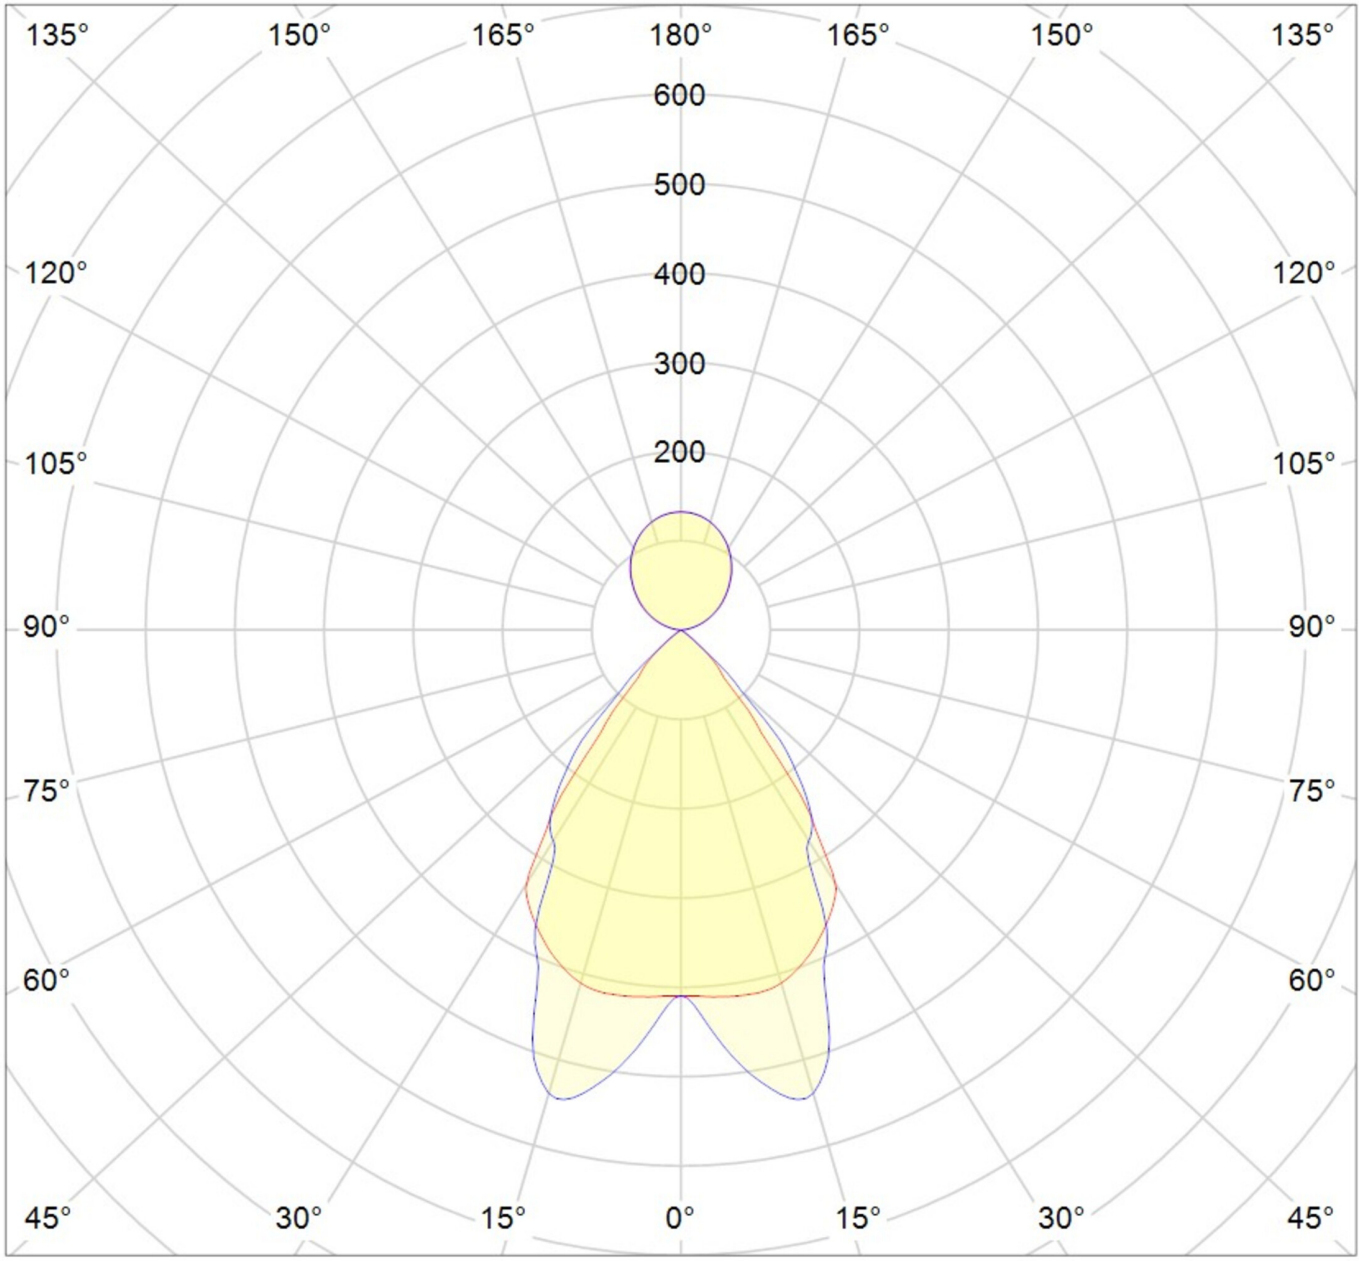

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

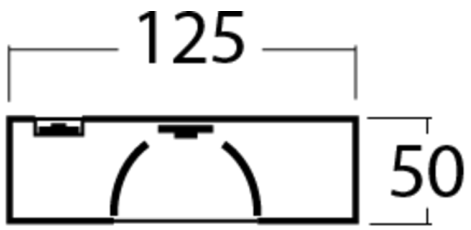

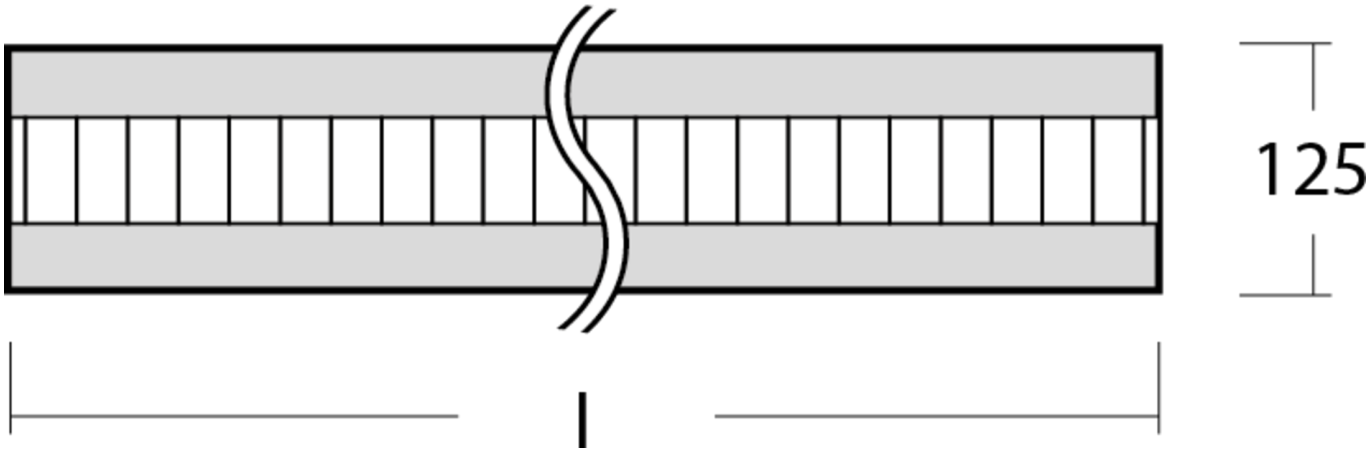

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.