Art.-Nr: YWDZO-PAWS-4001-DU
LED Pendelleuchte "ZOLA", D-Aufbau, direkt strahlend, 1415x50x125mm, 40W, 4400lm, 3000K, CRI >80, IP20, UGR <19, schaltbar
Moderne, bildschirmarbeitsplatztaugliche (BAP) Hängeleuchte aus weiß pulverbeschichtetem Aluminium für professionelle Büroumgebungen.

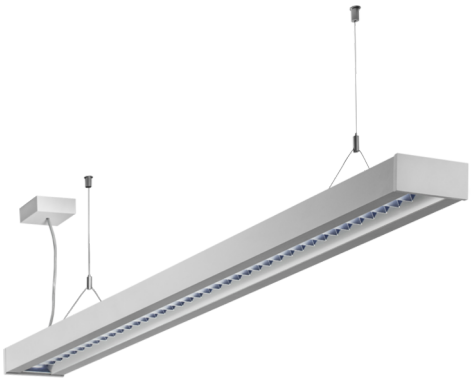

Die ZOLA LED-Pendelleuchte überzeugt durch höchste Funktionalität und eine schlanke Ästhetik. Das robuste Gehäuse aus Aluminium ist weiß pulverbeschichtet (Abmessungen: 1415 x 50 x 125 mm) und für den D-Aufbau (direkt strahlend) konzipiert. Mit 40 Watt und 4400 Lumen bei 3000K liefert diese Leuchte effizientes, warmweißes Licht (CRI >80). Durch das matte Parabolraster wird eine hervorragende Entblendung (UGR 19, Varianten bis UGR 16) erreicht, wodurch die Leuchte optimal für die Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen (BAP-tauglich gemäß EN 12464-1) geeignet ist. Das schaltbare Betriebsgerät ist integriert; die ZOLA-Serie ist zudem DC-tauglich.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/YWDZO-PAWS-4001-DU

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produkmaße Länge	1415 mm
Produktmaße Breite	50 mm
Produktmaße Höhe	125 mm
Produktgewicht	3.7 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1550 mm
Verpackungsmaße Breite	130 mm
Verpackungsmaße Höhe	60 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.9 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	

Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP20
Glühdrahtprüfung	650 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Systemleistung	40 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	41 A
Leistungsfaktor	0.95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	26 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	43 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4400 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	72,8/64,8 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	15.3
Lebensdauer	50000 h, L80
Lichtausbeute	110 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	0 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+25 °C
Montageart	
Montageart	Pendel Deckenaufbau

TEXT.LICHTVERTEILUNG

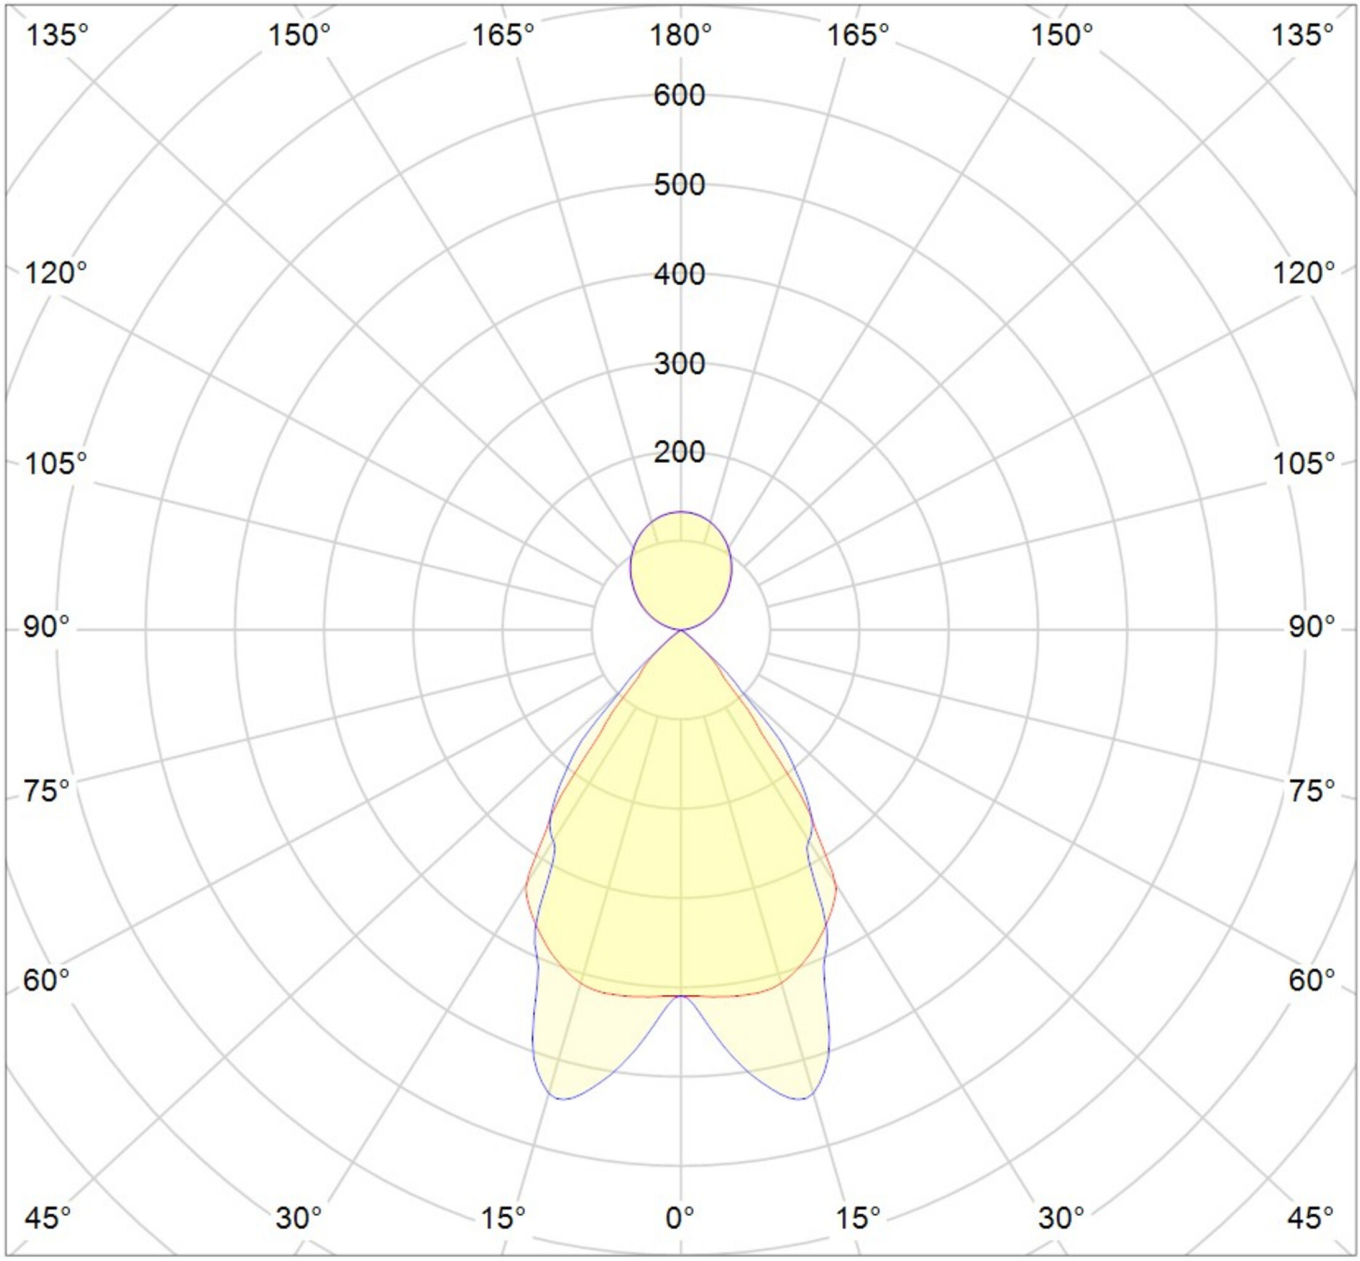

cd/klm

η = 100%

C0 - C180 C90 - C270

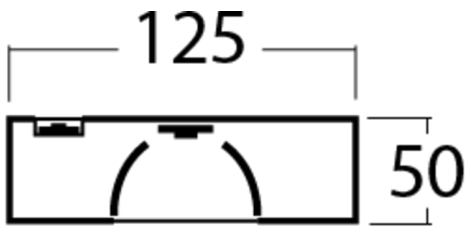

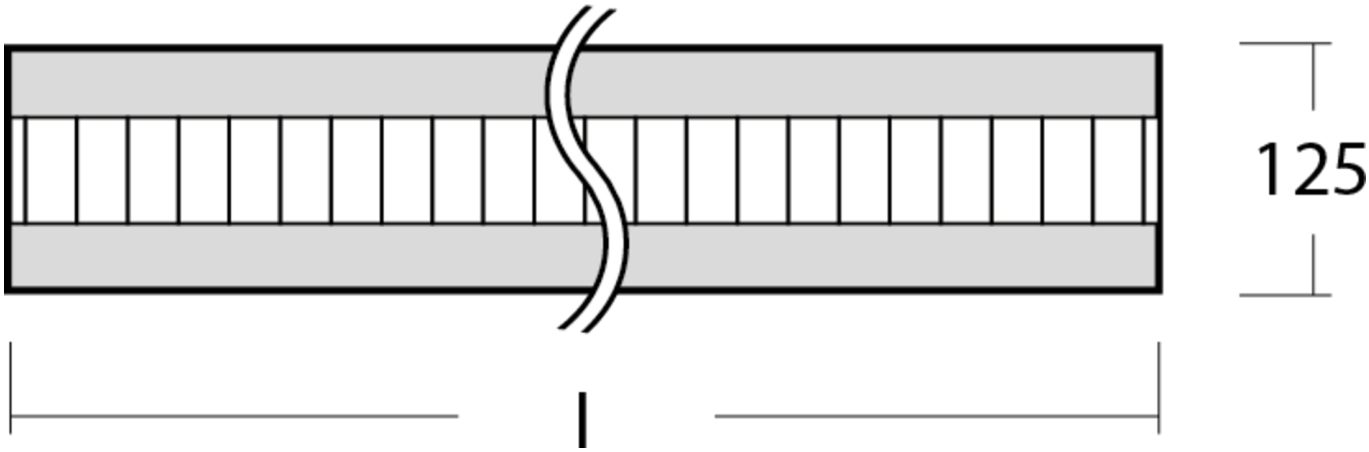

Stand: 17.03.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.