



**Art.-Nr: YWDMA-LENS-2601-D**

**LED Leuchte "MAVS", Deckeneinbau, rechteckig,  
865x79x79mm, 26W, 2750lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß,  
schaltbar**

**Hochwertiges, pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse für  
Decken- und Wandeinbau – mit hohem CRI >80 und DC-  
Tauglichkeit.**



Die vielseitige LED-Leuchte der Serie MAVS besticht durch ihr elegantes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (865 x 79 x 79 mm). Der opale, UV-stabilisierte PMMA-Diffusor sorgt für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung mit 2750 Lumen bei 4000 Kelvin Neutralweiß. Mit einer Schutzart von IP40 eignet sich die MAVS ideal für anspruchsvolle Innenanwendungen. Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar; optionale Ausführungen mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung sind für maximale Flexibilität in der Lichtsteuerung verfügbar.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LENS-2601-D](http://www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LENS-2601-D)



## TECHNISCHE DATEN


| Abmessungen              |              |
|--------------------------|--------------|
| Produkmaße Länge         | 865 mm       |
| Produkmaße Breite        | 79 mm        |
| Produkmaße Höhe          | 79 mm        |
| Produktgewicht           | 2.3 kg       |
| Verpackungsmaße          |              |
| Verpackungsmaße Länge    | 1300 mm      |
| Verpackungsmaße Breite   | 118 mm       |
| Verpackungsmaße Höhe     | 75 mm        |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.6 kg       |
| Ausschnitt Maße          |              |
| Einbau Tiefe             | 150 mm       |
| Farbe                    |              |
| Farbe                    | Alu Eloxiert |
| Gehäusematerial          |              |
| Gehäusematerial          | Aluminium    |



| Zertifizierung              |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Zertifizierung              | CE                                    |
| Schutzklasse                | 1                                     |
| Schutzart (IP)              | IP40                                  |
| Elektrischer Anschluss      |                                       |
| Anschlussquerschnitt        | 2.5 mm <sup>2</sup>                   |
| Systemleistung              | 26 W                                  |
| Eingangsspannung AC         | 220-240V / 50-60Hz V                  |
| Einschaltstrom              | 29 A                                  |
| Leistungsfaktor             | 0.9 PF                                |
| Einschaltzeit               | 143 µs                                |
| Stromversorgung             |                                       |
| Anzahl Netzteile an LS C16A | 42 Stk.                               |
| DC-Tauglichkeit             | Ja                                    |
| Elektrische Ausführung      | mit internem Betriebsgerät, Schaltbar |
| Lighttechnische Daten       |                                       |
| Lichtquelle                 | LED                                   |
| Bemessungslichtstrom        | 2750 lm                               |
| Farbwiedergabeindex         | > 80 Ra                               |
| Farbtoleranz                | 3                                     |
| Abstrahlwinkel              | 60 °                                  |
| Farbtemperatur              | 4000 K                                |
| Lichtfarbe                  | 840                                   |
| UGR                         | 26.2                                  |
| Lebensdauer                 | 75000 h, L80                          |
| Lichtausbeute               | 106 lm/w                              |
| Temperaturen                |                                       |
| Umgebungstemperatur (Min)   | -20 °C                                |
| Umgebungstemperatur (Max)   | +30 °C                                |
| Montageart                  |                                       |
| Montageart                  | Deckeneinbau                          |



TEXT.LICHTVERTEILUNG

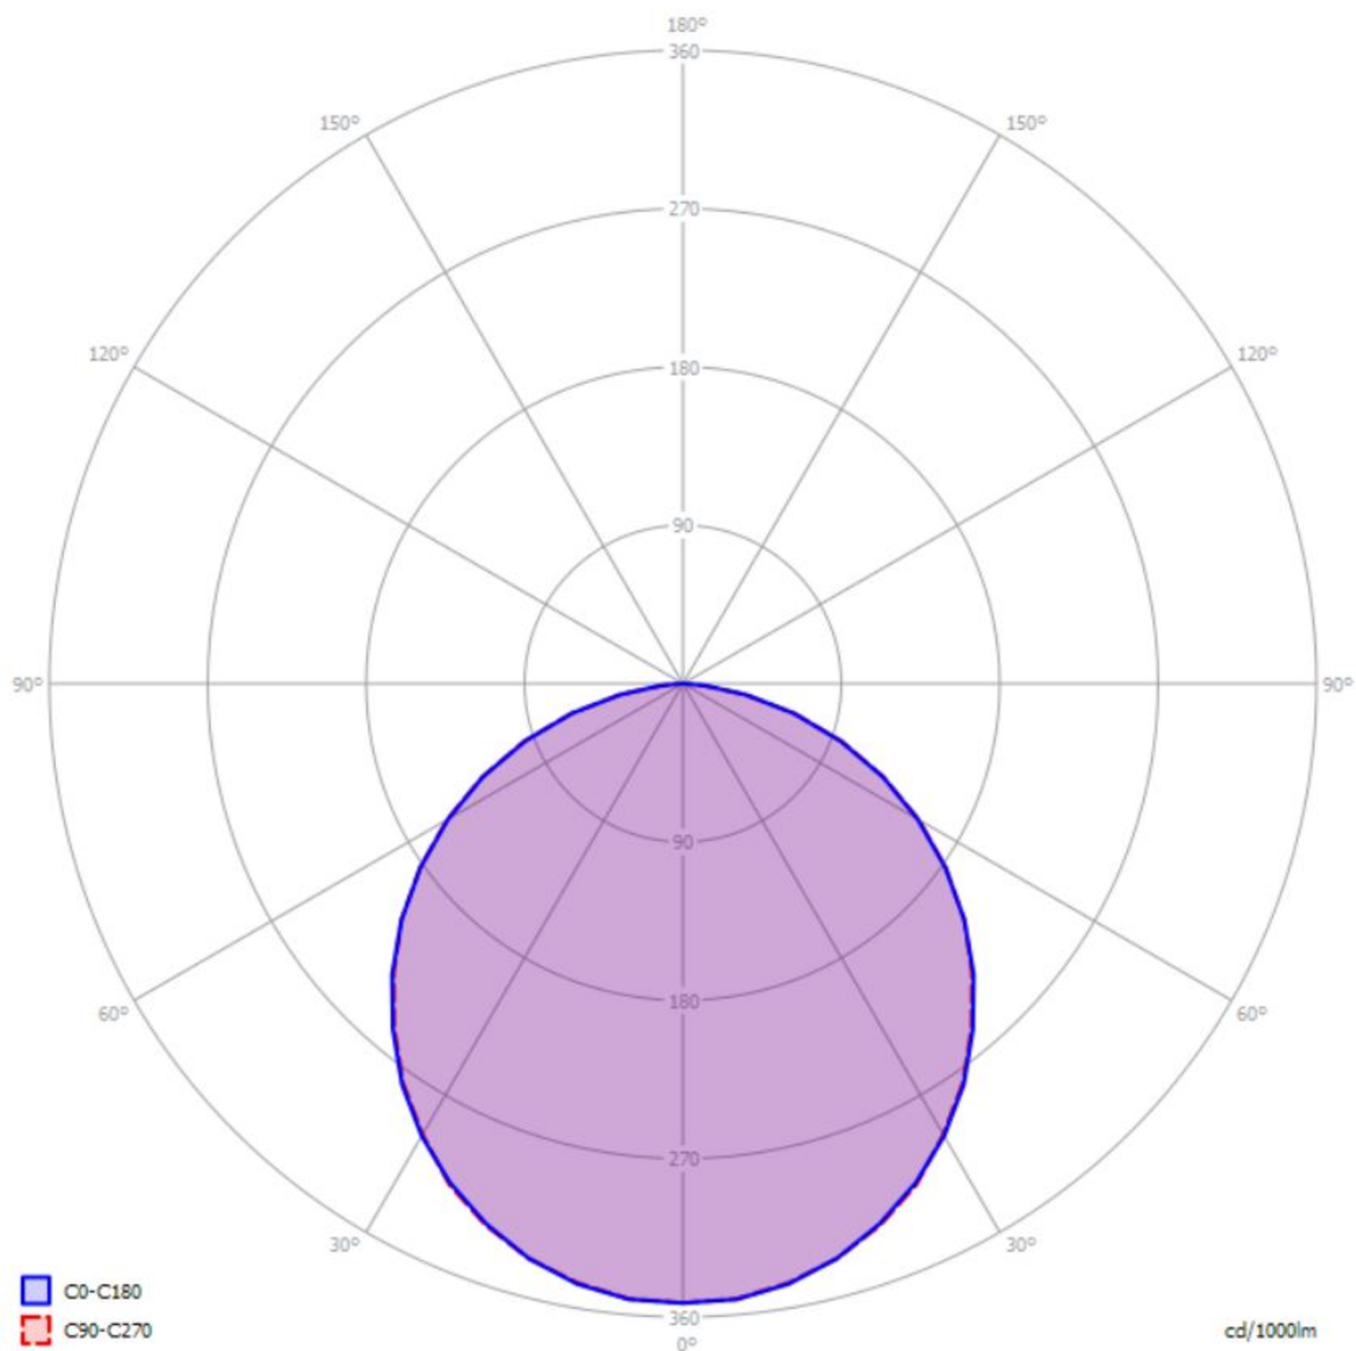

cd/1000lm



## ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-MONKL-E - Montageklammer für MAVS, Einbau / 1 Stk.