




Art.-Nr: YWDMA-LAWS-4401-D

**LED Leuchte "MAVS", Deckenaufbau, rechteckig,
1415x59x79mm, 44W, 4350lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß,
schaltbar**

**Professionelle LED-Aufbauleuchte (1415 x 59 x 79 mm) für
Decke und Wand – schaltbar, DC-tauglich und UV-stabilisiert.**

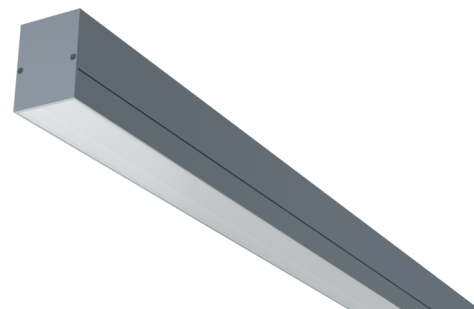

Die vielseitige LED-Leuchte der Serie MAVS bietet höchste Beleuchtungsqualität mit 4350 Lumen bei 3000K (CRI >80). Das robuste, pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse in Weiß und der UV-stabilisierte PMMA-Diffusor gewährleisten Langlebigkeit (IP40). Das integrierte Betriebsgerät ist standardmäßig schaltbar und DC-tauglich. Die Leuchte bietet maximale Flexibilität durch optionale Ausführungen mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LAWS-4401-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Produktmaße Länge	1415 mm
Produktmaße Breite	59 mm
Produktmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	3.2 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1600 mm
Verpackungsmaße Breite	119 mm
Verpackungsmaße Höhe	74 mm
Gewicht inkl. Verpackung	3.5 kg
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40



Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Systemleistung	44 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	35 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	240 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	26 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	4350 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	99 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

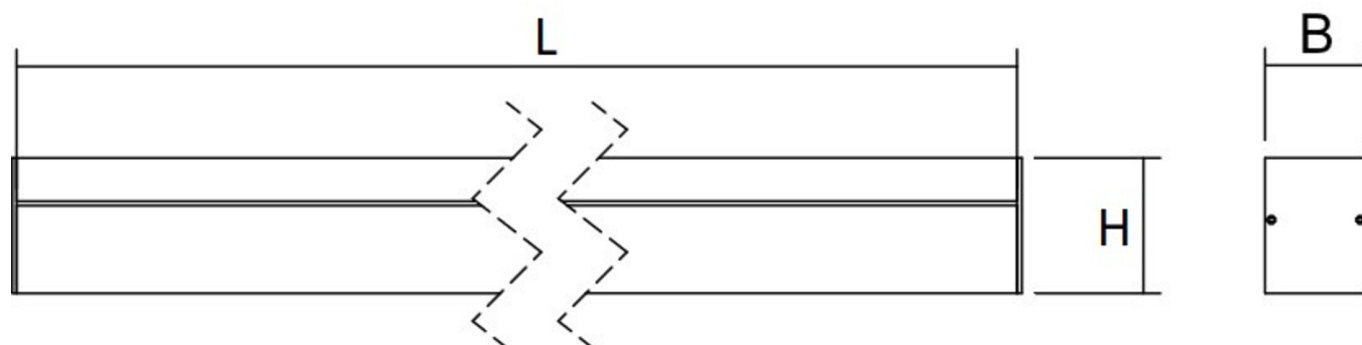



ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-PENDEL - Pendelset für MAVS inkl. transparenter Kabel 3 x 1,5 mm²

YWDMA-MONKL-A - Montageklammer für MAVS, Aufbau / 1 Stk.