




Art.-Nr: YWDMA-LAWS-6101-D

**LED Leuchte "MAVS", Deckenaufbau, rechteckig,
1975x59x79mm, 61W, 6100lm, 4000K, CRI >80, IP40, weiß,
schaltbar**

**Professionelle, langformatige LED-Aufbauleuchte (1975 mm)
aus pulverbeschichtetem Aluminium für die effiziente und
gleichmäßige Beleuchtung von Korridoren, Fluren und
gewerblichen Flächen.**

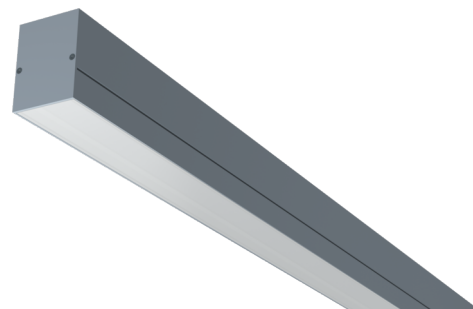

Die LED-Decken- und Wandleuchte der Serie MAVS zeichnet sich durch ihr robustes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (weiß) aus. Der opale Diffusor aus UV-stabilisiertem PMMA-Kunststoff sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung von 6100 Lumen. Dank der standardmäßig integrierten, schaltbaren Betriebsgeräte – mit optionaler DALI-Dimmbarkeit oder Casambi Bluetooth Steuerung – ist die Leuchte hochflexibel in professionellen Umgebungen einsetzbar und zudem DC-tauglich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LAWS-6101-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Produkmaße Länge	1975 mm
Produkmaße Breite	59 mm
Produkmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	4.8 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	2010 mm
Verpackungsmaße Breite	123 mm
Verpackungsmaße Höhe	101 mm
Gewicht inkl. Verpackung	5.7 kg
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE



Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Systemleistung	61 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	29 A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	143 µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	42 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	6100 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	100 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

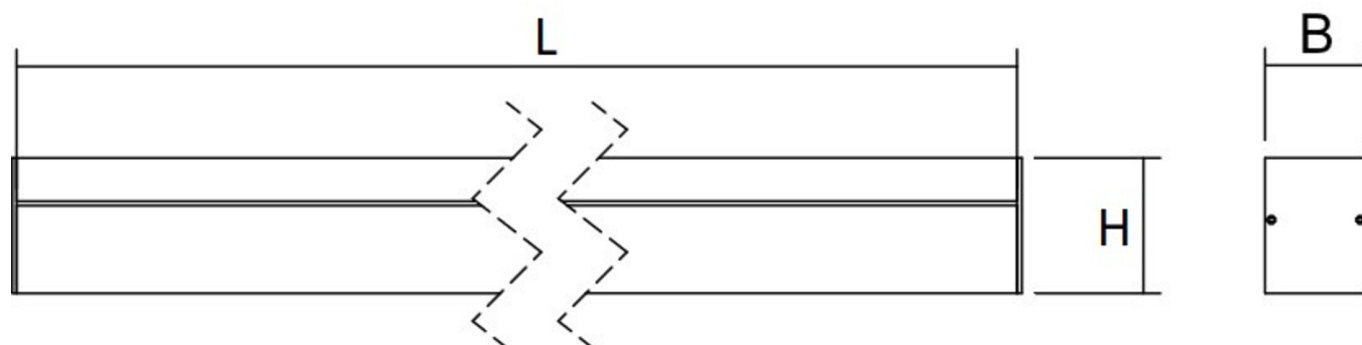



ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-PENDEL - Pendelset für MAVS inkl. transparenter Kabel 3 x 1,5 mm²

YWDMA-MONKL-A - Montageklammer für MAVS, Aufbau / 1 Stk.