




Art.-Nr: YWDMA-LAWS-1701-D

**LED Leuchte "MAVS", Deckenaufbau, rechteckig,
570x56x79mm, 17W, 1700lm, 3000K, CRI >80, IP40, weiß,
schaltbar**

**Hochwertige LED-Aufbauleuchte aus pulverbeschichtetem
Aluminium (570 x 56 x 79 mm). Geeignet für Decken- und
Wandmontage, IP40 und DC-tauglich.**

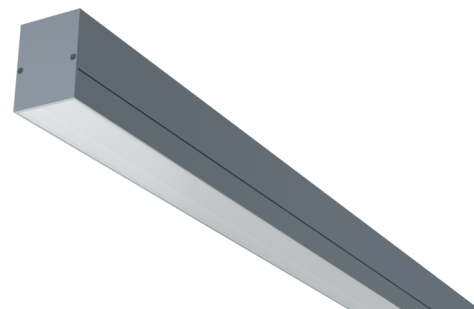

Die rechteckige LED-Aufbauleuchte der Serie MAVS überzeugt durch ihr robustes, weiß pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse. Mit Abmessungen von 570 x 56 x 79 mm (IP40) ist sie ideal für die vielseitige Decken- und Wandmontage in Innenbereichen. Der UV-stabilisierte opale PMMA-Diffusor gewährleistet eine homogene Lichtverteilung (1700lm bei 3000K). Das integrierte Betriebsgerät ist schaltbar und die Leuchte ist standardmäßig DC-tauglich. Zudem sind Varianten mit DALI-Dimmung oder Casambi Bluetooth Steuerung optional verfügbar.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/YWDMA-LAWS-1701-D



TECHNISCHE DATEN


Abmessungen	
Produktmaße Länge	570 mm
Produktmaße Breite	59 mm
Produktmaße Höhe	79 mm
Produktgewicht	1.5 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	690 mm
Verpackungsmaße Breite	118 mm
Verpackungsmaße Höhe	75 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1.8 kg
Farbe	
Farbe	Alu Eloxiert
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Aluminium
Zertifizierung	
Zertifizierung	CE
Schutzklasse	1



Schutzart (IP)	IP40
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Systemleistung	17 W
Eingangsspannung AC	220-240V / 50-60Hz V
Einschaltstrom	A
Leistungsfaktor	0.9 PF
Einschaltzeit	µs
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS C16A	Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Bemessungslichtstrom	1700 lm
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Farbtoleranz	3
Abstrahlwinkel	60 °
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	830
UGR	26.2
Lebensdauer	75000 h, L80
Lichtausbeute	100 lm/w
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	+30 °C
Montageart	
Montageart	Deckenaufbau



TEXT.LICHTVERTEILUNG

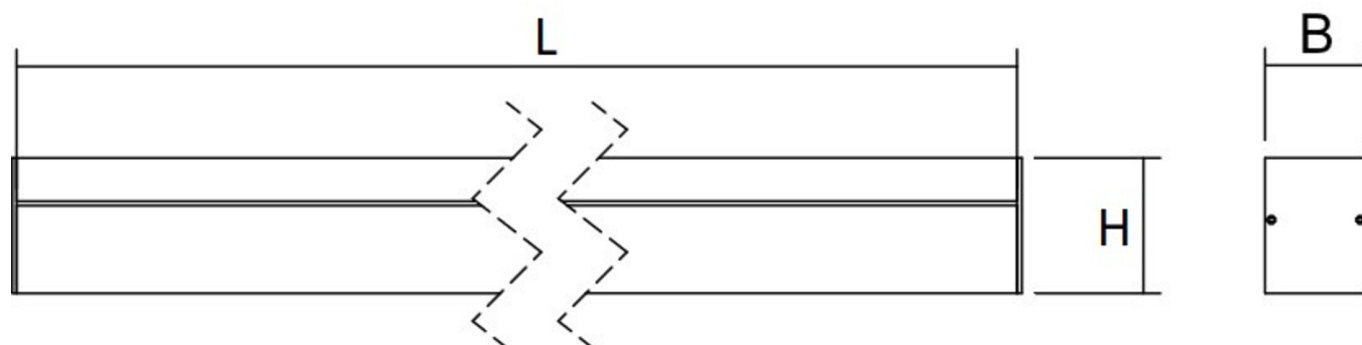



ZUBEHÖRLISTE

YWDMA-PENDEL - Pendelset für MAVS inkl. transparenter Kabel 3 x 1,5 mm²

YWDMA-MONKL-A - Montageklammer für MAVS, Aufbau / 1 Stk.