## Art.-Nr: XGXU009ML
## Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, IP66, Aluminium Druckguss, Glas, Gelb (RAL 1003)



Explosionsgeschützte Glas-Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.

Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse.

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85ºC Db

Gefertigt nach:
-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/XGXU009ML

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Aluminum die-cast, Glass |
| Gehäusefarbe | Gelb (RAL 1003) |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 7 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, Explosion-proof |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Central power supply (ML) |

| | |
|---|---|
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 40 W |
| Leistung DS | 40 W |
| Leistung BS | 1,5 W |
| Umgebungstemperatur DS | -20 °C bis 55 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -20 °C bis 55 °C |
| Tiefe | 1360 mm |
| Breite | 157 mm |
| Höhe | 197 mm |
| Gewicht | 5.5 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 6.7 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 4600 lm |
| Lichtstrom Not | 4600 lm |
| Zolltarifnummer | 94051190 |
| GTIN | 4260682145437 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

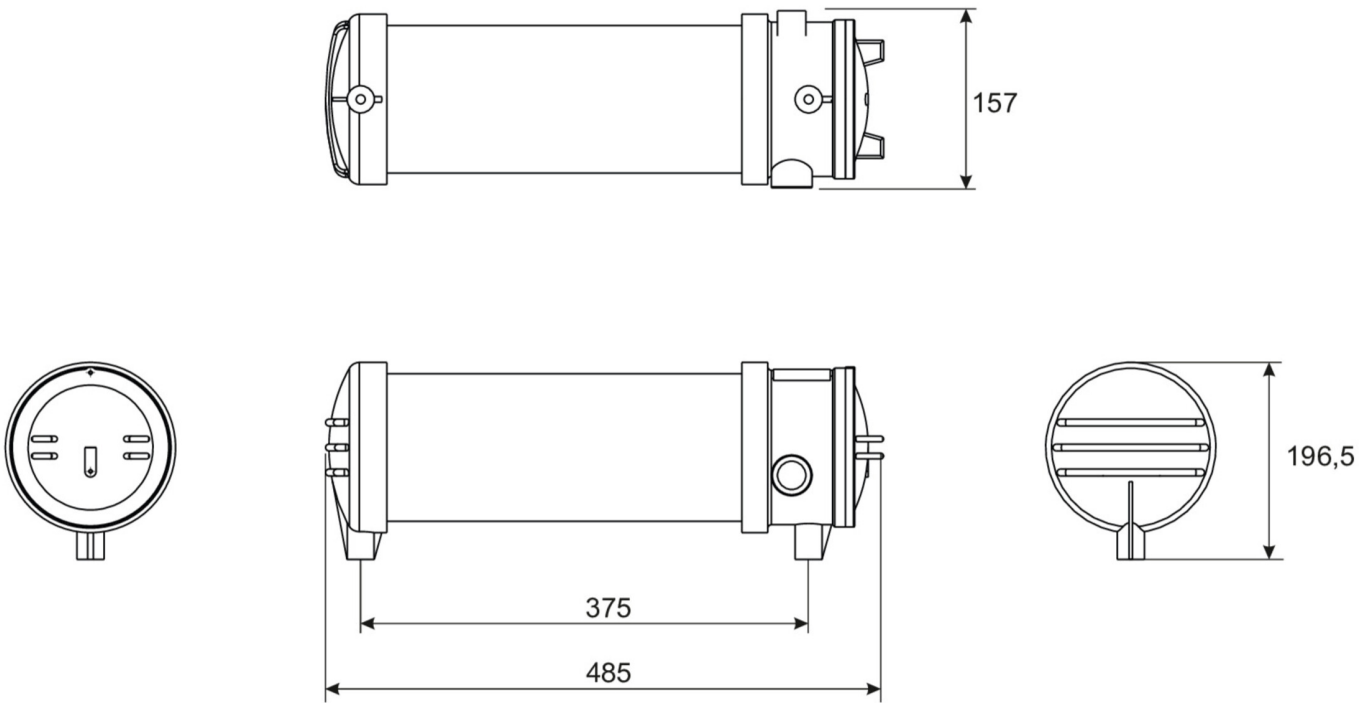


## ZUBEHÖRLISTE

X-MB001 - Hochwertiges Montageelement für Notbeleuchtungsmodule (105 x 20 mm)

X-KE001 - Professionelle Installationskomponente für Notbeleuchtungsanlagen

X4N - Piktogramm Set mit Metallhalterung für Notleuchten XI, XM und XG

X-KO002 - Kettenösen

Stand: 14.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.