Art.-Nr: XGMU009ML
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, IP66, Aluminium Druckguss, Glas, Gelb (RAL 1003)



Explosionsgeschützte Glas-Zylinder Sicherheitsleuchte für Gas- sowie Staub-Ex-Zonen.

Vorbereitet für zwei Leitungseinführungen zur Durchgangsverdrahtung. Durch aufbringen eines Piktogrammes auch als Rettungszeichenleuchte einsetzbar.

Mittels Montageadapter für Wand bzw. Deckenmontage oder Abhängung mittels Kettenöse.

Kennzeichnung entsprechend 2014/34/EG (ATEX)

Zone 1 / Zone 21 Gas und Staub

- Ex d IIB T6 Gb / Ex d IIB T6 Gb
- Ex t IIIC T85ºC Db

Gefertigt nach:
-EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-31:2014

-Zertifiziert durch INERIS 20ATEX0005X

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/XGMU009ML

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminum die-cast, Glass
Gehäusefarbe	Gelb (RAL 1003)
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	Waste disposal, CE, Explosion-proof
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)

Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	20 W
Leistung DS	20 W
Leistung BS	1,5 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 55 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 55 °C
Tiefe	750 mm
Breite	157 mm
Höhe	197 mm
Gewicht	5.5
Gewicht inkl. Verpackung	6.4
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	2400 lm
Lichtstrom Not	2400 lm
Zolltarifnummer	94051190
GTIN	4260682145413

TECHNISCHE ZEICHNUNG

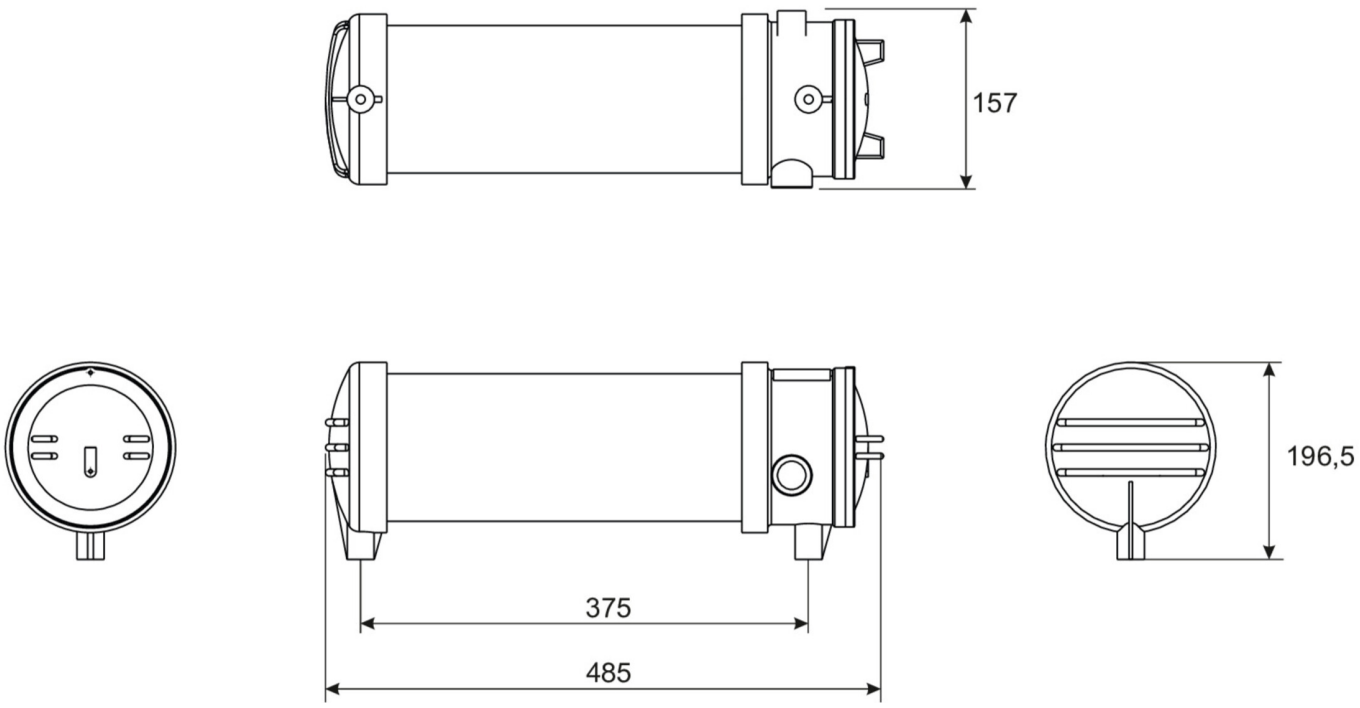

ZUBEHÖRLISTE

X-MB001 - Hochwertiges Montageelement für Notbeleuchtungsmodule (105 x 20 mm)

X-KE001 - Professionelle Installationskomponente für Notbeleuchtungsanlagen

X4N - Piktogramm Set mit Metallhalterung für Notleuchten XI, XM und XG

X-KO002 - Kettenösen

Stand: 14.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.