## Art.-Nr: AGR009-E
## Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandeinbau, Ohne Überwachung, CPS, 50m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl, Piktogramm nach Angabe



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AGR009-E

## TECHNISCHE DATEN


| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandeinbau |
| Erkennungsweite | 50m |
| Piktogramm | Einzeln n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Without monitoring |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 100-254 V |



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

| | |
|---|---|
| Leistung max. | 5,2 W |
| Leistung DS | 5,2 W |
| Leistung BS | 0 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 73 mm |
| Breite | 517 mm |
| Höhe | 296 mm |
| Einbau Länge | 176 mm |
| Einbau Breite | 68 mm |
| Einbau Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 2.49 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.14 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260659565787 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

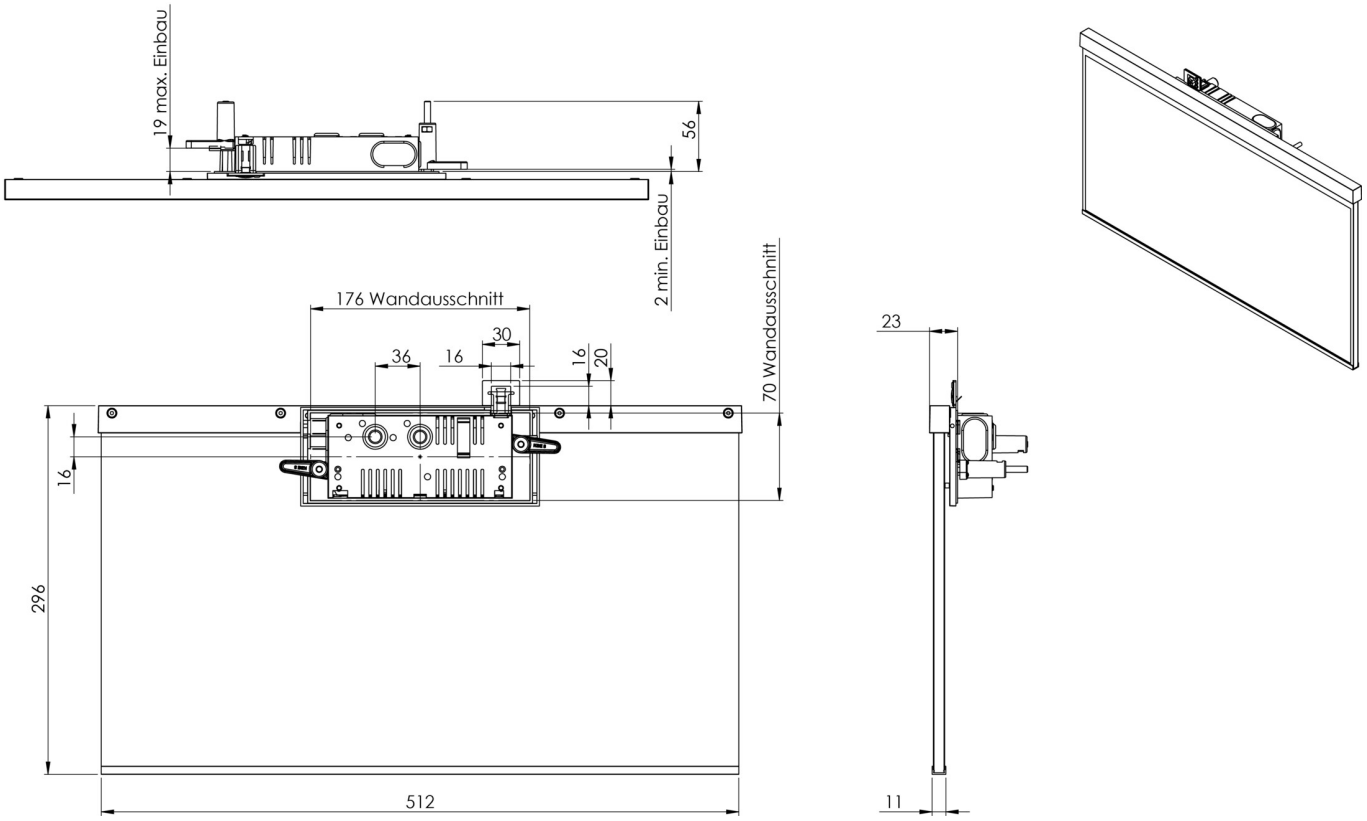


Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.