Art.-Nr: AGD009-E
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckenaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 50m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl, Piktogramm nach Angabe



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AGD009-E

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz

Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	5,2 W
Leistung DS	5,2 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	80 mm
Breite	517 mm
Höhe	330 mm
Gewicht	2.64
Gewicht inkl. Verpackung	3.29
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659565251

TECHNISCHE ZEICHNUNG

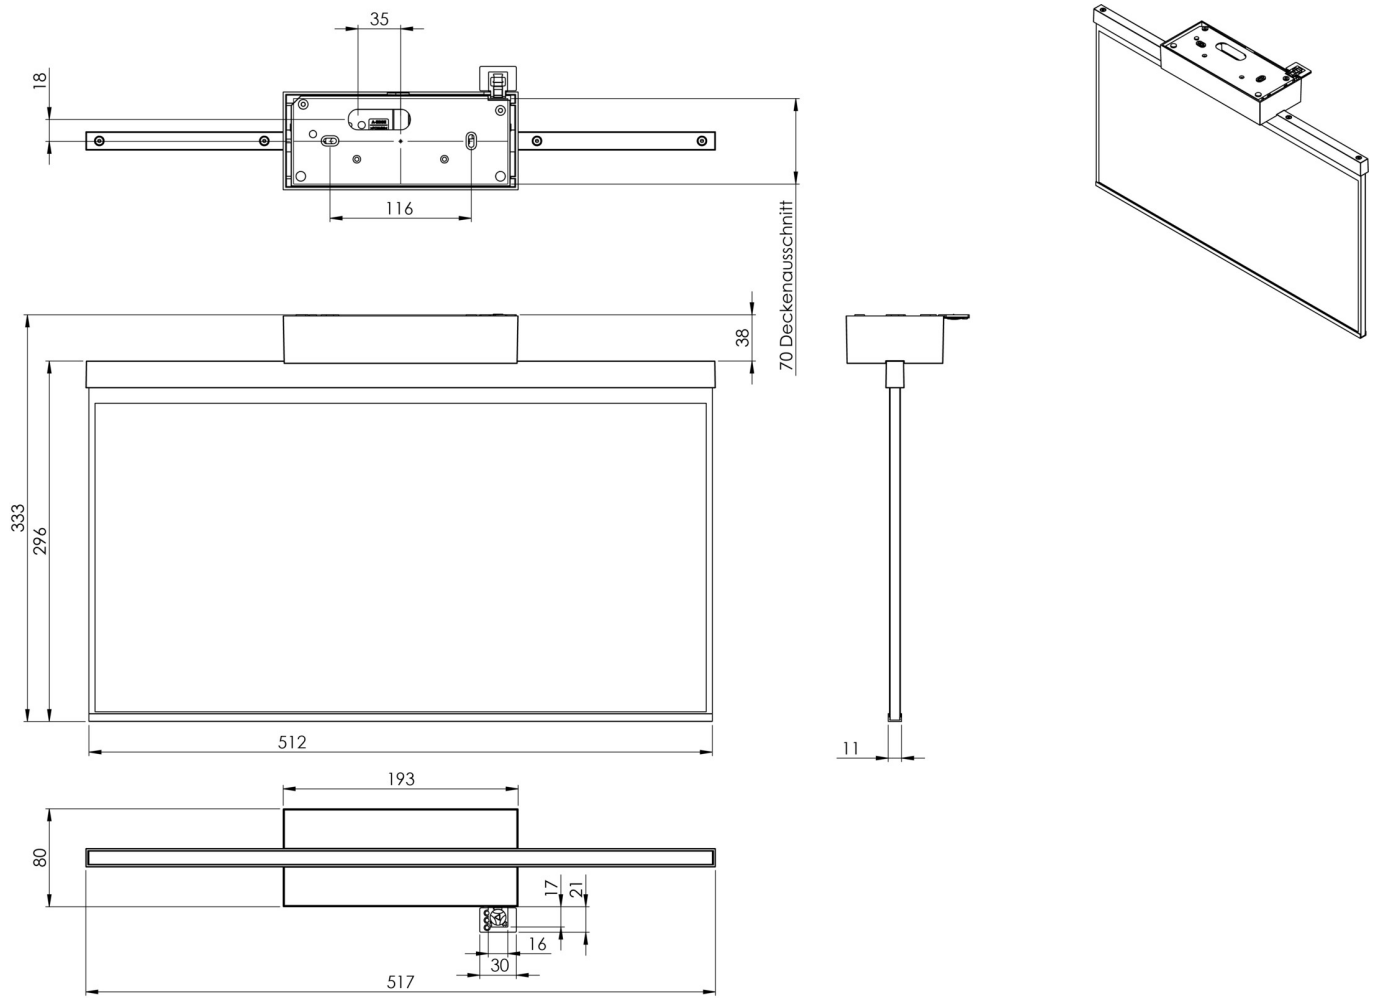

ZUBEHÖRLISTE

AM-X-APA-E - Flexibler Aufputz-Adapter für einfache Installation in Edelstahl-Optik

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.