



Art.-Nr: EAQF021WB-AZ
Sicherheitsleuchte Einzelbatterie
Deckenaufbau, 1 h, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit,
Flexiklick Rund & Flur

Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckenanbau. Die quadratische Sicherheitsleuchte, die sich dem Design der Decke anpasst.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen Größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Kabellose Steuerung und Überwachung für kleine Installationen von bis zu 50 Leuchten mit Wireless Basic. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/EAQF021WB-AZ



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Basic (WB)



Überbrückungszeit	1 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Leistung max.	4 W
Leistung DS	2 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 30 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 30 °C
Tiefe	88 mm
Breite	88 mm
Höhe	4 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.39
Gewicht inkl. Verpackung	0.43
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	110 lm
Lichtstrom Not	240 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659566067



TECHNISCHE ZEICHNUNG

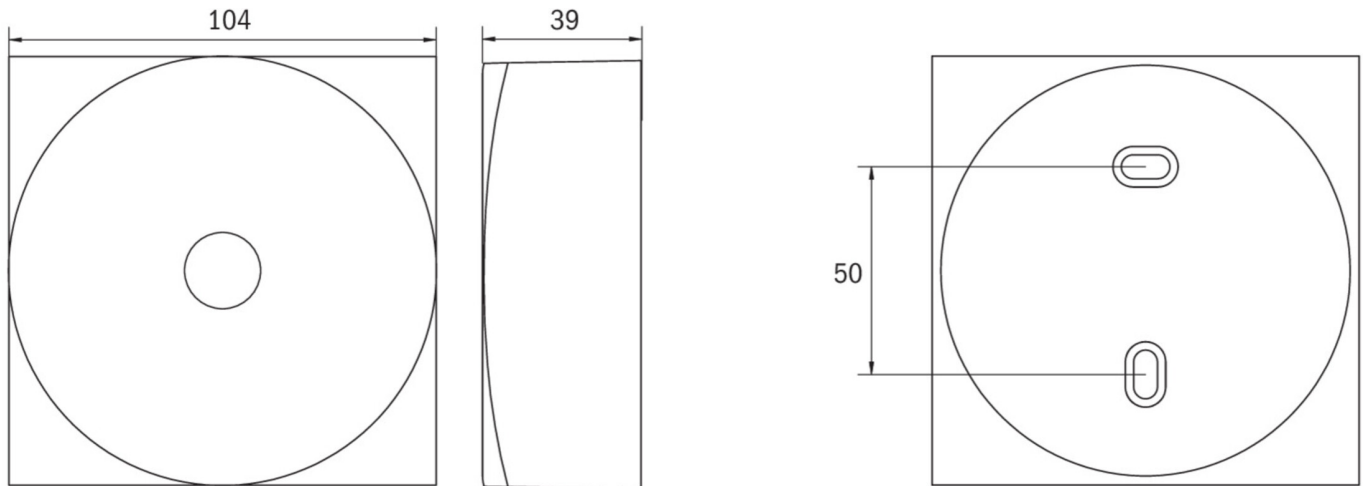

ZUBEHÖRLISTE

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter

NIMHHT4820Q - Batterie

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
EAQF021SC		SelfControl (SC)	Einzelbatterie	RAL 9003	€	nein	Hoch	Nein	unbegrenzt	selbst
EAQF021WB		Wireless Basic (WB)	Einzelbatterie	RAL 9003	€€	ja	Gering	Ja	50	zentral

Stand: 26.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.