
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: KWIW039
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Ohne Überwachung, CPS, IP65, Kunststoff, weiß, Flexiklick

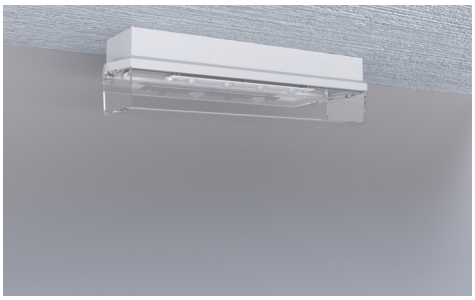

Robuste Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart in geradelinigem Design für einen vielseitigen Einsatz.

Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits vormontiert und im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KWIW039

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Waste disposal, CE, D-sign, Type-tested, ENEC
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	9 W
Leistung DS	9 W

Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	86 mm
Breite	390 mm
Höhe	99 mm
Gewicht	0.64
Gewicht inkl. Verpackung	0.74
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	780 lm
Lichtstrom Not	780 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260659566432

TECHNISCHE ZEICHNUNG

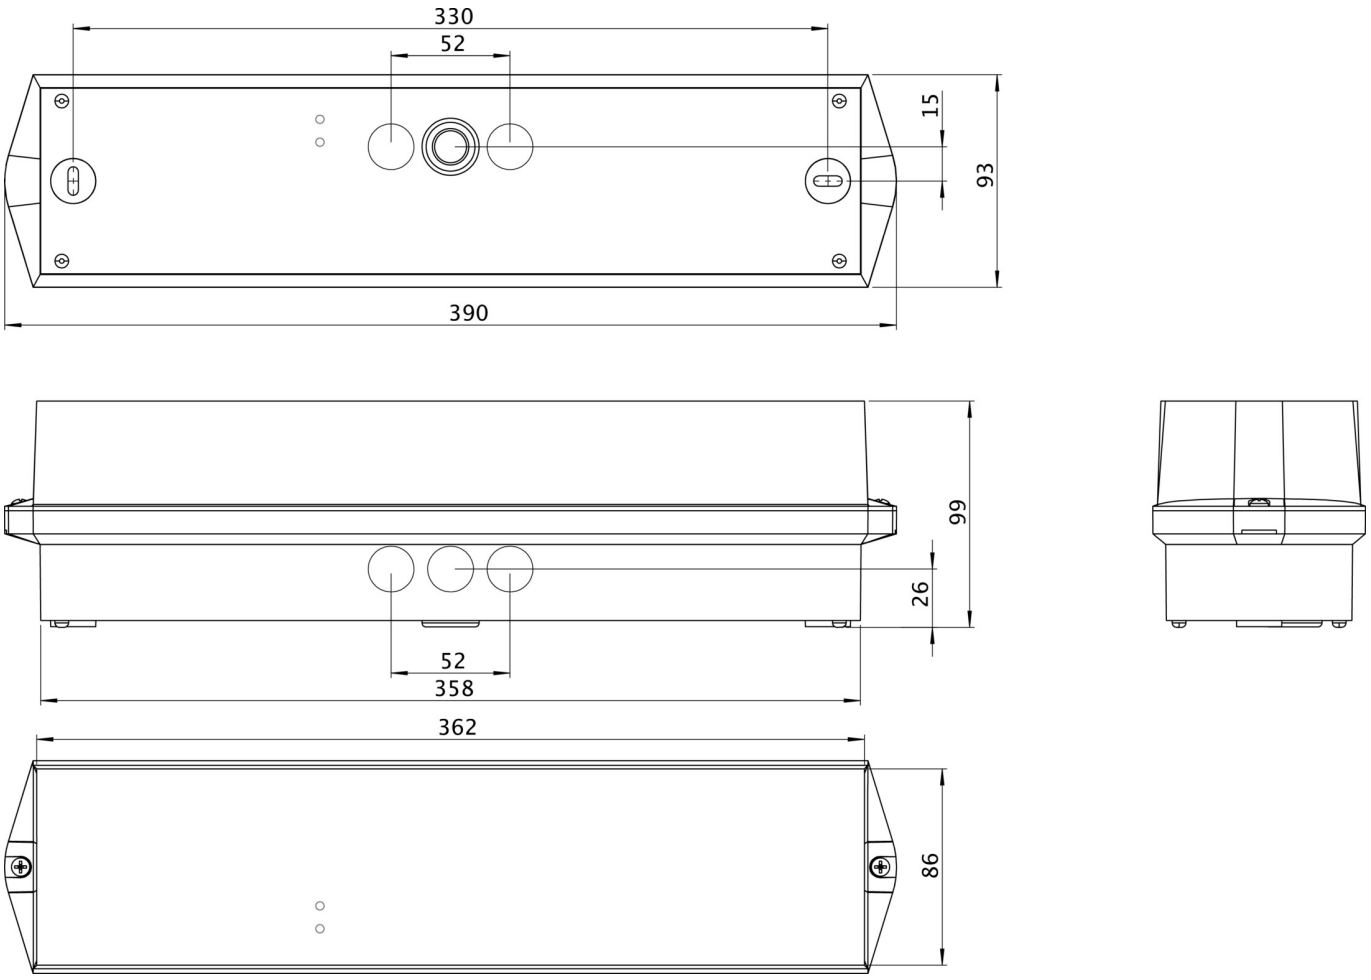

ZUBEHÖRLISTE

BKW - Robustes Schutzgitter aus Stahl für Notbeleuchtung

KWIE - Einbaurahmen

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.