Art.-Nr: QBW009-BM
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Ohne Überwachung, CPS, IP44, Kunststoff, weiß, HF Bewegungsmelder



Runde Kunststoff-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In zeitlosem Design, geeignet für Innenanwendung. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlicht unabhängig vom Notlicht geschaltet.

Der integrierte Bewegungsmelder **(BM)** erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QBW009-BM

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	17,5 W
Leistung DS	17,5 W
Leistung BS	0,5 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Höhe	98 mm
Durchmesser	339 mm
Gewicht	1.49
Gewicht inkl. Verpackung	1.71
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	1800 lm
Lichtstrom Not	1800 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682146236


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

QBW

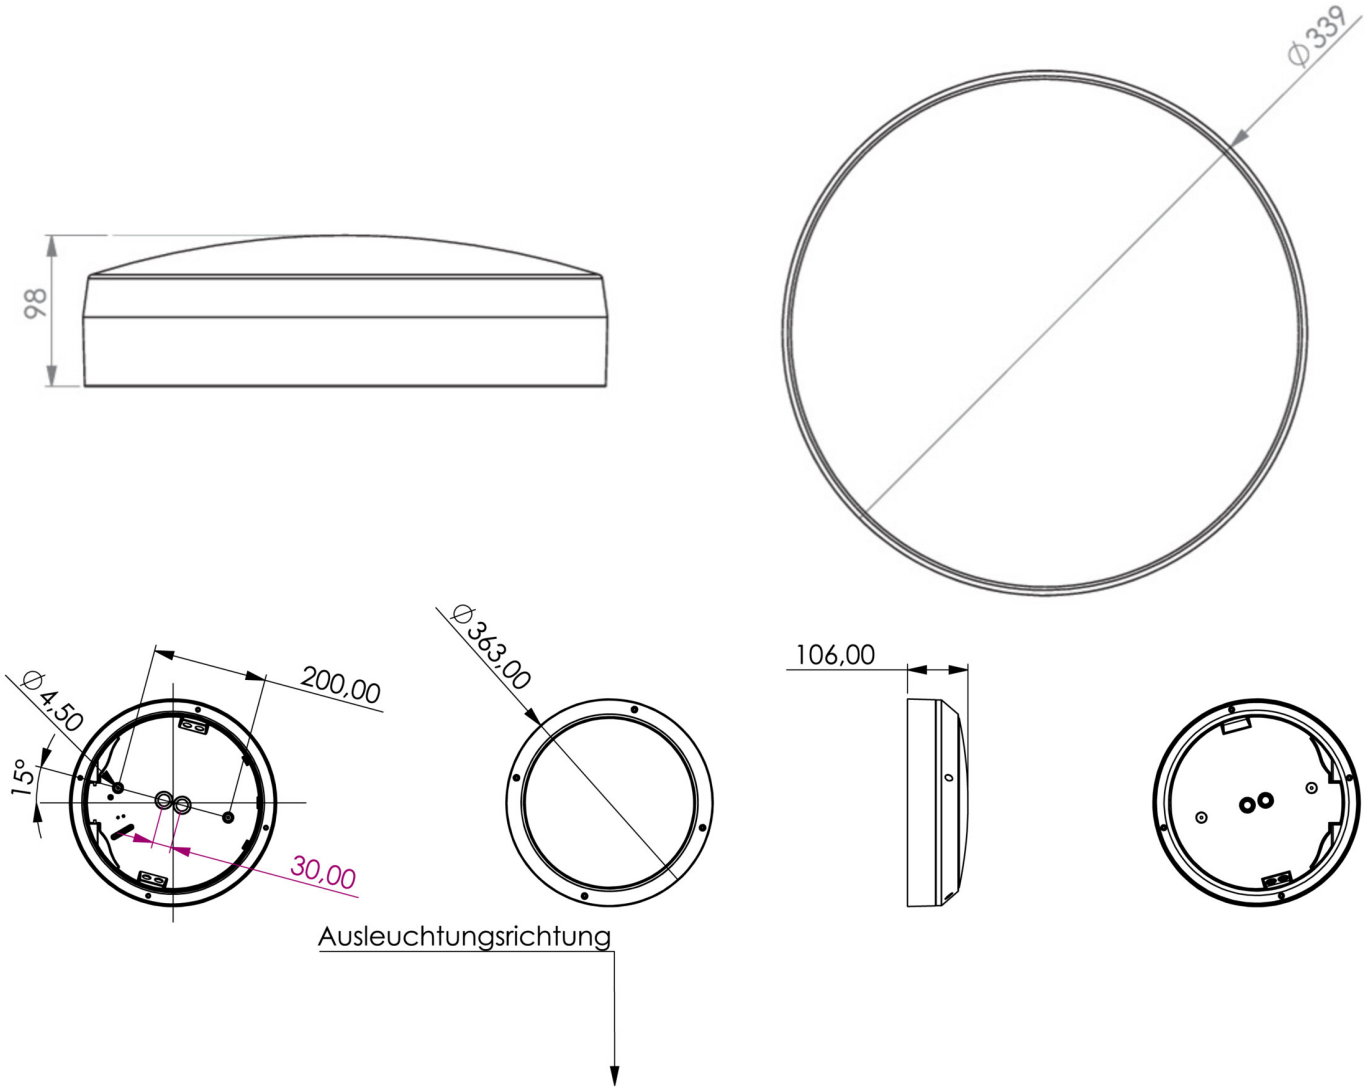

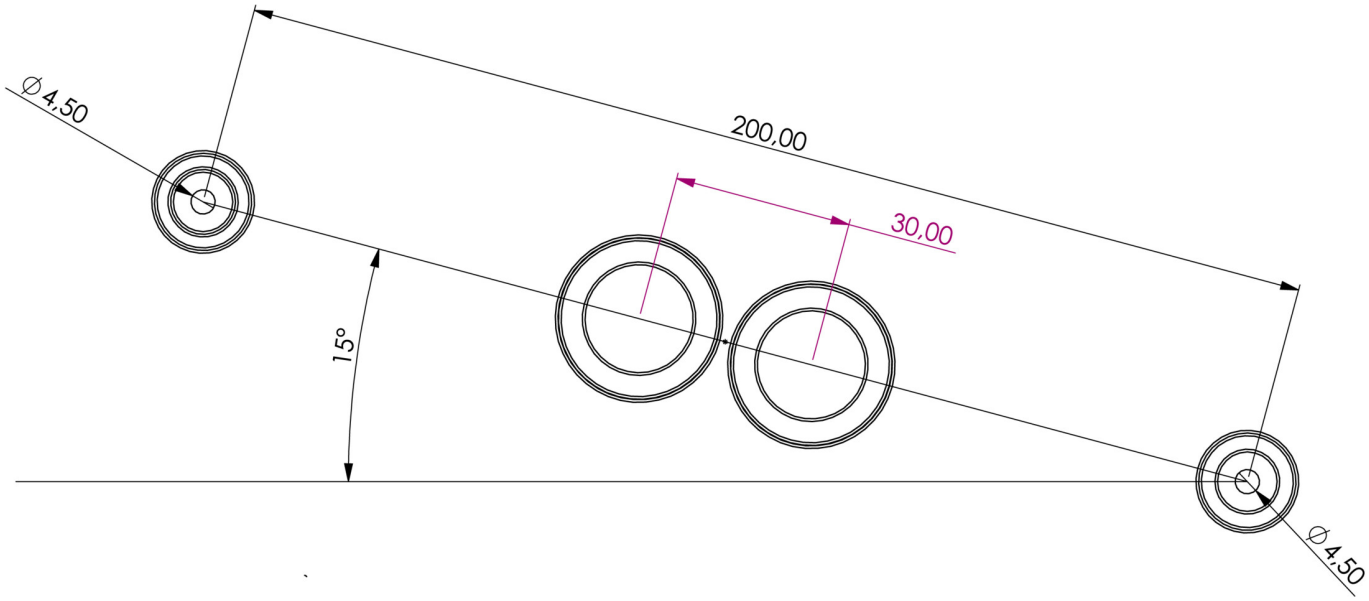

Stand: 22.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.