Art.-Nr: QCW009-AZ-BM
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Ohne Überwachung, CPS, IP54, Zink-Druckguss, Anthrazit, HF Bewegungsmelder



Runde Zink-Druckguß-Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit integriertem Bewegungsmelder. Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In robuster Ausführung und zeitlosem Design, geeignet für Innen- und Außenanwendung. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlicht unabhängig vom Notlicht geschaltet.

Der integrierte Bewegungsmelder **(BM)** erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QCW009-AZ-BM

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit (IK)	10
Zertifizierung	Waste disposal, CE, D-sign
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz




RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	17,5 W
Leistung DS	17,5 W
Leistung BS	0,5 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Höhe	106 mm
Durchmesser	363 mm
Gewicht	2.59
Gewicht inkl. Verpackung	2.92
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	1600 lm
Lichtstrom Not	1600 lm
EOF	1
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682146304

TECHNISCHE ZEICHNUNG

QCW

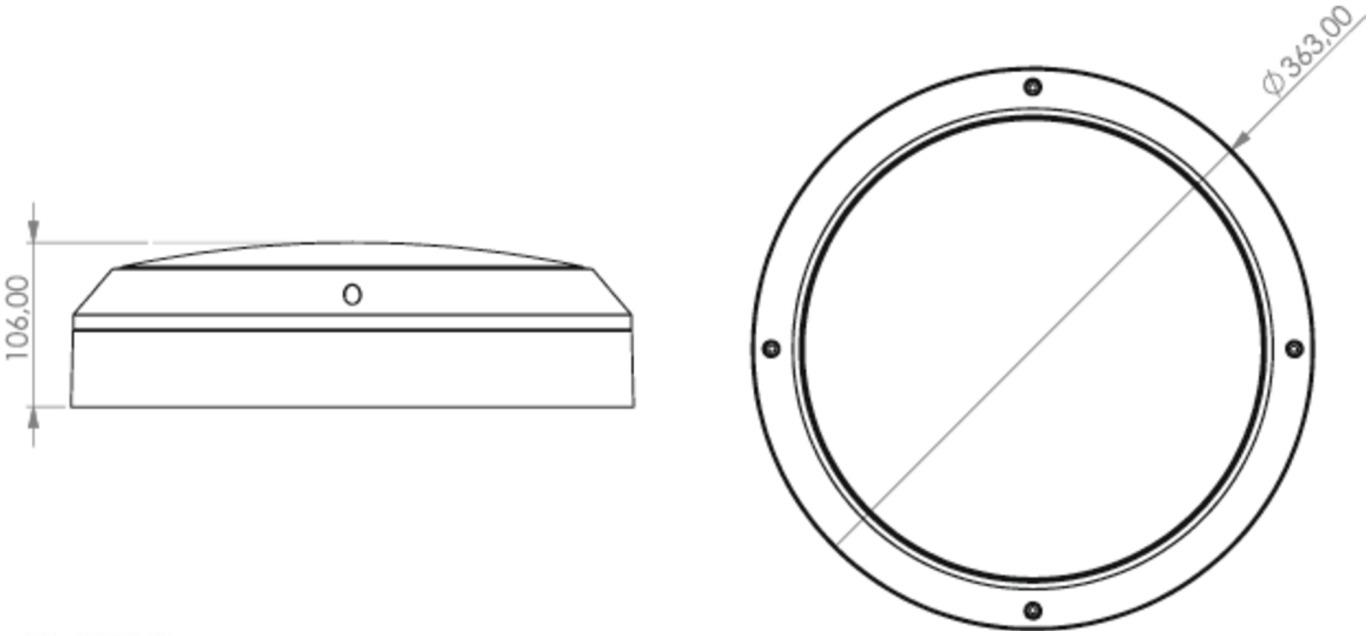

QCW

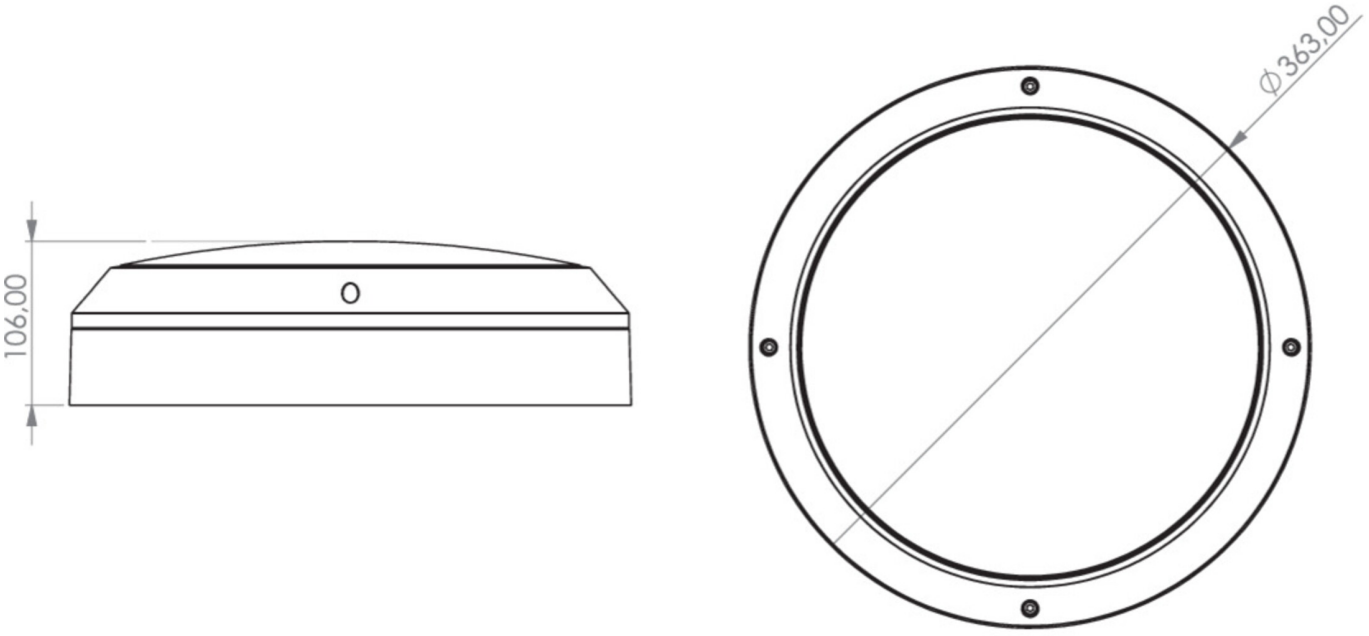

Stand: 13.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.