RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: WHGD413WL
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 50m, IP65, Kunststoff, weiß, aufgedruckte Piktogramme



Moderne Rettungszeichen-Würfelleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege mit montagefreundlichem Bajonettverschluss. Sie kann direkt an die Decke montiert oder mit entsprechendem Zubehör abgehängt werden.

Durch die Würfelform ist diese Kunststoffleuchte von vier Seiten gut erkennbar. Ideal für Anwendungen bei Wegkreuzungen, wie z.B. in Kaufhäusern mit Regalgängen.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit **Wireless Professional.** Planungssicherheit wird durch logisch vorgegebene aufgedruckte Piktogramme geboten. Die aufgebrachten Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links und unten).

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY

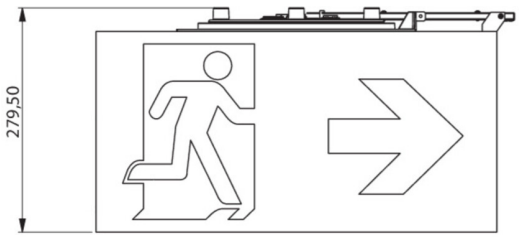
Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WHGD413WL

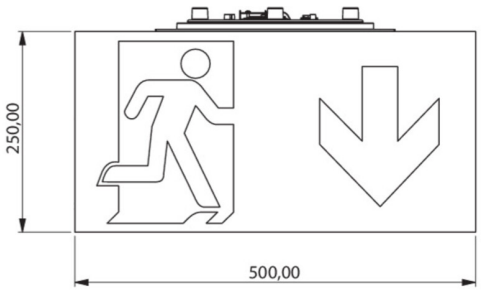
## TECHNISCHE DATEN

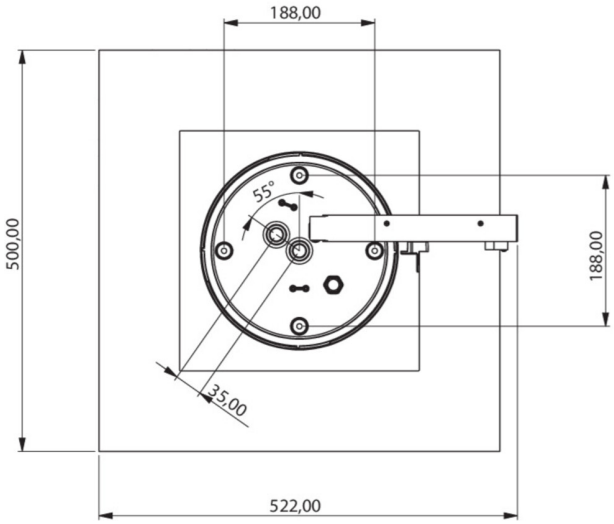
| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Erkennungsweite | 50m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |

| | |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 7,5 W |
| Leistung DS | 5,7 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 500 mm |
| Breite | 522 mm |
| Höhe | 280 mm |
| Gewicht | 4.3 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 4.93 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 250 lm |
| Lichtstrom Not | 520 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260682146526 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG




## ZUBEHÖRLISTE

DSA-Y4M - Seilaufhängung

DSA-Y4M-APA - Seilaufhängung

WKO - Set Kettenösen zur Würfel-Montage (4 Stück)

Stand: 14.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.