



**Art.-Nr: KCD019-IP64**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Deckenaufbau, CPS, 30 m, IP64, Kunststoff, weiß,  
Piktogramm - Set**

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Deckenmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Das Piktogrammset ist steckbar und wird innenliegend lösungsmittelfrei eingebracht.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/KCD019-IP64](http://www.rp-group.com/de/item/KCD019-IP64)



## TECHNISCHE DATEN







|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte           |
| Montageart            | Deckenaufbau                     |
| Erkennungsweite       | 30 m                             |
| Piktogramm            | Set                              |
| Leuchtmittel          | LED                              |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                       |
| Gehäusefarbe          | weiß                             |
| Schutzart (IP)        | IP64                             |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                              |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, D-Zeichen              |
| Schutzklasse          | 1                                |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung           | Without monitoring               |
| Überbrückungszeit     | CPS                              |
| Batterie              | /                                |
| Betriebsart           | Dauerschaltung                   |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                            |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                       |
| Eingangsspannung DC   | 100-254 V                        |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max.            | 4,2 W               |
| Leistung DS              | 4,2 W               |
| Leistung BS              | 0 W                 |
| Umgebungstemperatur DS   | -20 °C bis 40 °C    |
| Umgebungstemperatur BS   | -20 °C bis 40 °C    |
| Tiefe                    | 90 mm               |
| Breite                   | 340 mm              |
| Höhe                     | 170 mm              |
| Gewicht                  | 0.9                 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.01                |
| Anschlussquerschnitt     | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Lichtstrom Netz          | 335 lm              |
| Lichtstrom Not           | 335 lm              |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4260682147899       |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

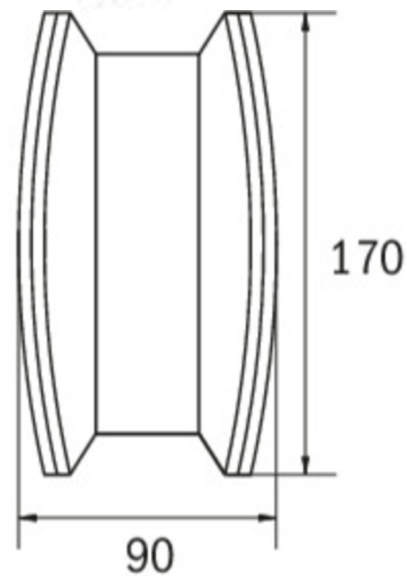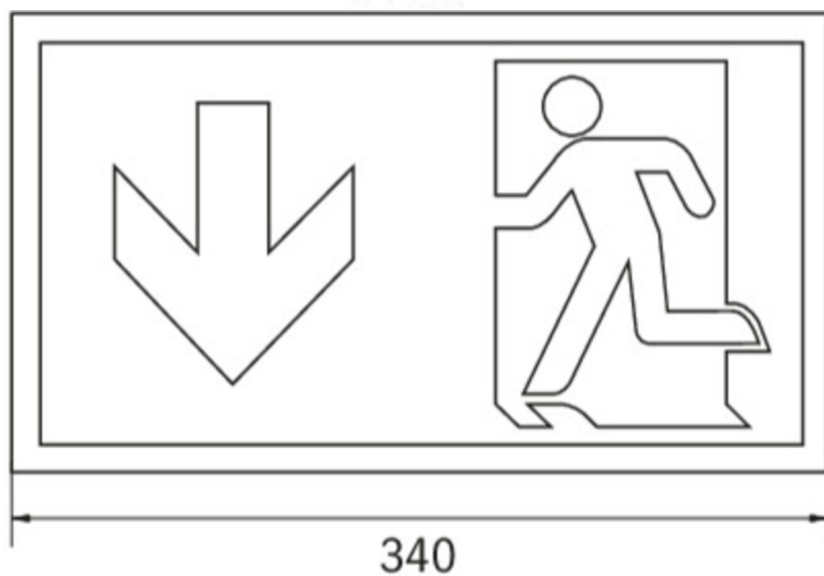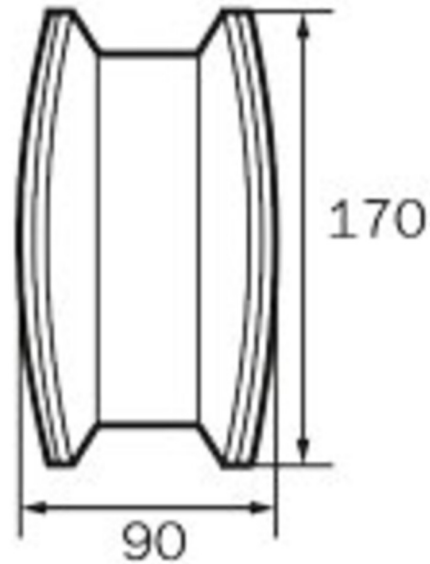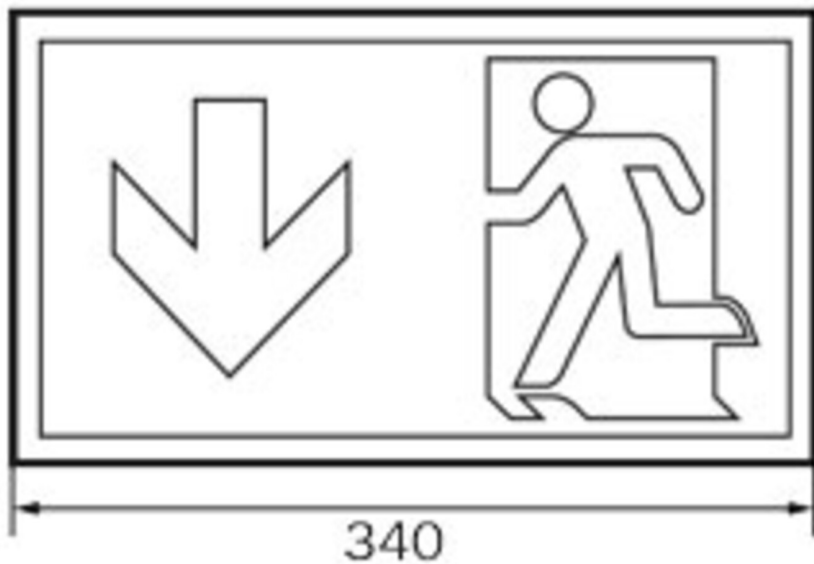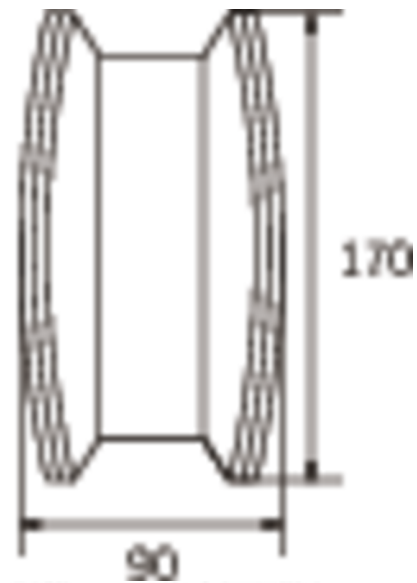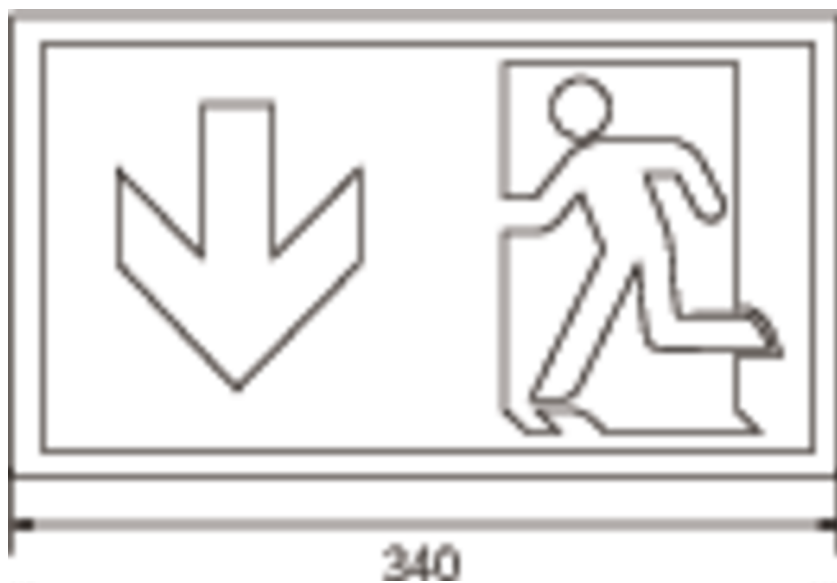



## ZUBEHÖRLISTE

KCAWW - Wandausleger

DSA - Seilaufhängung

2PW-EB - Pendel

WKL - Kettenösen

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.      | Bild | Überwachung                   | Versorgung               | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|---------------|------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| KCD019ML-IP64 |      | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |