



**Art.-Nr: KMU001SC-SW-3P**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**3-Phasen-Stromschiene, SelfControl (SC), 1 h, 24 m, IP43,**  
**Kunststoff, Schwarz**

Schlanke konvexe Kunststoffleuchte für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. LED-Technik mit weißen High-Power SMD-LED.

Gehäusefarbe in Schwarz RAL 9005

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/KMU001SC-SW-3P](http://www.rp-group.com/de/item/KMU001SC-SW-3P)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart            | 3-Phasen-Stromschiene  |
| Erkennungsweite       | 24 m                   |
| Piktogramm            | Set                    |
| Leuchtmittel          | LED                    |
| Gehäusematerial       | Kunststoff             |
| Gehäusefarbe          | Schwarz                |
| Schutzart (IP)        | IP43                   |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3                      |
| Zertifizierung        | WEEE, CE               |
| Schutzklasse          | 2                      |
| Versorgung            | Einzelbatterie         |
| Überwachung           | SelfControl (SC)       |
| Überbrückungszeit     | 1 h                    |
| Batterie              | NIMH 4,8 V/0,5 Ah      |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 Hz                                   |
| Eingangsspannung DC      | - V                                     |
| Leistung max.            | 3,1 W                                   |
| Leistung DS              | 3,1 W                                   |
| Leistung BS              | 1,4 W                                   |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 35 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 35 °C                         |
| Tiefe                    | 34 mm                                   |
| Breite                   | 250 mm                                  |
| Höhe                     | 174 mm                                  |
| Gewicht                  | 0.46                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.56                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Nein                                    |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Nein                                    |
| Zolltarifnummer          | 94056120                                |
| GTIN                     | 4260682152237                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

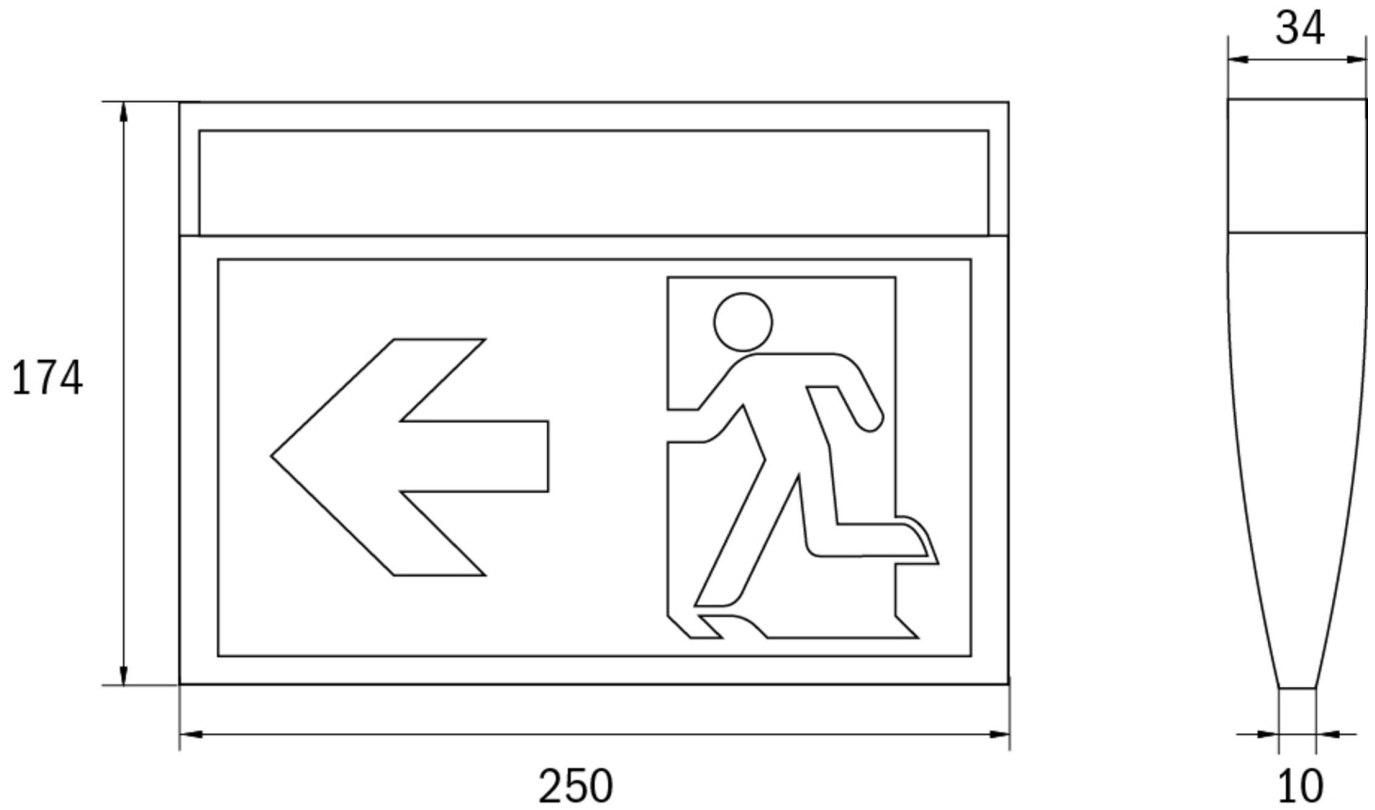

## ZUBEHÖRLISTE

NIMH4805S.ST - Batterie



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.       | Bild                                                                                | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| KMU001SC-3P    |    | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| KMU001WL-3P    |    | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| KMU001WL-SW-3P |    | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9005 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| KMU011SC-3P    |   | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| KMU011SC-SW-3P |  | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9005 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| KMU011WL-3P    |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| KMU011WL-SW-3P |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9005 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |

Stand: 05.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.