



**Art.-Nr: KMU011SC-3P**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Schienensystem, 1 h, 24 m, IP43, Kunststoff, weiß,**  
**Piktogramm - Set, Universalmontage**

Schlanke konvexe Rettungszeichenleuchte mit 3-Phasenadapter. Die Planungssicherheit zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege für ein- oder zweiseitige Beschriftung ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme werden Lösemittelfrei eingesteckt. Das Piktogrammset (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Der vormontierte 3-Phasenadapter ermöglicht den Werkzeuglosen Einbau in gängige 3-Phasenschienen, wie z.B. Nordic Aluminium GLOBAL pro (früher NOKIA) XTS, XTTS und XTSC.

Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/KMU011SC-3P](http://www.rp-group.com/de/item/KMU011SC-3P)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart            | Schienensystem         |
| Erkennungsweite       | 24 m                   |
| Piktogramm            | Set                    |
| Leuchtmittel          | LED                    |
| Gehäusematerial       | Polycarbonate          |
| Gehäusefarbe          | weiß                   |
| Schutzart (IP)        | IP43                   |
| Schlagfestigkeit (IK) | 3                      |
| Zertifizierung        | Waste disposal, CE     |
| Schutzklasse          | 2                      |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Versorgung               | Einzelbatterie                          |
| Überwachung              | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit        | 1 h                                     |
| Batterie                 | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 / 60 Hz                              |
| Eingangsspannung DC      | - V                                     |
| Leistung max.            | 4,6 W                                   |
| Leistung DS              | 3,3 W                                   |
| Leistung BS              | 1 W                                     |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Tiefe                    | 34 mm                                   |
| Breite                   | 250 mm                                  |
| Höhe                     | 174 mm                                  |
| Gewicht                  | 0.45                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.62                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Nein                                    |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Nein                                    |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm                                  |
| Lichtstrom Not           | 190 lm                                  |
| Zolltarifnummer          | 94056120                                |
| GTIN                     | 4260682152183                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

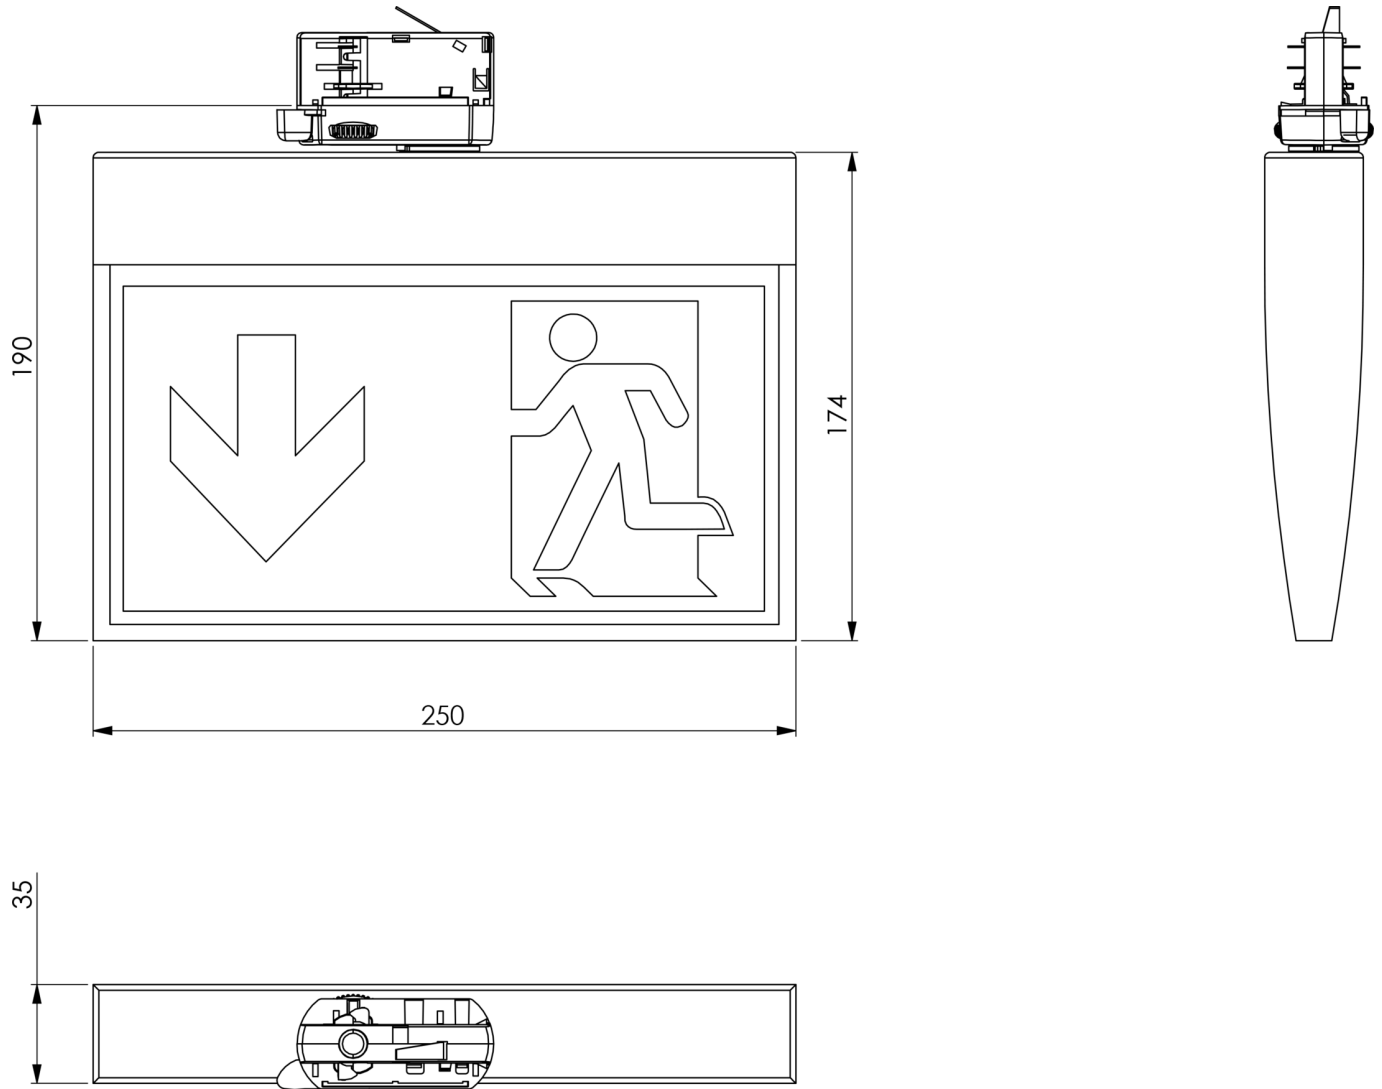

## ZUBEHÖRLISTE

LFP32057.K - Batterie



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.       | Bild | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|----------------|------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| KMU001SC-3P    |      | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| KMU001SC-SW-3P |      | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9005 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| KMU001WL-3P    |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| KMU001WL-SW-3P |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9005 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| KMU011SC-SW-3P |      | SelfControl (SC)           | Einzelbatterie | RAL 9005 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt       | selbst                     |
| KMU011WL-3P    |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| KMU011WL-SW-3P |      | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9005 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |

Stand: 16.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.