## Art.-Nr: AIW009-AZ
## Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 15 m, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit, Piktogramm - Set



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für Wandaufbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE

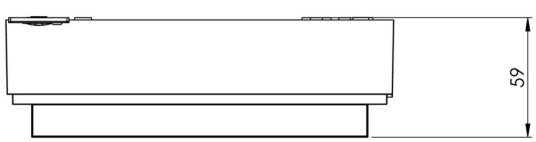
Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AIW009-AZ

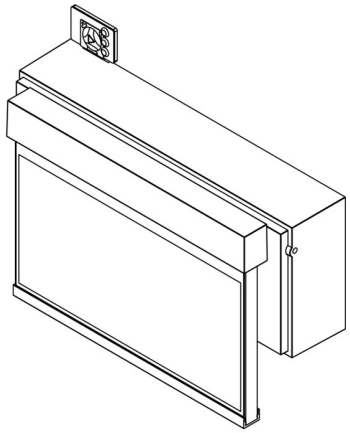
## TECHNISCHE DATEN

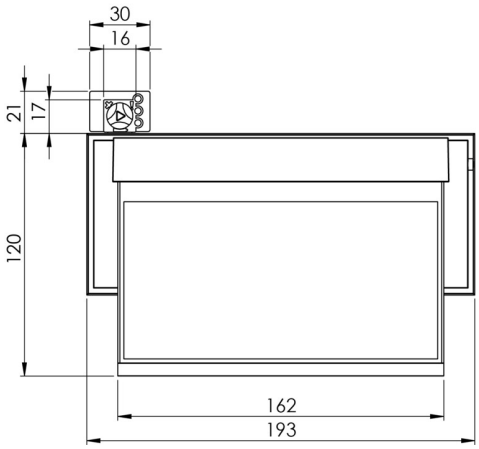
| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Erkennungsweite | 15 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | Anthrazit |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | CE, Waste disposal |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Without monitoring |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |


| | |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 100-254 V |
| Leistung max. | 1,7 W |
| Leistung DS | 1,7 W |
| Leistung BS | 0 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 55 mm |
| Breite | 193 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Einbau Höhe | 100 mm |
| Gewicht | 1.04 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.29 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682152428 |

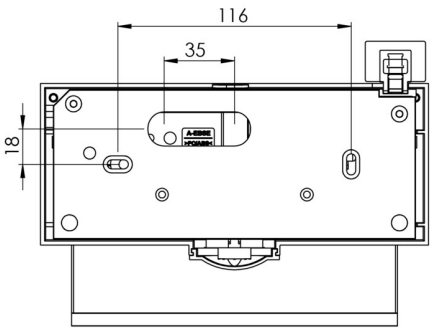
## TECHNISCHE ZEICHNUNG






Stand: 22.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.