## Art.-Nr: AMCC403WL-AZ
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Seil Deckeneinbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 22 m, IP20, Zink-Druckguss, Anthrazit, Piktogramm - Set



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AMCC403WL-AZ

## TECHNISCHE DATEN


| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Seil Deckeneinbau |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | Anthrazit |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

| | |
|---|---|
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 4,7 W |
| Leistung DS | 3,5 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 79 mm |
| Breite | 236 mm |
| Höhe | 165 mm |
| Einbau Länge | 176 mm |
| Einbau Breite | 68 mm |
| Einbau Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 1.5 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.86 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682152831 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

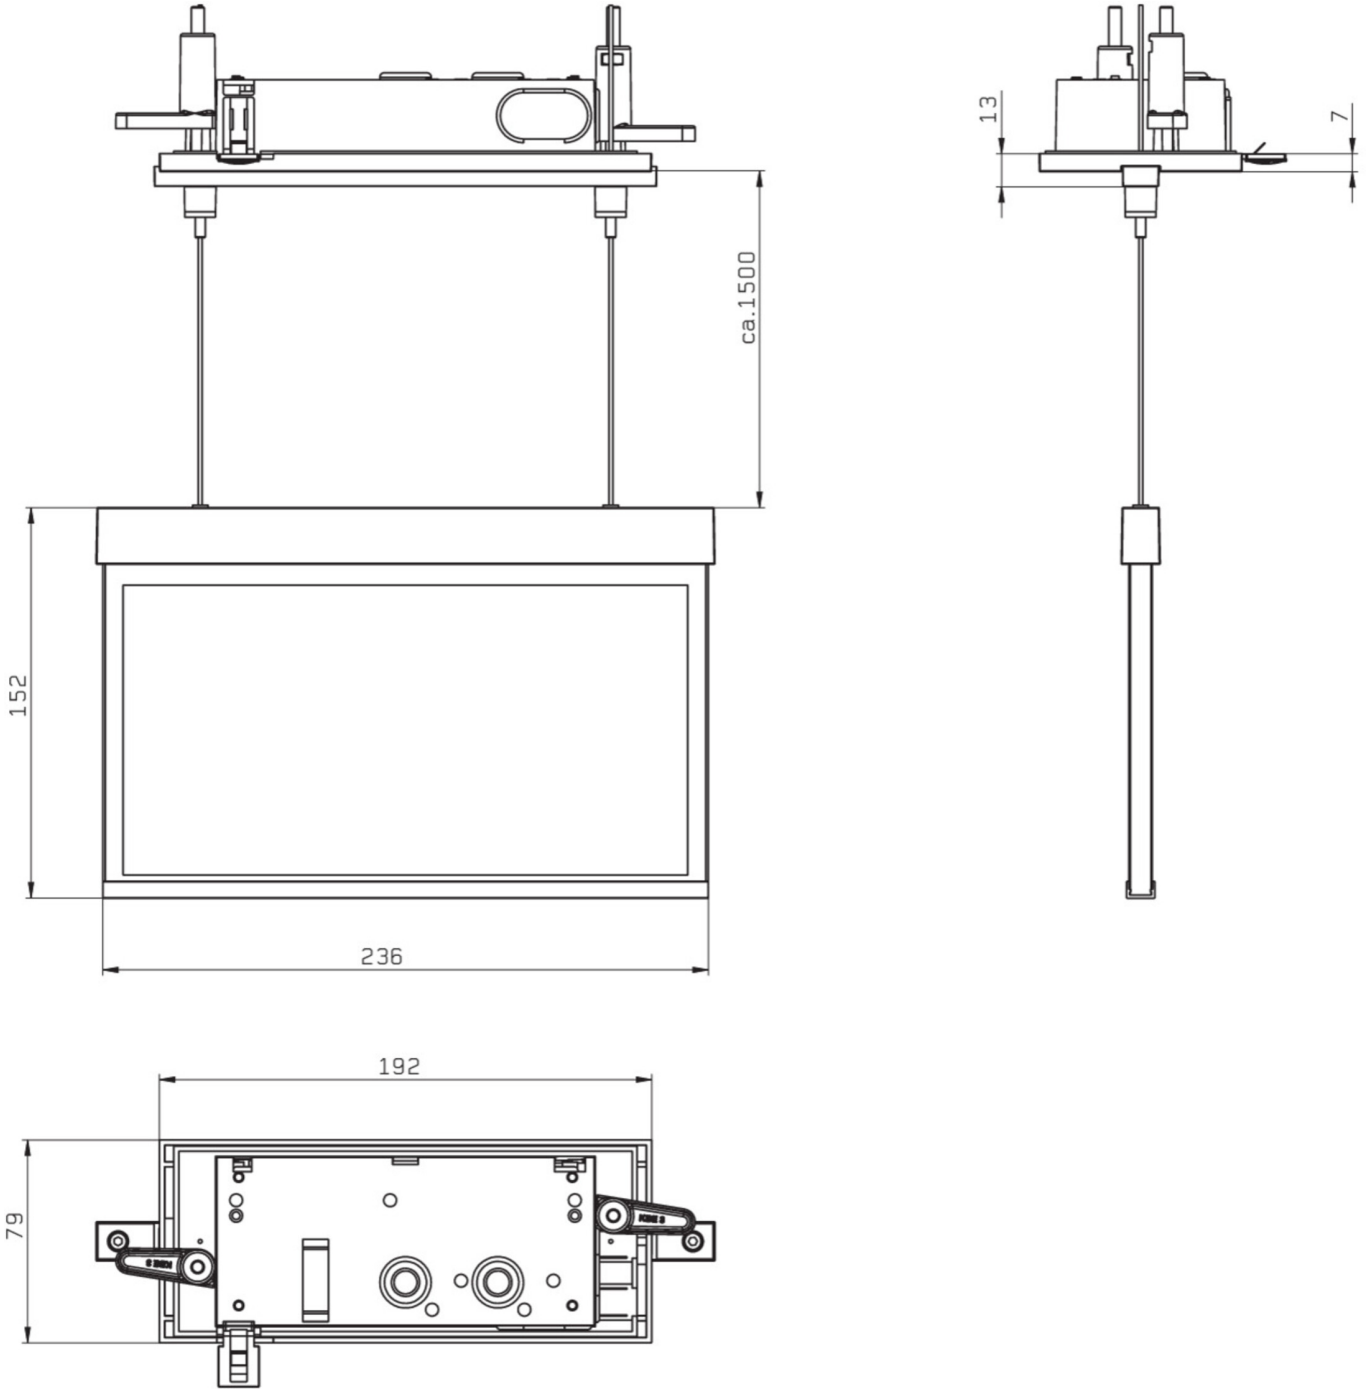

## ZUBEHÖRLISTE

AM-XBE - Unterputzkasten

LFPN3212-SET-2AKKU - Batterie

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCC403WL |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |
| AMCC403WL-E |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | Edelstahl | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.