RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

## Art.-Nr: AGC401WL
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Deckeneinbau, Wireless Professional (WL), 1 h, 50m, IP20, Zink-Druckguss, weiß, Piktogramm nach Angabe



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte zur Deckeneinbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE 5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AGC401WL

## TECHNISCHE DATEN


| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Erkennungsweite | 50m |
| Piktogramm | Einzeln n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 1 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

| | |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 7 W |
| Leistung DS | 5,6 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 79 mm |
| Breite | 512 mm |
| Höhe | 301 mm |
| Einbau Länge | 176 mm |
| Einbau Breite | 68 mm |
| Einbau Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 2.51 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.16 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 450 lm |
| Lichtstrom Not | 450 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682154224 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

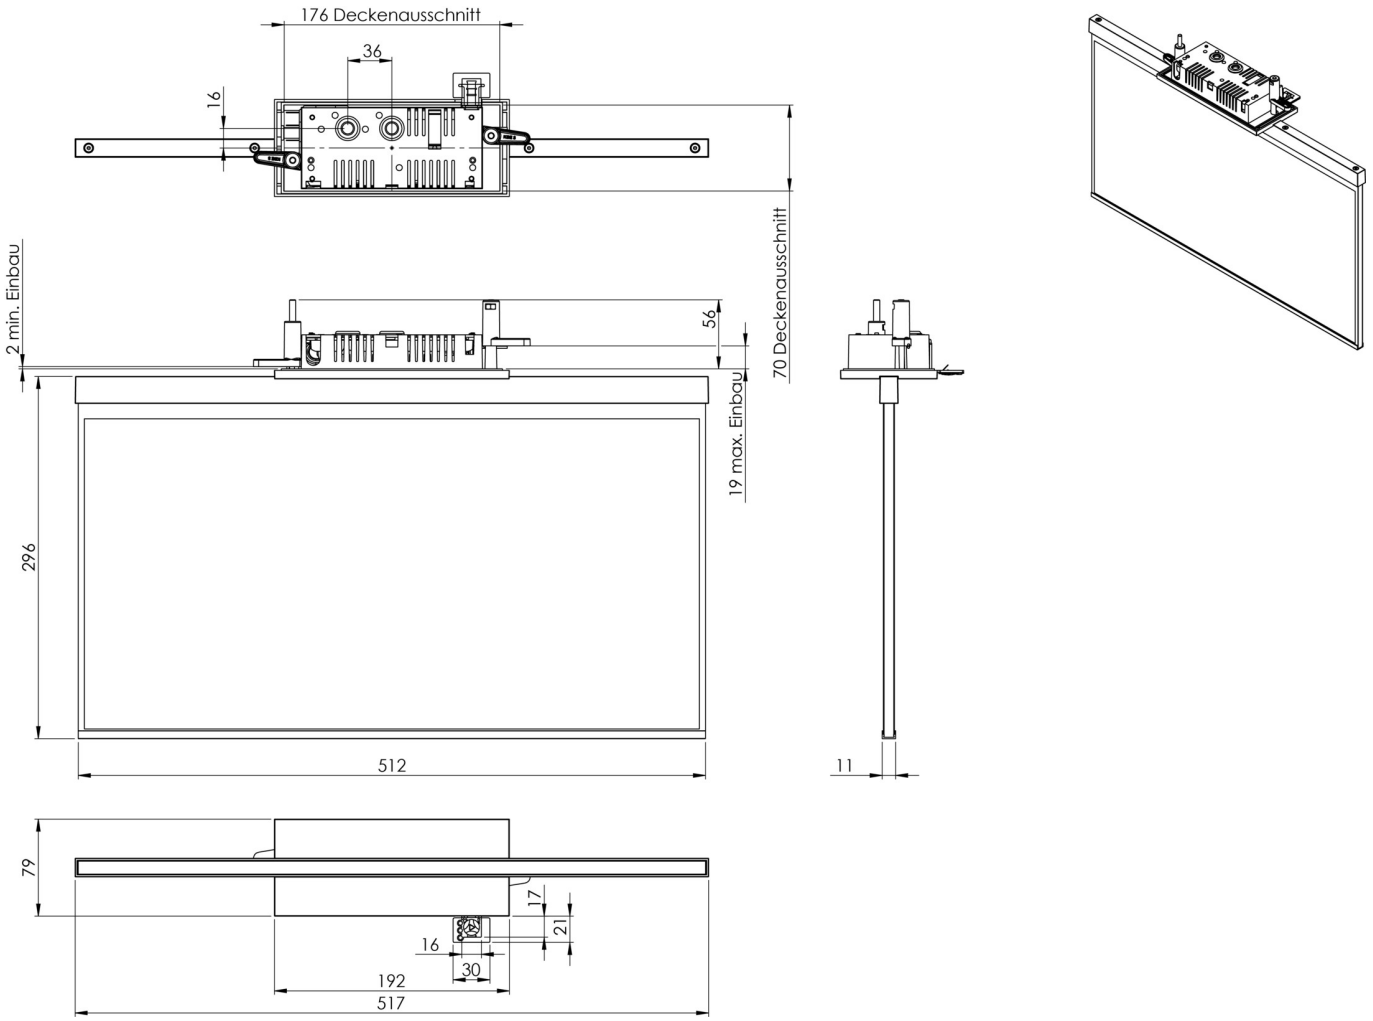




Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.