RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: AGR403WL-AZ
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandeinbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 50m, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit, Piktogramm nach Angabe



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE 5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AGR403WL-AZ

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	7 W
Leistung DS	5,6 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	73 mm
Breite	517 mm
Höhe	296 mm
Einbau Länge	176 mm
Einbau Breite	68 mm
Einbau Höhe	40 mm
Gewicht	2.56
Gewicht inkl. Verpackung	3.21
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	450 lm
Lichtstrom Not	225 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682154491

TECHNISCHE ZEICHNUNG

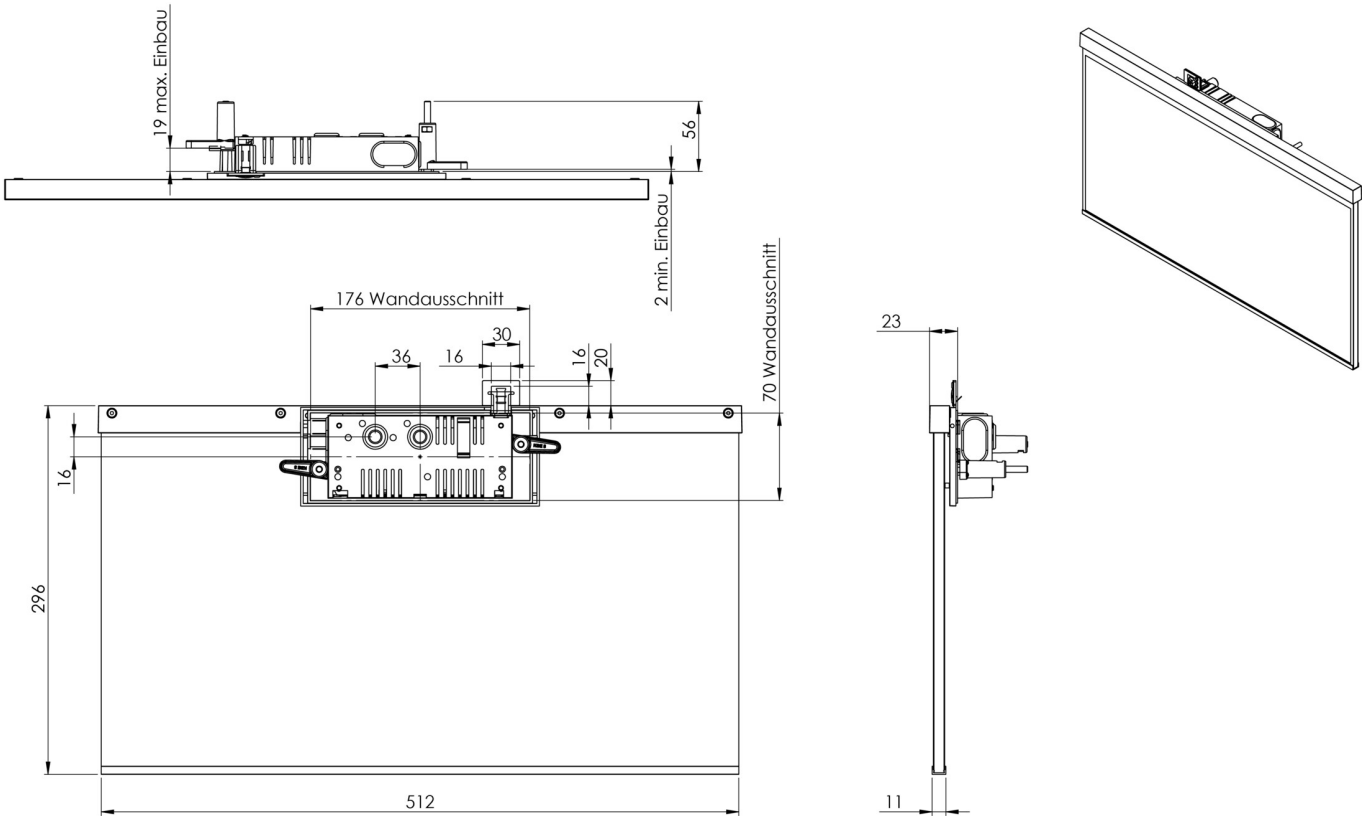

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.