



**Art.-Nr: AGR408WL-E**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandeinbau, 8 h, 50m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl,**  
**Piktogramm nach Angabe**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AGR408WL-E](http://www.rp-group.com/de/item/AGR408WL-E)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Wandeinbau                              |
| Erkennungsweite       | 50m                                     |
| Piktogramm            | Einzel n.A.                             |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | Edelstahl                               |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie              |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)              |
| Überbrückungszeit     | 8 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 Hz               |
| Leistung max.            | 7 W                 |
| Leistung DS              | 5,6 W               |
| Leistung BS              | 0,8 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 73 mm               |
| Breite                   | 517 mm              |
| Höhe                     | 296 mm              |
| Einbau Länge             | 176 mm              |
| Einbau Breite            | 68 mm               |
| Einbau Höhe              | 40 mm               |
| Gewicht                  | 2.56                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.21                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4260682155337       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

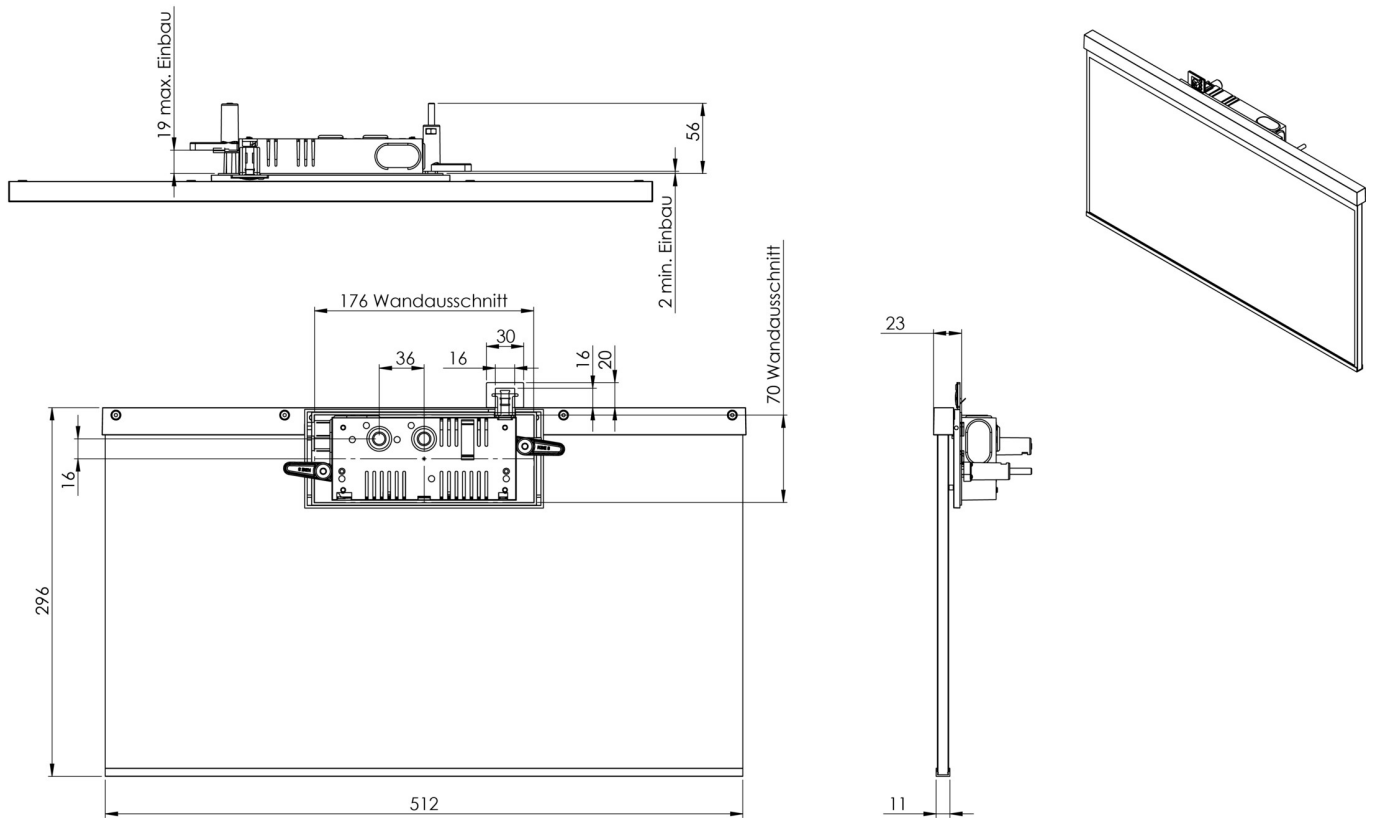

Stand: 02.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.