



**Art.-Nr: AXEC403WL-E**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Seil Deckeneinbau, 3 h, 30 m, IP20, Zink-Druckguss,**  
**Edelstahl, Piktogramm - Set**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckeneinbaumontage. Mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm lässt sich diese Leuchte leicht in viele Umgebungen integrieren. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/AXEC403WL-E](http://www.rp-group.com/de/item/AXEC403WL-E)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte     |
| Montageart            | Seil Deckeneinbau          |
| Erkennungsweite       | 30 m                       |
| Piktogramm            | Set                        |
| Leuchtmittel          | LED                        |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss             |
| Gehäusefarbe          | Edelstahl                  |
| Schutzart (IP)        | IP20                       |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                        |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie |
| Schutzklasse          | 2                          |
| Versorgung            | Einzelbatterie             |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit     | 3 h                        |




|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Batterie                 | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                    |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz         | 50 Hz                                   |
| Leistung max.            | 5,6 W                                   |
| Leistung DS              | 4,5 W                                   |
| Leistung BS              | 0,8 W                                   |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Tiefe                    | 92 mm                                   |
| Breite                   | 312 mm                                  |
| Höhe                     | 225 mm                                  |
| Gewicht                  | 2.13                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.62                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Ja                                      |
| Notlichtblockierung      | Ja                                      |
| Batterieanschluss        | Stecker                                 |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Zolltarifnummer          | 94056180                                |
| GTIN                     | 4260682155177                           |



Technical drawing of the LED ceiling light fixture showing dimensions and installation details:

- Top View:** Shows a square mounting plate with a central circular light fixture. The mounting plate has a width of 92 mm. The central fixture has a diameter of  $\varnothing 78$  mm, labeled as "Deckenloch" (ceiling hole).
- Side View (Left):** Shows the fixture mounted on a ceiling. The mounting plate has a thickness of 18 mm. The overall width of the mounting plate is 196 mm.
- Side View (Right):** Shows the fixture mounted on a ceiling. The mounting plate has a thickness of 15 mm. The overall width of the mounting plate is 196 mm. The distance from the ceiling to the bottom of the mounting plate is 21 mm, labeled as "21 min. Einbau" (minimum installation). The distance from the ceiling to the top of the mounting plate is 34 mm, labeled as "34 max. Einbau" (maximum installation).
- Front View:** Shows the front of the fixture. The overall width is 312 mm. The overall height is 196 mm. The distance from the ceiling to the bottom of the mounting plate is 11 mm.

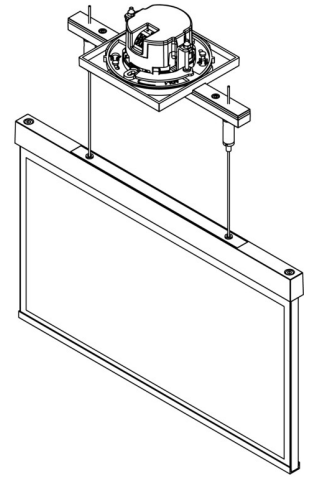

LFPN3212-SET-2AKKU - Batterie



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.     | Bild                                                                              | Überwachung                | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| AXEC403WL    |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |
| AXEC403WL-AZ |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 7016 | €€          | Ja                     | gering          | Ja          | 1.000 pro System | zentral                    |