## Art.-Nr: AGR403WL-E
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandeinbau, Wireless Professional (WL), 3 h, 50m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl, Piktogramm nach Angabe



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für die Wandeinbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AGR403WL-E

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandeinbau |
| Erkennungsweite | 50m |
| Piktogramm | Einzeln n.A. |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |

| | |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 7 W |
| Leistung DS | 5,6 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 73 mm |
| Breite | 517 mm |
| Höhe | 296 mm |
| Einbau Länge | 176 mm |
| Einbau Breite | 68 mm |
| Einbau Höhe | 40 mm |
| Gewicht | 2.56 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.21 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 450 lm |
| Lichtstrom Not | 225 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682155320 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

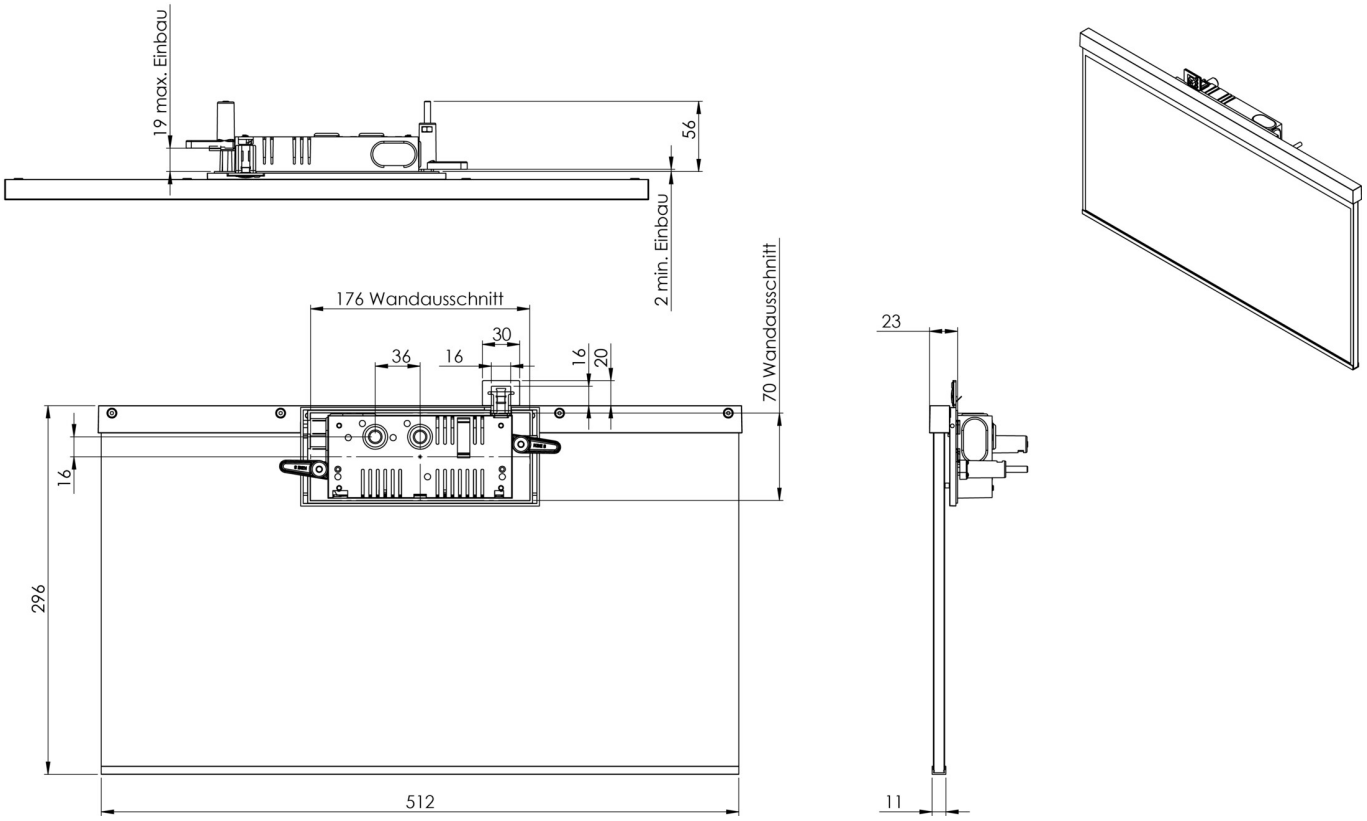


Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.