## Art.-Nr: ILEL423WL
## Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Deckeneinbau, Wireless Professional (WL), 3 h, IP20, Kunststoff, weiß, Flexiklick Rund & Flur



Dezente Kunststoff-Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau, die sich unauffällig in die Decke integriert.

Das Deckeneinbaugehäuse wird montagefreundlich, mittels einer Schraube an drei Punkten, befestigt. Zugentlasungen zum Abfangen der Anschlußleitungen sind bereits integriert. Der Netzanschluß erfolgt im Deckeneinbaugehäuse, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/ILEL423WL


## TECHNISCHE DATEN


| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |


| | |
|---|---|
| Überbrückungszeit | 3 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 3,4 W |
| Leistung DS | 2,3 W |
| Leistung BS | 0,4 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 30 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Höhe | 84 mm |
| Durchmesser | 122 mm |
| Einbau Höhe | 80 mm |
| Einbau Durchmesser | 105 mm |
| Gewicht | 0.23 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.29 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 130 lm |
| Lichtstrom Not | 250 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260682155849 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

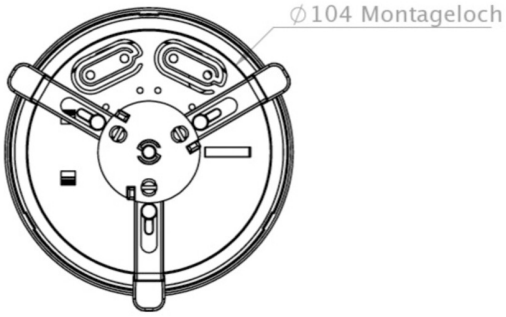



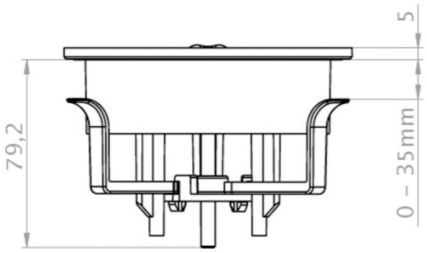
## ZUBEHÖRLISTE

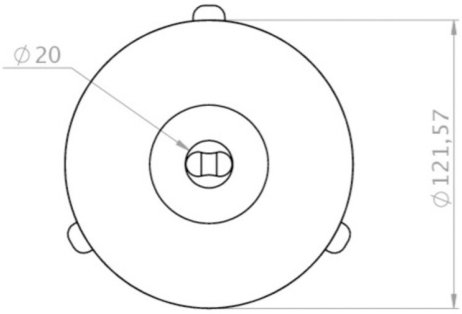BALLPLX-ILE - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – ILE

ILE-OEF-PC - Öffnungshilfe

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILEL423SC |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |