## Art.-Nr: KWIW519CC
## Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 16 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set



Klassische robuste balkenförmige Rettungszeicheneuchte aus Kunststoff mit hoher Schutzart und selbstklebendem Piktogramm für einen vielseitigen Einsatz.

Die Anwendung als Rettungszeichenleuchte ist zur Wandmontage, vorgesehen. Ohne Verwendung der Piktogramme kann sie als Sicherheitsleuchte, vorzugsweise zur Deckenmontage, verwendet werden.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KWIW519CC

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Erkennungsweite | 16 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 3 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | CoreCompact 24 (CC) |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung AC | 24 V |
| Leistung max. | 4,2 W |
| Leistung DS | 4,2 W |
| Leistung BS | 0,4 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 86 mm |
| Breite | 390 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Gewicht | 0.67 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.77 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Lichtstrom Netz | 335 lm |
| Lichtstrom Not | 335 lm |
| EOF | 1 |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260682157478 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

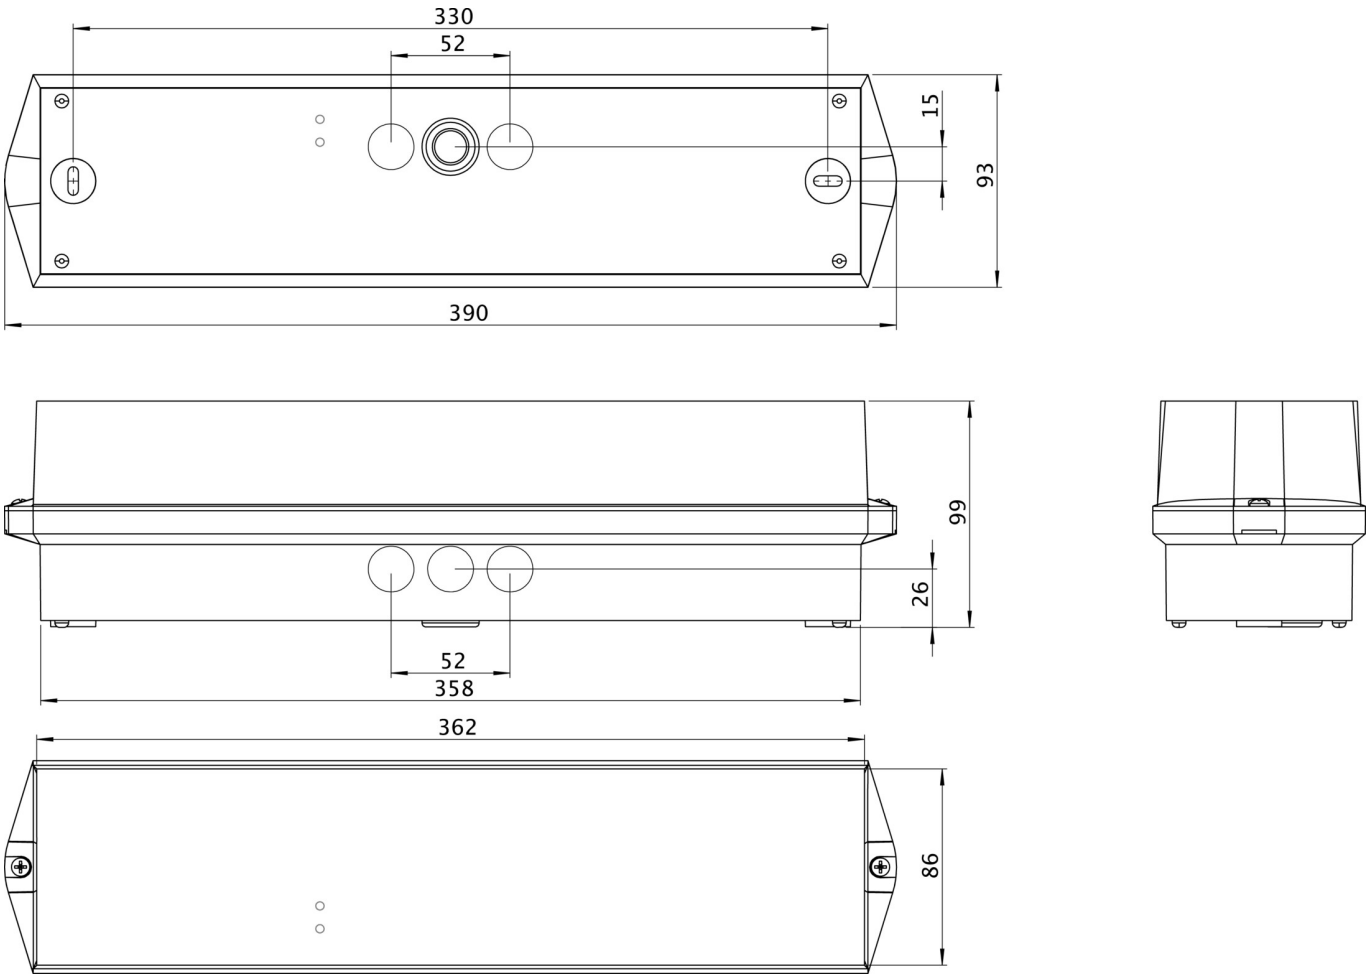


## ZUBEHÖRLISTE

BKW - Robustes Schutzgitter aus Stahl für Notbeleuchtung

KWIE - Einbaurahmen

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWIW019ML |  | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.