Art.-Nr: WFXW519CC
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm nach Angabe



Moderne Rettungszeichen-Wandleuchte im quadratischen Format.

Zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Optional besteht die Möglichkeit die Leuchte zur Kennzeichnung anderer Nebenräume, wie z.B. Duschen, WC oder Wickleräume zu nutzen.

Der montagefreundliche Bajonettverschluss erlaubt ein sicheres Öffnen und Schließen der Leuchte. Zudem gewährleistet er die hohe Schutzart, wodurch die Leuchte vielseitig und flexibel einsetzbar ist.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WFXW519CC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	Waste disposal, CE, D-sign
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung

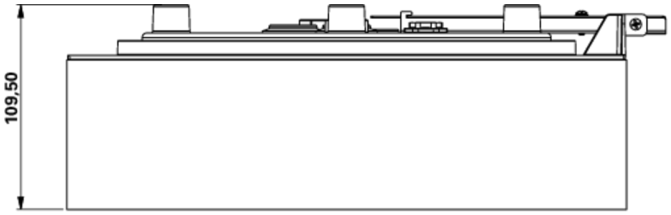


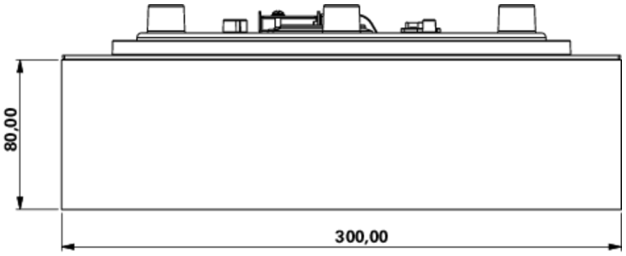
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

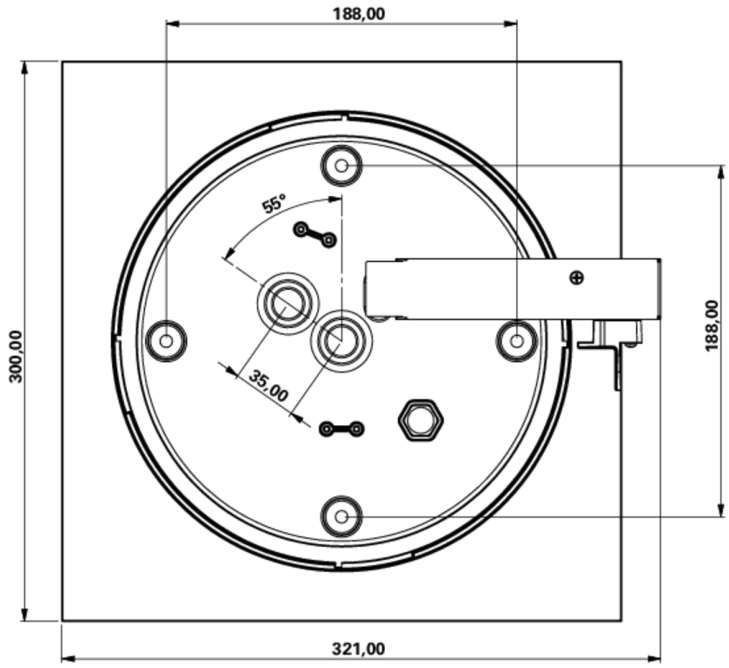
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	5,1 W
Leistung DS	5,1 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	1.37
Gewicht inkl. Verpackung	1.62
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682157706

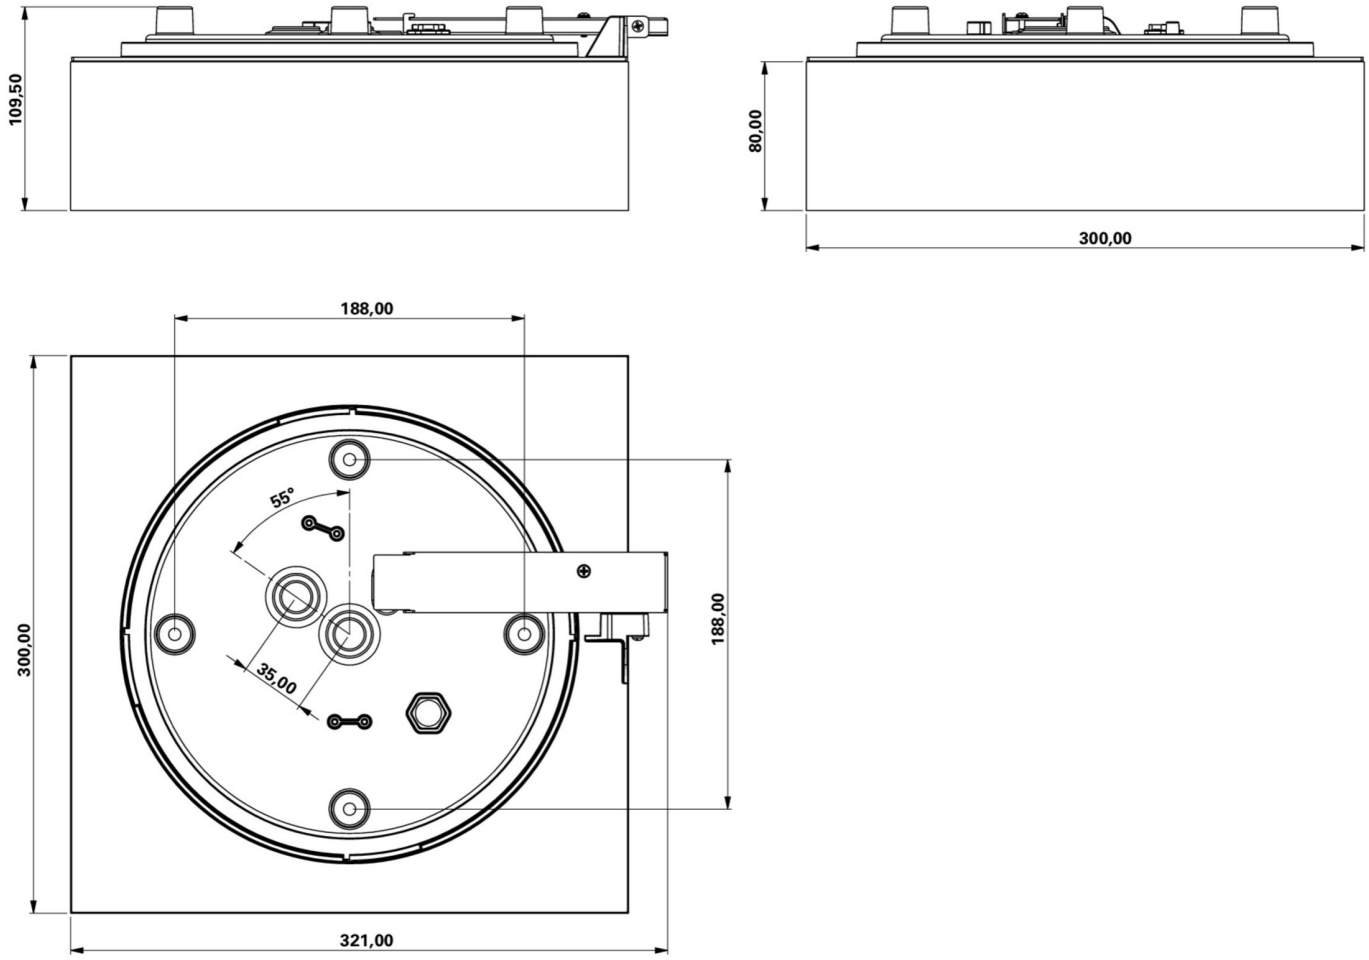
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG


109,50


80,00
300,00


188,00
300,00
55°
35,00
188,00
321,00



Stand: 14.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.