



Art.-Nr: KDU519CC
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, CPS, 22 m, IP43, Kunststoff, weiß, Piktogramm -
Set

Kastenförmige Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage.
Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Durch den im Lieferumfang enthaltenen Adapter ist zudem die Flaggenmontage
möglich. Der zusätzlichem Lichtaustritt nach unten unterstützt die Ausleuchtung
der Flucht- und Rettungswege.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System.
Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme
vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links,
unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage
kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KDU519CC



TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP43
Schlagfestigkeit (IK)	3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V



Leistung max.	2,8 W
Leistung DS	2,8 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	70 mm
Breite	260 mm
Höhe	155 mm
Gewicht	0.63
Gewicht inkl. Verpackung	0.83
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	165 lm
Lichtstrom Not	165 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260682157379



TECHNISCHE ZEICHNUNG

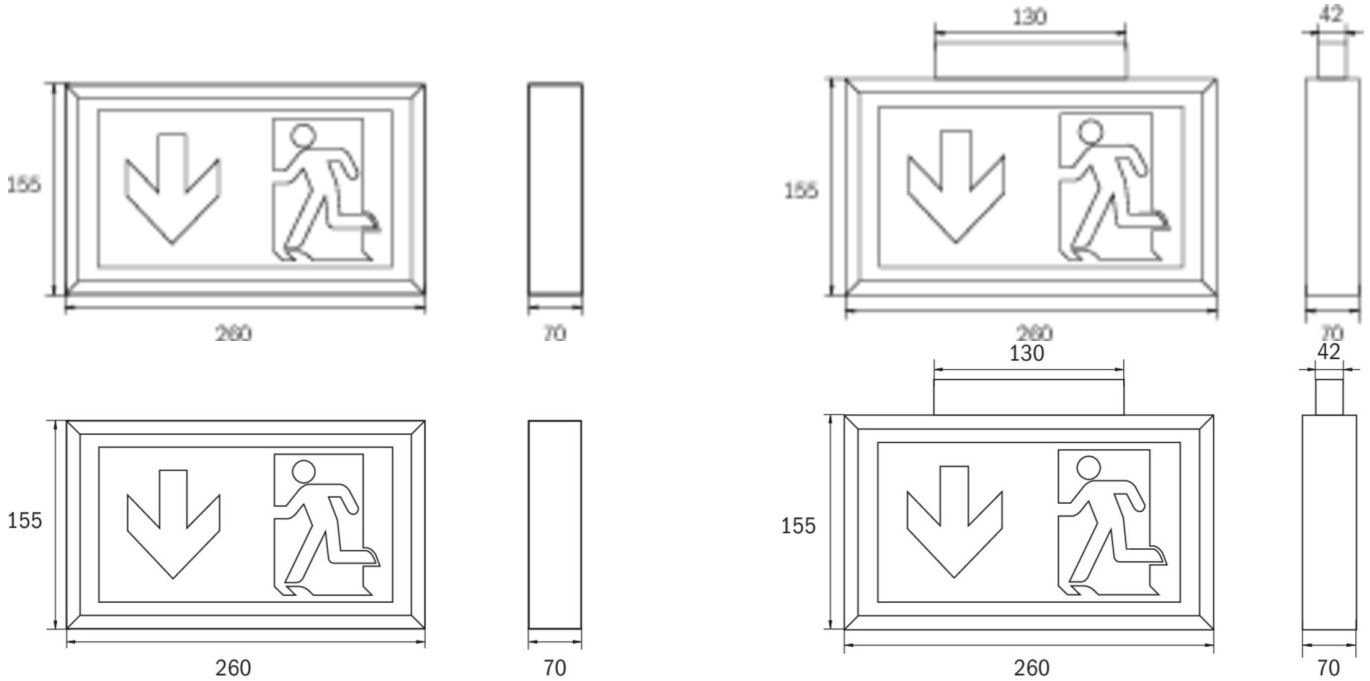

ZUBEHÖRLISTE

- DSA - Seilauflhängung
- BALL1 - Ballschutzkorb
- 2PW-EB - Pendel
- 2DW-EB - Vorkonfektioniertes Design-Pendelpaar mit festem Baldachin, 4-adrig, Weiß
- BALLPLX-KD - Ballschutzhäube

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
KDU019ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 10.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.