RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WER529CC-E
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandeinbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP20, Zink-Druckguss, Edelstahl



Hochwertige und dezente Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandeinbaumontage.

Sie ist für die Montage in konventionellen Schalterdosen vorgesehen, wobei der Montagerahmen an der Dose ausgerichtet werden kann. Die Zink-Druckguss-Blende wird ohne von außen sichtbare Befestigung arretiert.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WER529CC-E

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Wandeinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	1,5 W





RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


Leistung DS	1,5 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	20 mm
Breite	90 mm
Höhe	90 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.3
Gewicht inkl. Verpackung	0.33
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682157669


RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING


TECHNISCHE ZEICHNUNG

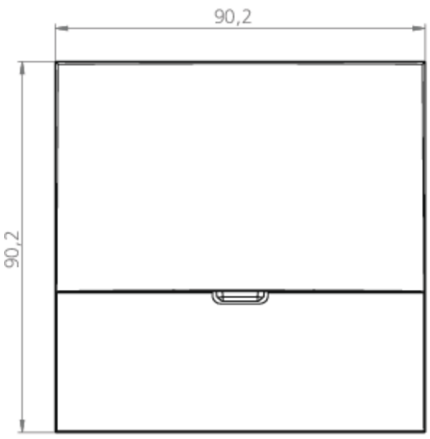


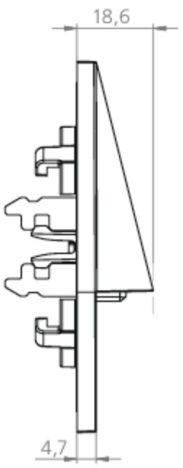


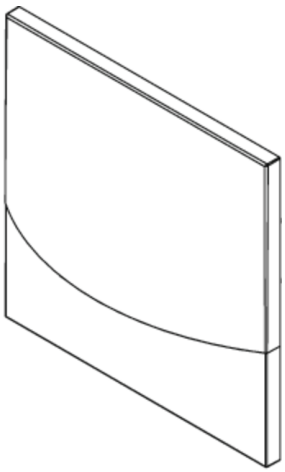


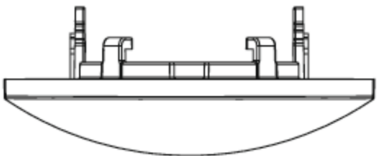

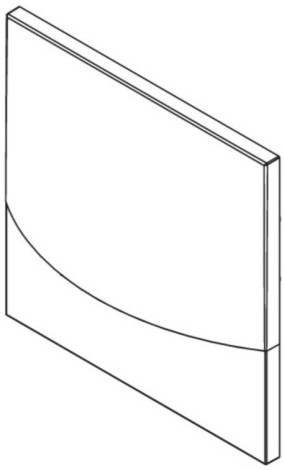

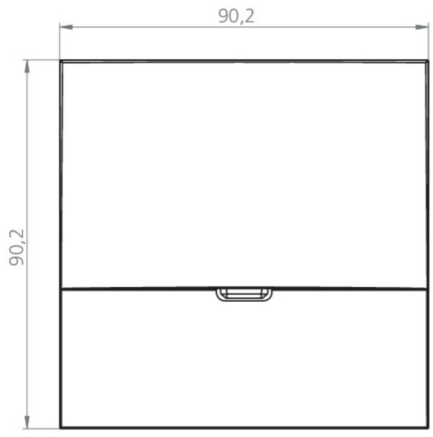

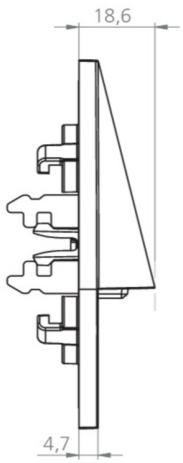

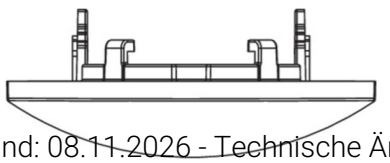

Stand: 08.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.