Art.-Nr: EERL529CC-AZ
Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckeneinbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP20, Zink-Druckguss, Anthrazit, Flexiklick Rund & Flur



Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckeneinbau.

Die kompakte Bauform ermöglicht die Montage in einem 68mm Deckenausschnitt. Sie kann neben der herkömmlichen Deckeneinbaumontage ebenfalls in konventionelle, sowie Brandschutzdosen montiert werden. Die Befestigung erfolgt ohne großen Aufwand durch Spannfedern oder Verschraubung an der Dose.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/EERL529CC-AZ


TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Sicherheitsleuchte
Montageart	Deckeneinbau
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Anthrazit
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	3
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/


Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	1,5 W
Leistung DS	1,5 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Höhe	4 mm
Durchmesser	88 mm
Einbau Höhe	100 mm
Einbau Durchmesser	68 mm
Gewicht	0.26
Gewicht inkl. Verpackung	0.39
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	140 lm
Lichtstrom Not	140 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682157096

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Maße EER / EEQ

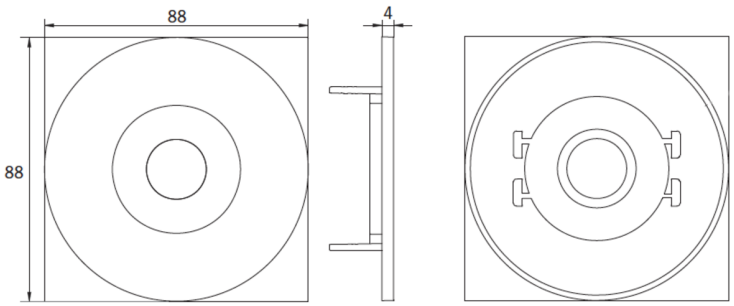


Einzelbatterie-Elektronik-Box (UH-1)

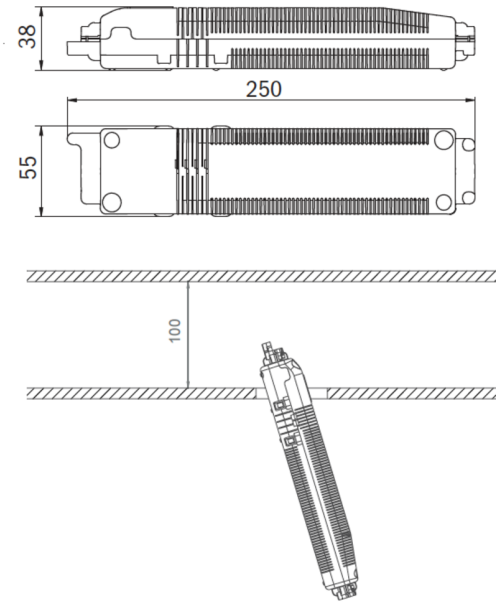

Lochausschnitt EER / EEQ






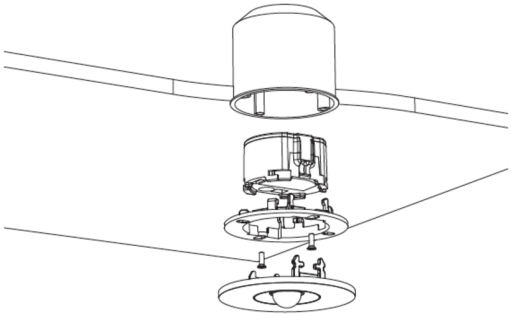

Einsatz in U-Putzdose: 68mm
Einzelbatterie mit UH-1: 74mm

Schalterdose notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten)

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
EERL029ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-AZ		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-AZ-DOSE		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-DOSE		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-E		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	Edelstahl	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL029ML-E-DOSE		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	Edelstahl	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
EERL529CC		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral
EERL529CC-E		CoreCompact 24 (CC)	zentrale Stromversorgung	Edelstahl	€€	ja	gering	ja	80 pro System	zentral

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.