
## Art.-Nr: WAF529CC-AZ
## Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP20, Zink-Druckguss, Anthrazit

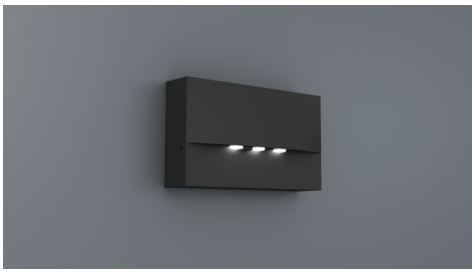

Hochwertige Zink-Druckguss Sicherheitsleuchte zur Wandaufbaumontage.

Die Abstrahlcharakteristik verläuft parallel zur Wand um die optimale Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege zu unterstützen.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WAF529CC-AZ

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Wandaufbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | Anthrazit |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 4 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 3 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | CoreCompact 24 (CC) |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 24 V |
| Leistung max. | 4,1 W |
| Leistung DS | 4,1 W |
| Leistung BS | 0,4 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |

| | |
|---|---|
| Tiefe | 53 mm |
| Breite | 193 mm |
| Höhe | 115 mm |
| Gewicht | 0.07 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.1 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Lichtstrom Netz | 420 lm |
| Lichtstrom Not | 420 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682157560 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

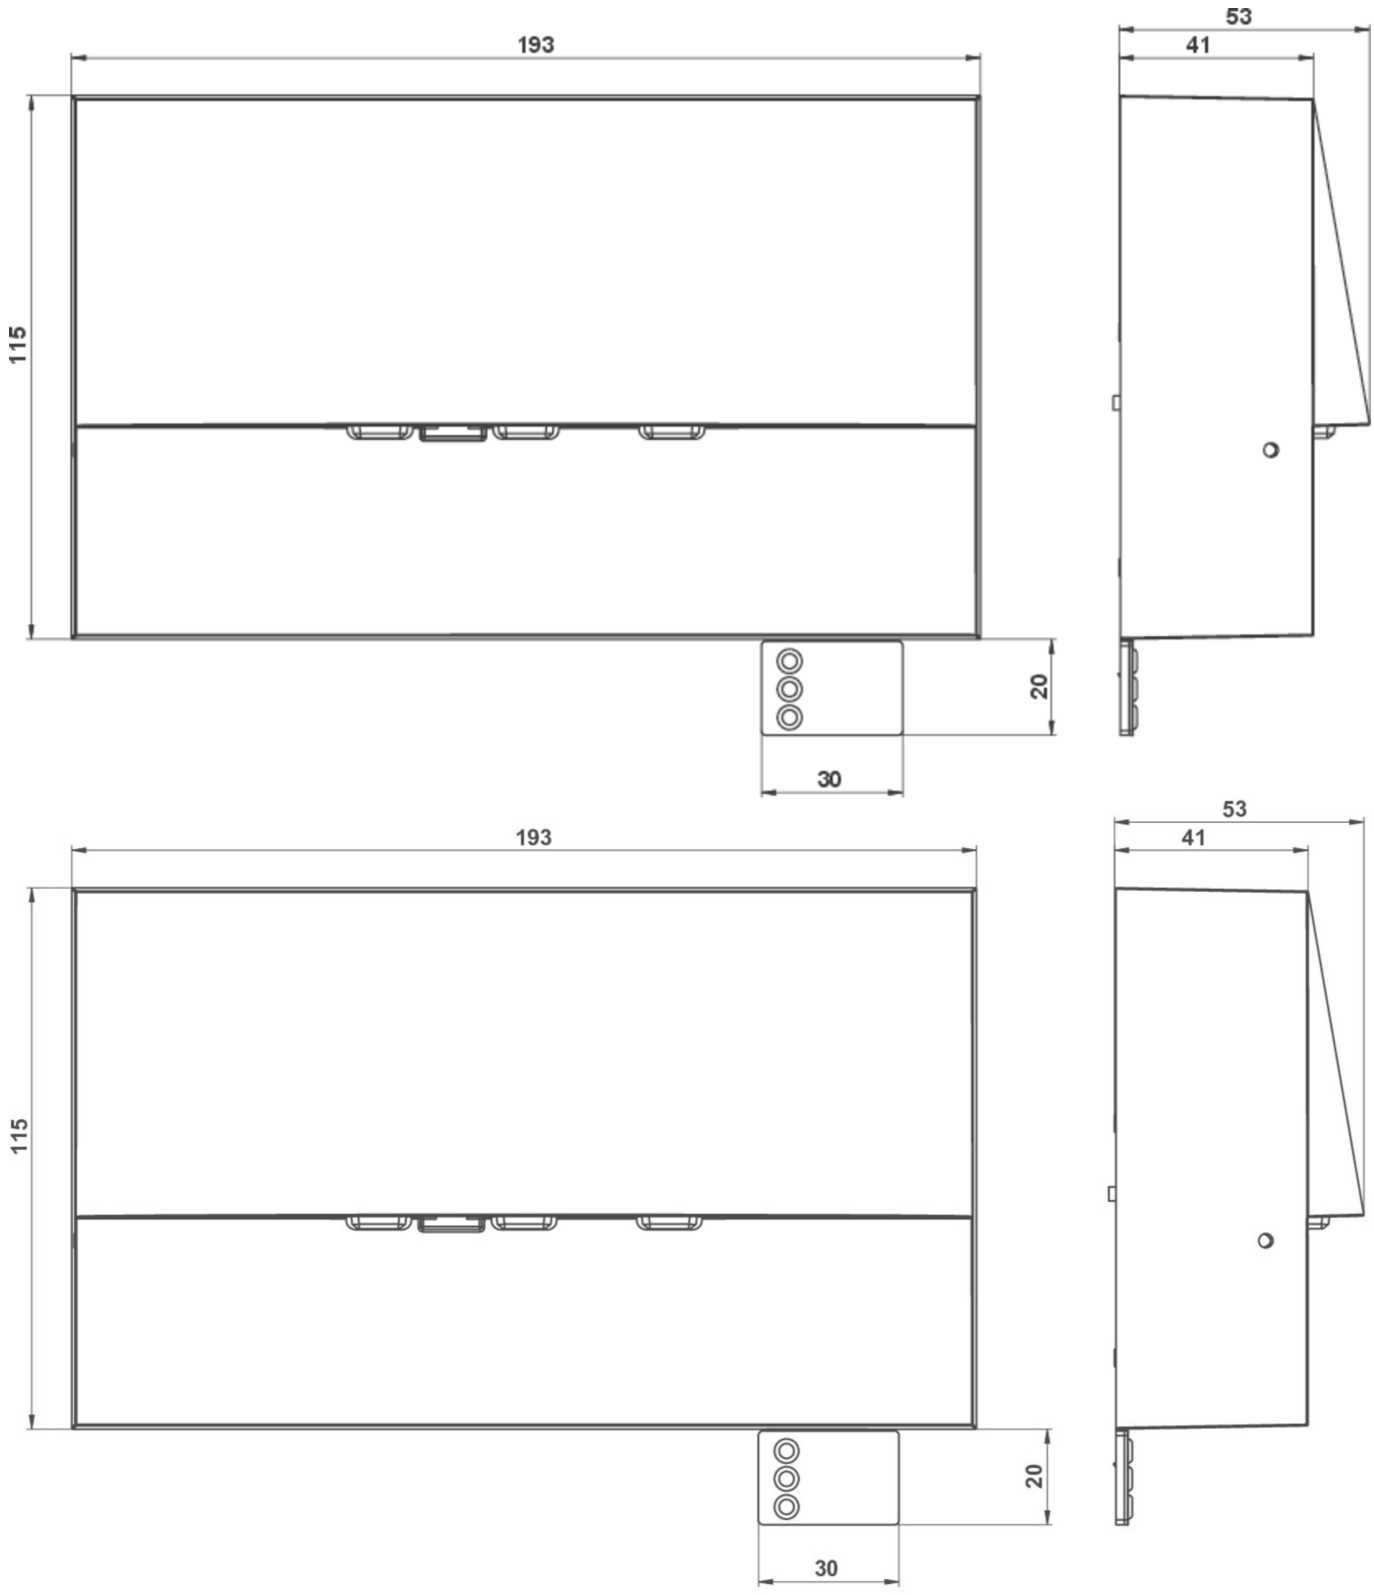


Stand: 28.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.