



**Art.-Nr: ILEL529CC**

**Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Deckeneinbau, CPS, IP20, Kunststoff, weiß, Flexiklick Rund & Flur**

Die LED-Sicherheitsleuchte IL im unauffälligen Design ist ein wahres Multitalent. Egal ob als Einzelbatterieleuchte oder zum Anschluss an Zentralbatterieanlagen: Sie ist für nahezu alle Anforderungen gerüstet und bietet immer die passende Lösung. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen je nach Anwendungsfall. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich.

Die IL Einbauleuchte besteht im wesentlichen aus nur 2 Teilen, wobei der Deckeneinbaukörper die Netzanschlußklemmen beinhaltet. Die eigentliche Leuchte ist bei Demontage netzspannungsfrei.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Der innovative integrierte Linsenträger mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/ILEL529CC](http://www.rp-group.com/de/item/ILEL529CC)



**TECHNISCHE DATEN**


|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Leuchtentyp           | Sicherheitsleuchte |
| Montageart            | Deckeneinbau       |
| Piktogramm            | Nein               |
| Leuchtmittel          | LED                |
| Gehäusematerial       | Kunststoff         |
| Gehäusefarbe          | weiß               |
| Schutzart (IP)        | IP20               |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                |
| Zertifizierung        | WEEE, CE           |
| Schutzklasse          | 3                  |



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Versorgung               | zentrale Stromversorgungssysteme        |
| Überwachung              | CoreCompact 24 (CC)                     |
| Überbrückungszeit        | CPS                                     |
| Batterie                 | /                                       |
| Betriebsart              | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC      | 24 V                                    |
| Leistung max.            | 2,8 W                                   |
| Leistung DS              | 2,8 W                                   |
| Leistung BS              | 0,4 W                                   |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C                         |
| Höhe                     | 84 mm                                   |
| Durchmesser              | 122 mm                                  |
| Einbau Höhe              | 80 mm                                   |
| Einbau Durchmesser       | 105 mm                                  |
| Gewicht                  | 0.15                                    |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.21                                    |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Schalteingang            | Nein                                    |
| Notlichtblockierung      | Nein                                    |
| Batterieanschluss        | Nein                                    |
| Dimmfunktion             | Ja                                      |
| Lichtstrom Netz          | 240 lm                                  |
| Lichtstrom Not           | 240 lm                                  |
| Zolltarifnummer          | 94056120                                |
| GTIN                     | 4260682157195                           |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

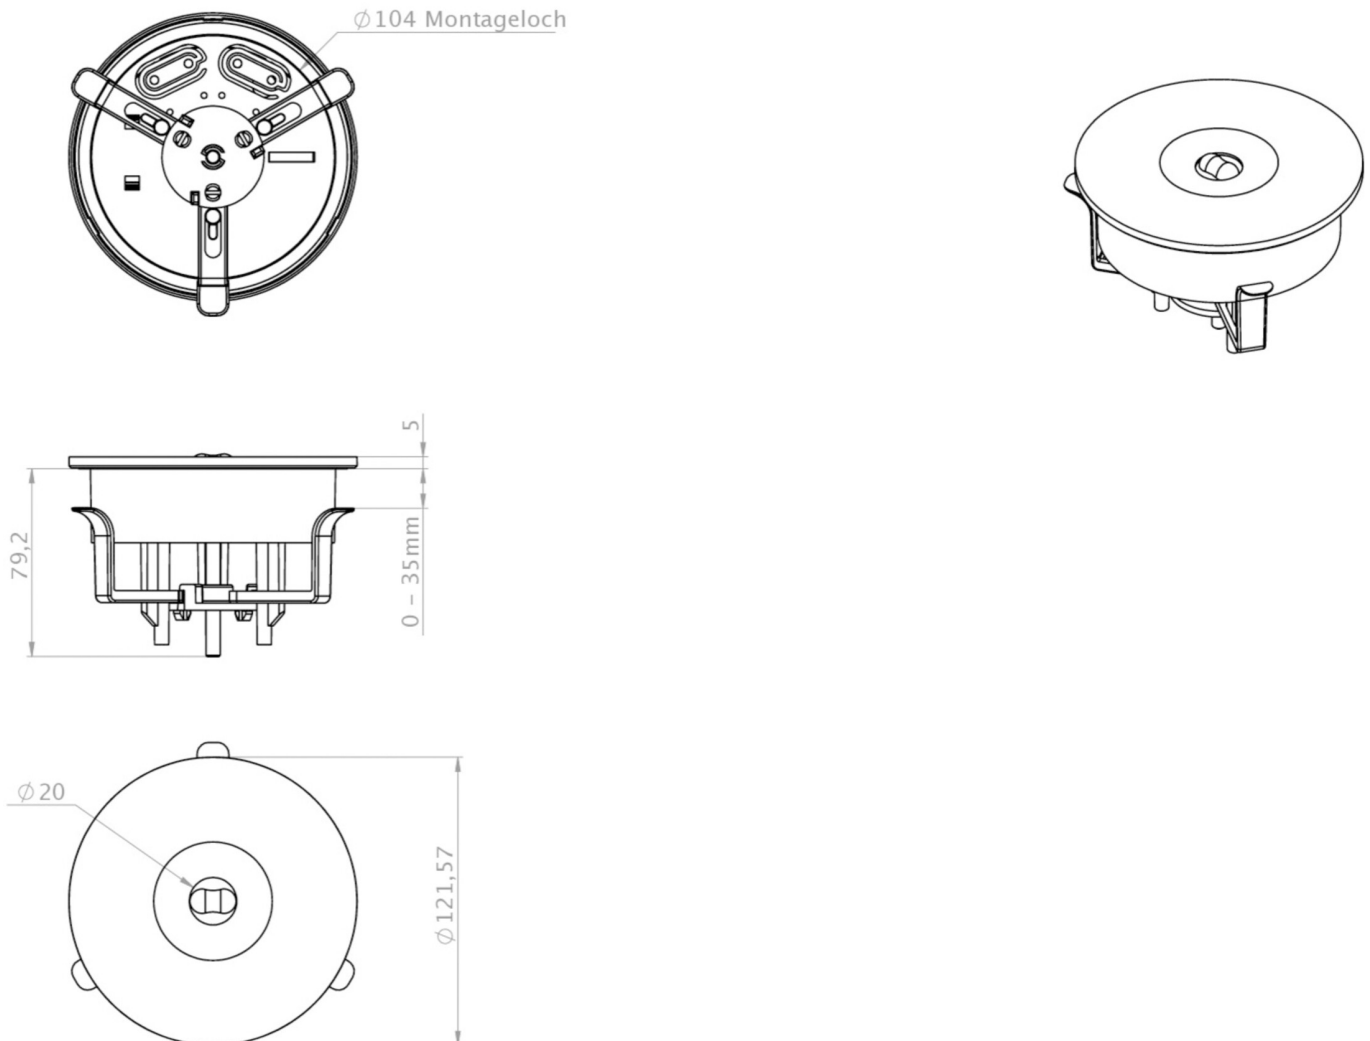

## ZUBEHÖRLISTE

BALLPLX-ILE - Ballschutzhaube

ILE-OEF-PC - Öffnungshilfe



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr.  | Bild                                                                              | Überwachung                   | Versorgung               | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten    | Einzelleuchten Überwachung |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| ILEL029ML |  | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€€         | ja                     | gering          | ja          | 1.920 pro System | zentral                    |