RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WFXW019
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, Ohne Überwachung, CPS, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm nach Angabe



Moderne Rettungszeichen-Wandleuchte im quadratischen Format.

Zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Optional besteht die Möglichkeit die Leuchte zur Kennzeichnung anderer Nebenräume, wie z.B. Duschen, WC oder Wickleräume zu nutzen.

Der montagefreundliche Bajonettverschluss erlaubt ein sicheres Öffnen und Schließen der Leuchte. Zudem gewährleistet er die hohe Schutzart, wodurch die Leuchte vielseitig und flexibel einsetzbar ist.

Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE D

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/WFXW019

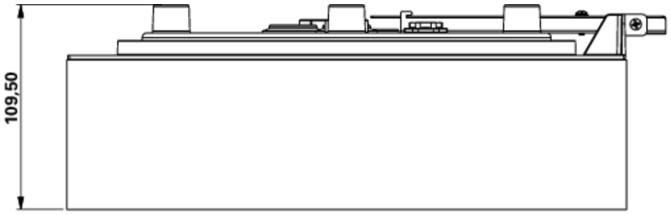
TECHNISCHE DATEN

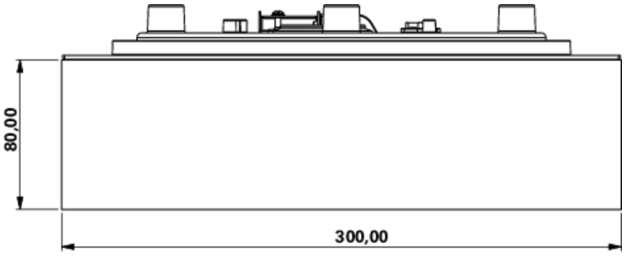
Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	4
Zertifizierung	Waste disposal, CE, D-sign
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V

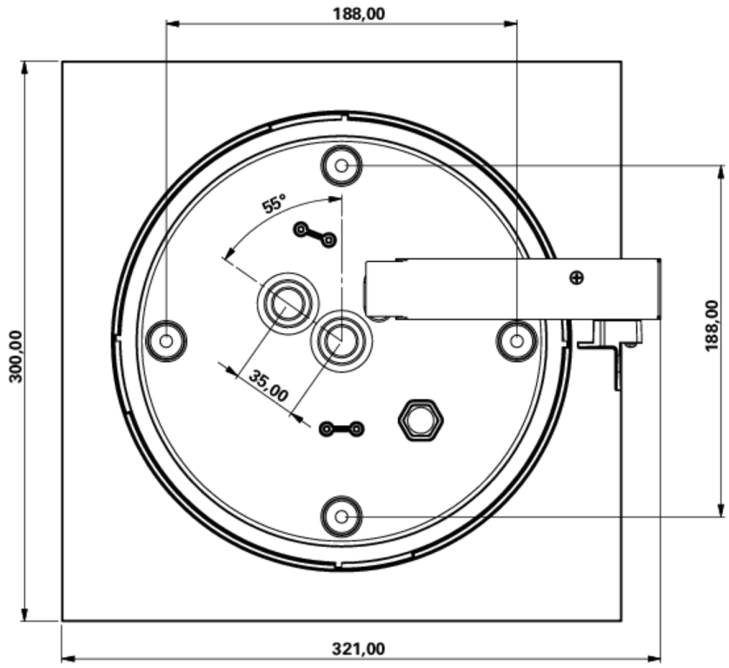
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	4,6 W
Leistung DS	4,6 W
Leistung BS	0 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	300 mm
Breite	300 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	1.34
Gewicht inkl. Verpackung	1.59
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	520 lm
Lichtstrom Not	520 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682158468

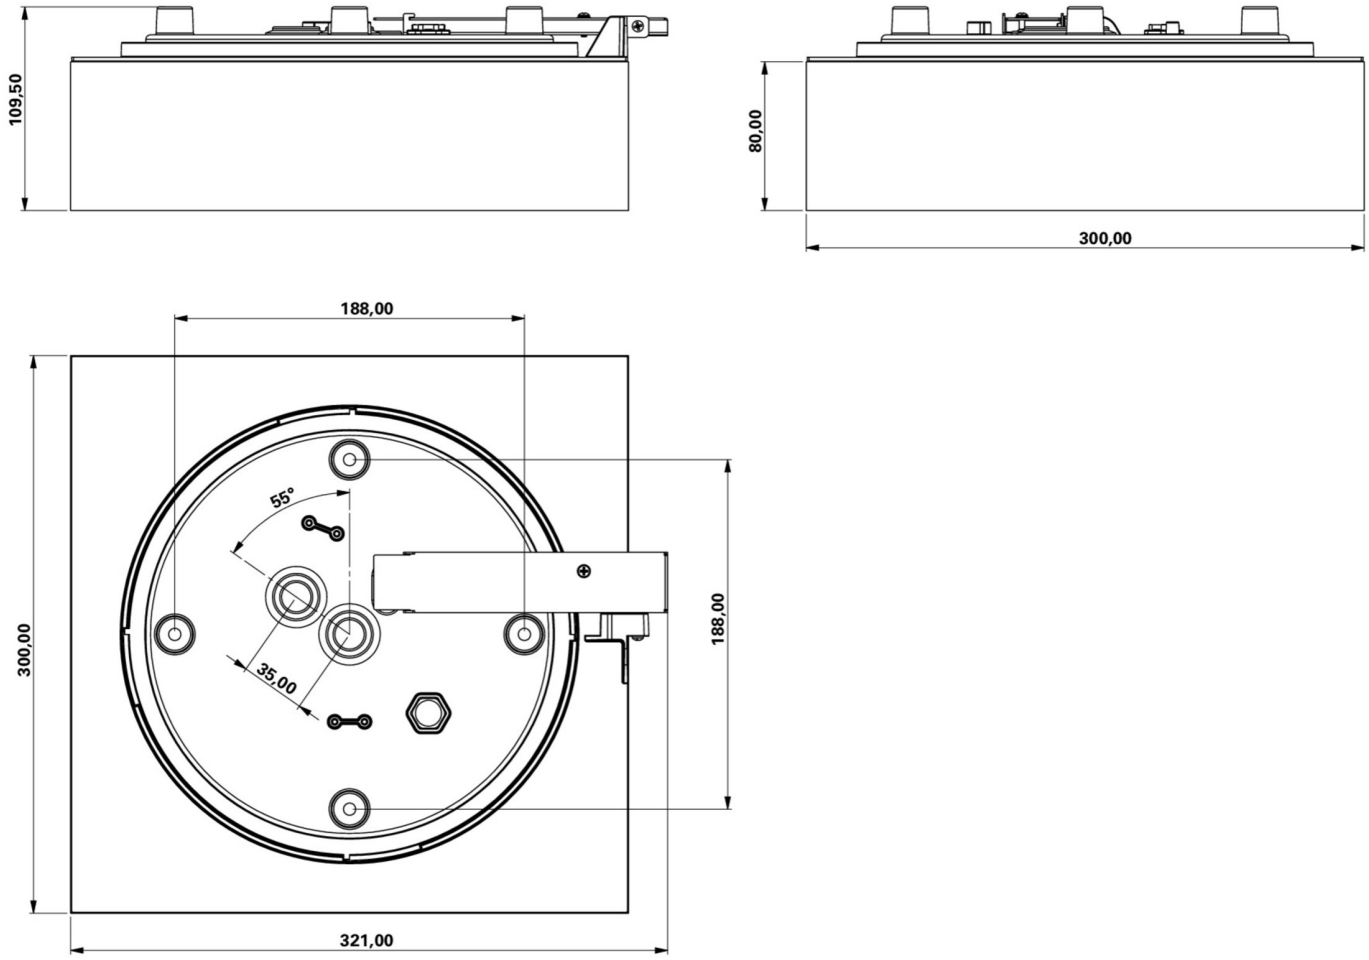
RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

TECHNISCHE ZEICHNUNG


109,50


80,00
300,00


188,00
300,00
55°
35,00
188,00
321,00



Stand: 13.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.