## Art.-Nr: EARL428SC-AZ
## Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, SelfControl (SC), 8 h, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit, Flexiklick Rund & Flur



Hochwertige Zink-Aluminium Sicherheitsleuchte zum Deckenanbau. Die runde Sicherheitsleuchte, die sich dem Design der Decke anpasst.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit **SelfControl**. Der **innovative integrierte Linsenträger** mit Schnellmontagevorrichtung ermöglicht den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Linsentypen. Durch den Einsatz der passenden Linse, kann die Lichtverteilung optimal auf den Anwendungsfall abgestimmt werden und die normgerechte Ausleuchtung vereinfachen. Rund- und Flurlinse sind bei jeder Leuchte bereits im Lieferumfang enthalten und machen eine perfekte Anpassung an die jeweilige Montagesituation möglich. Weitere Linsen wie z.B. Spot-, Beam- oder H-Linse sind optional erhältlich.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/EARL428SC-AZ

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Deckenaufbau |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Zinc die-cast |
| Gehäusefarbe | Anthrazit |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | Einzelbatterie |
| Überwachung | SelfControl (SC) |
| Überbrückungszeit | 8 h |

| | |
|---|---|
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Leistung max. | 3 W |
| Leistung DS | 1,9 W |
| Leistung BS | 0,2 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 30 °C |
| Höhe | 39 mm |
| Durchmesser | 104 mm |
| Gewicht | 0.37 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.41 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 130 lm |
| Lichtstrom Not | 125 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260682158703 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

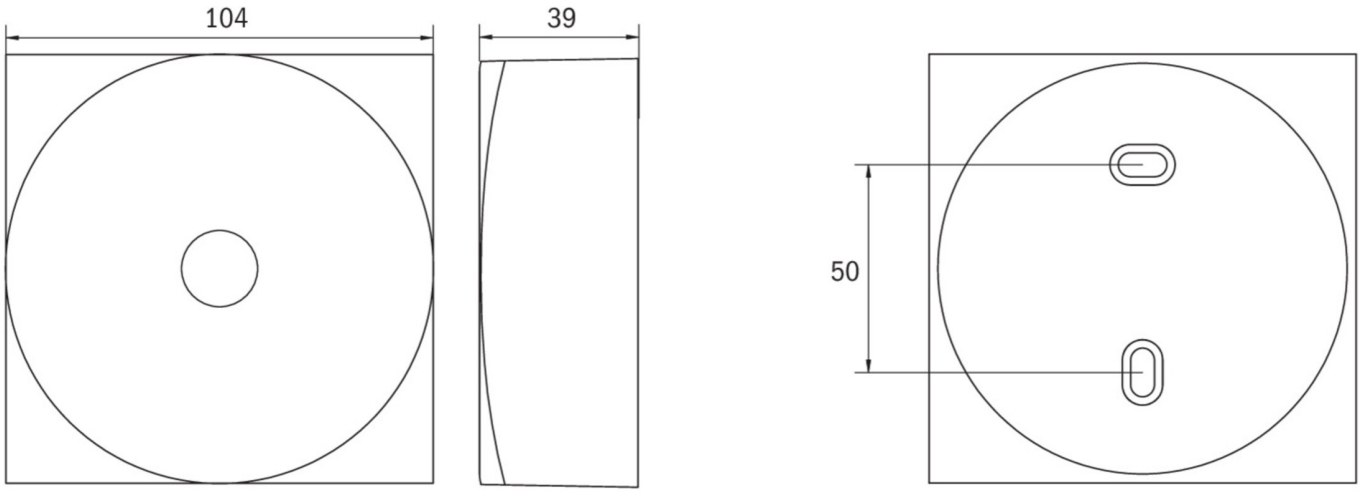


## ZUBEHÖRLISTE

ILD-APA-02 - IL-Aufputzadapter

LFPN3233.01 - Batterie

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EARL423SC |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| EARL423SC-AZ |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 7016 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| EARL423WL |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |
| EARL423WL-AZ |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 7016 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |
| EARL428SC |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | € | nein | Hoch | Nein | unbegrenzt | selbst |
| EARL428WL |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |
| EARL428WL-AZ |  | Wireless Professional (WL) | Einzelbatterie | RAL 7016 | €€ | Ja | gering | Ja | 1.000 pro System | zentral |

Stand: 08.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.