Art.-Nr: PMD408WL
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Deckenaufbau, Wireless Professional (WL), 8 h, 20 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set



Kunststoff Rettungszeichenleuchte mit trapezförmig Haube. Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen. Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PMD408WL

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty, HACCP (food law conformity)
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung

Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	3,8 W
Leistung DS	2,9 W
Leistung BS	0,8 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	168 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.92
Gewicht inkl. Verpackung	1.02
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260682158970

TECHNISCHE ZEICHNUNG

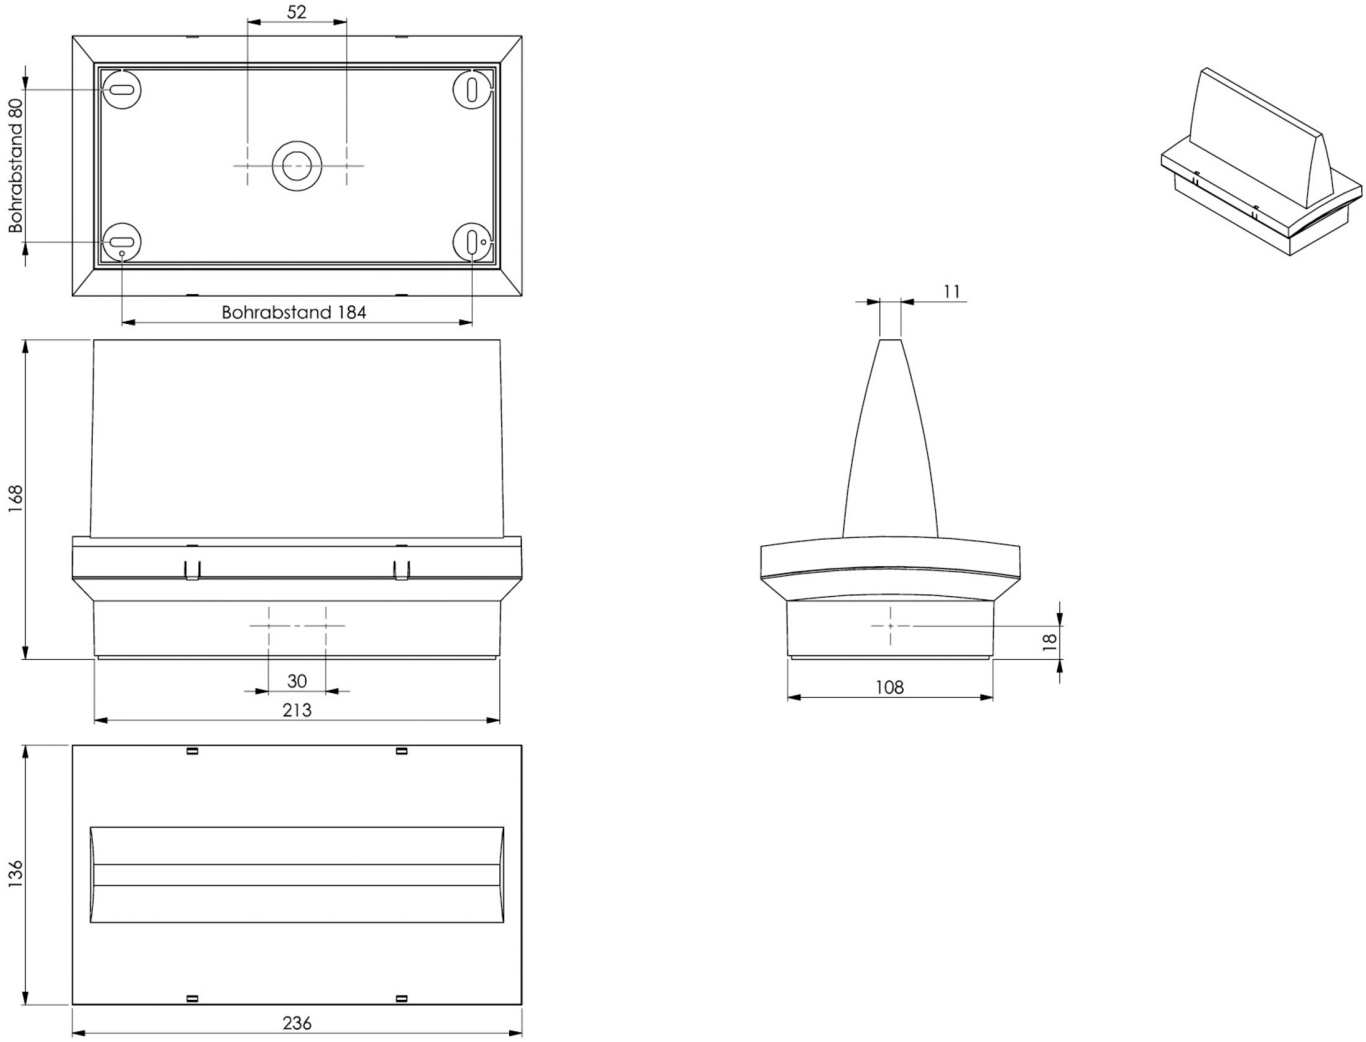

ZUBEHÖRLISTE

PME - Professionelles Modulgehäuse für anspruchsvolle Elektrotechnik

LFP3216-SET-2AKKU - Batterie

Stand: 03.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.