



**Art.-Nr: PMD403WL**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Deckenaufbau, 3 h, 20 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm**  
**- Set**

Kunststoff Rettungszeichenleuchte mit trapezförmig Haube. Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen. Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen. Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt. Kabellose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/PMD403WL](http://www.rp-group.com/de/item/PMD403WL)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Deckenaufbau                            |
| Erkennungsweite       | 20 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Kunststoff                              |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP65                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6                                       |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie, HACCP       |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | Wireless Professional (WL)              |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 Hz               |
| Leistung max.            | 3,8 W               |
| Leistung DS              | 2,9 W               |
| Leistung BS              | 0,8 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 168 mm              |
| Breite                   | 236 mm              |
| Höhe                     | 136 mm              |
| Gewicht                  | 0.92                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.02                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Ja                  |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Zolltarifnummer          | 94056120            |
| GTIN                     | 4260682158963       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

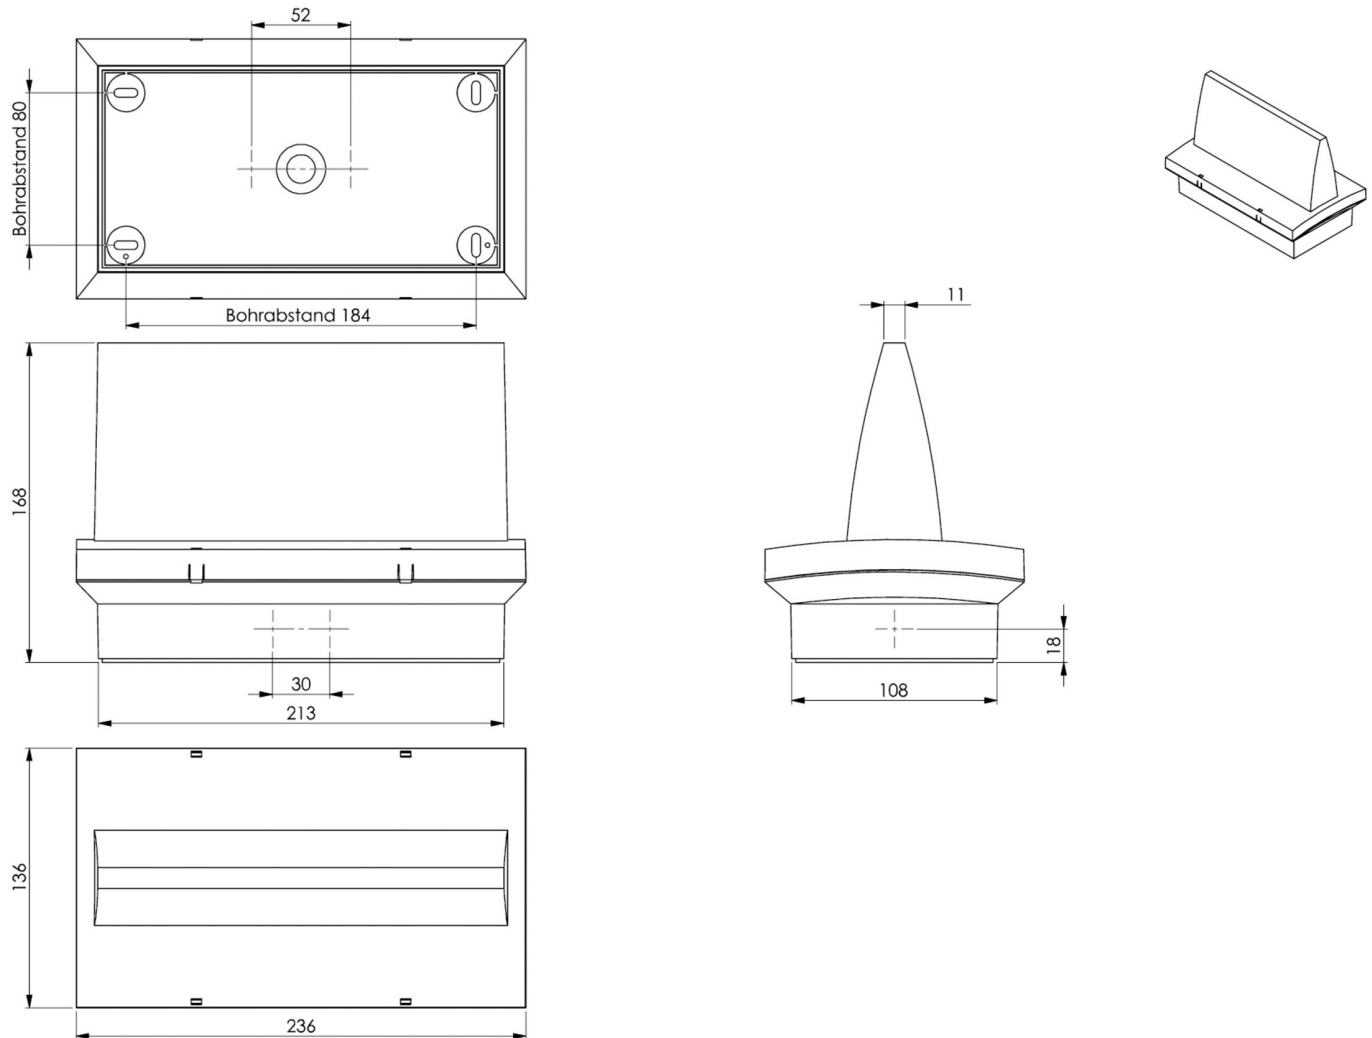

## ZUBEHÖRLISTE

PME - Professionelles Modulgehäuse für anspruchsvolle Elektrotechnik

LFP3216-SET-2AKKU - Batterie



## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild                                                                              | Überwachung      | Versorgung     | Farbe    | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|-------------|------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------------|
| PMD003SC |  | SelfControl (SC) | Einzelbatterie | RAL 9003 | €           | nein                   | Hoch            | Nein        | unbegrenzt    | selbst                     |