RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: QAW421WL-BM
Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie Universal, Wireless Professional (WL), 1 h, IP20, Aluminium, weiß, HF Bewegungsmelder



Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838. Im Netzbetrieb wird die Leuchte mit 26W / 2.300lm LED betrieben. Über den von außen nicht sichtbaren Bewegungsmelder wird das Allgemeinlichtunabhängig vom Notlicht geschaltet.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit Wireless Professional. Der integrierte Bewegungsmelder **(BM)** erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.

CE

5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/QAW421WL-BM

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminum
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Leistung max.	30 W
Leistung DS	26,4 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 30 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 35 °C
Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm
Gewicht	2.18
Gewicht inkl. Verpackung	2.5
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	2300 lm
Lichtstrom Not	250 lm
EOF	0.11
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682159854

TECHNISCHE ZEICHNUNG

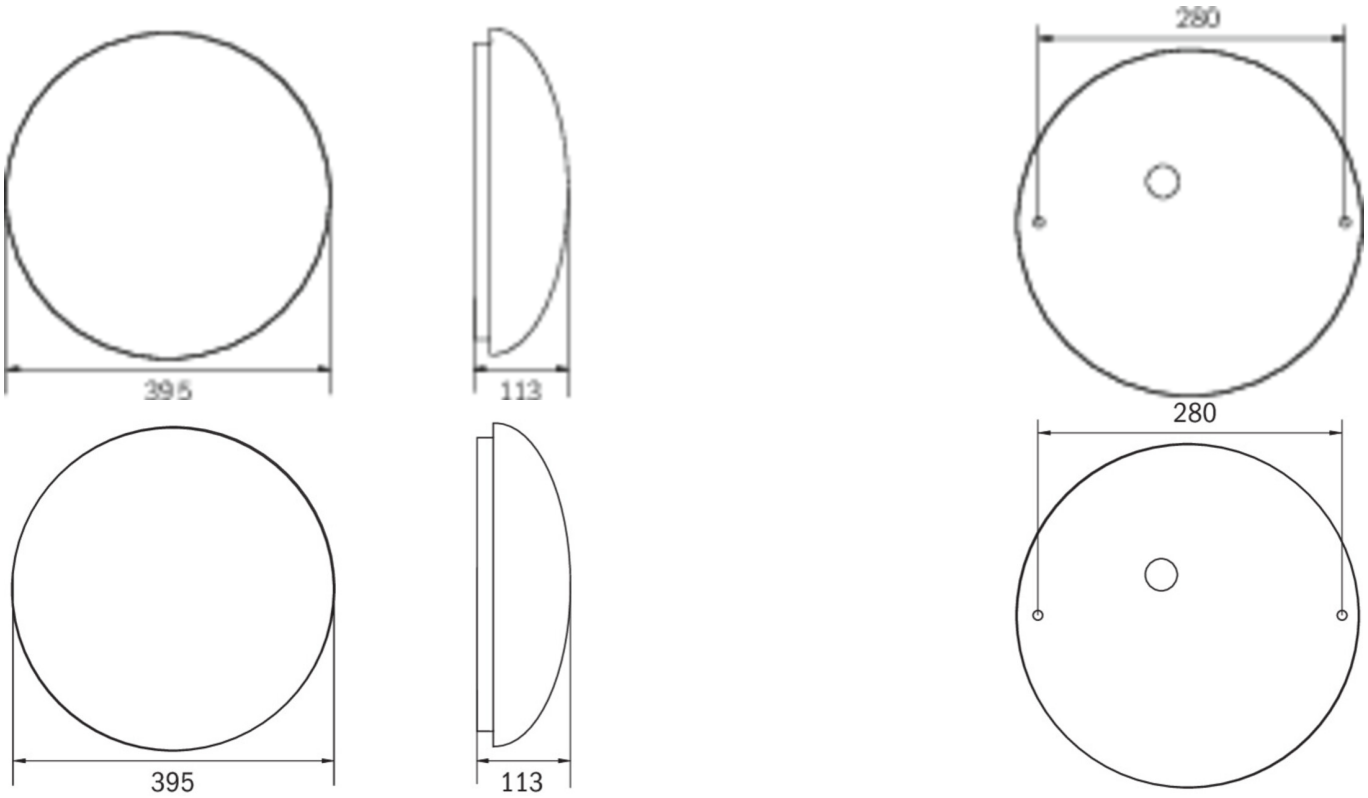

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.