Art.-Nr: UEMR519CC
Rettungszeichenleuchte Wandeinbau, CoreCompact 24 (CC), 20 m, IP40, Metall, PC, Transparent, Piktogramm - Set



Rahmenlose, wandbündige LED-Rettungszeichenleuchte für den Wandeinbau. Sie fügt sich nahtlos in die Wand ein, ohne sichtbare Rahmen, Schrauben oder hervorstehende Elemente, sodass das Gesamtbild der Umgebung nicht beeinträchtigt wird.

Ein integriertes Nivelliersystem ermöglicht eine präzise und einfache Ausrichtung der Leuchte auf Wandniveau.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesetzt und lösungsmittelfrei befestigt.

Für den Wandeinbau ist passendes Zubehör erforderlich:

UEMR-BWE – Betoneinbaugehäuse
UEMR-TWE – Trockenbau-Wandeinbaurahmen

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/UEMR519CC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Gehäusematerial	Metal, Polycarbonate
Gehäusefarbe	Transparent
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Batterie	/
Umgebungstemperatur DS	-25 °C bis 40 °C

Umgebungstemperatur BS	-25 °C bis 40 °C
Tiefe	100 mm
Breite	212 mm
Höhe	110 mm
Gewicht inkl. Verpackung	0.25
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260766550140

TECHNISCHE ZEICHNUNG

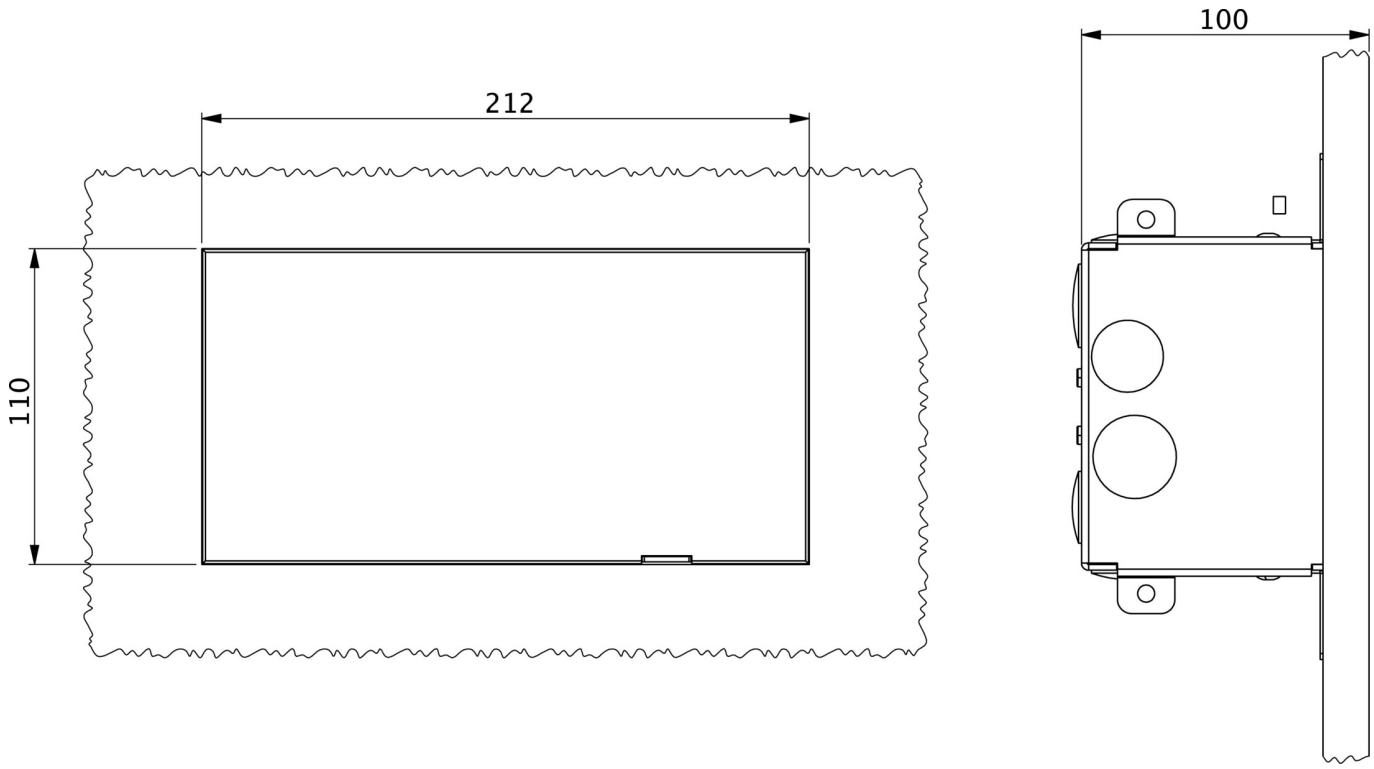

ZUBEHÖRLISTE

UEMR-BWE - Betoneinbaugehäuse

Stand: 27.10.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.