## Art.-Nr: UEMR418WL
## Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandeinbau, Wireless Professional (WL), 8 h, 20 m, IP40, Metall, PC, Transparent, Piktogramm - Set



Rahmenlose, wandbündige LED-Rettungszeichenleuchte für den Wandeinbau. Sie fügt sich nahtlos in die Wand ein, ohne sichtbare Rahmen, Schrauben oder hervorstehende Elemente, sodass das Gesamtbild der Umgebung nicht beeinträchtigt wird.

Ein integriertes Nivelliersystem ermöglicht eine präzise und einfache Ausrichtung der Leuchte auf Wandniveau.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesetzt und lösungsmittelfrei befestigt.

Für den Wandeinbau ist passendes Zubehör erforderlich:

UEMR-BWE – Betoneinbaugehäuse
UEMR-TWE – Trockenbau-Wandeinbaurahmen

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit **Wireless Professional**. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/UEMR418WL

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Wandeinbau |
| Erkennungsweite | 20 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Metal, Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | Transparent |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 7 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE, 5 Years waranty |
| Schutzklasse | 1 |
| Versorgung | Einzelbatterie |

| | |
|---|---|
| Überwachung | Wireless Professional (WL) |
| Überbrückungszeit | 8 h |
| Batterie | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah |
| Betriebsart | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 Hz |
| Leistung max. | 3,4 W |
| Leistung DS | 2,2 W |
| Leistung BS | 0,8 W |
| Umgebungstemperatur DS | 0 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 100 mm |
| Breite | 212 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Gewicht | 0.11 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.36 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Ja |
| Batterieanschluss | Stecker |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 80 lm |
| Lichtstrom Not | 40 lm |
| Zolltarifnummer | 94056180 |
| GTIN | 4260766550133 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

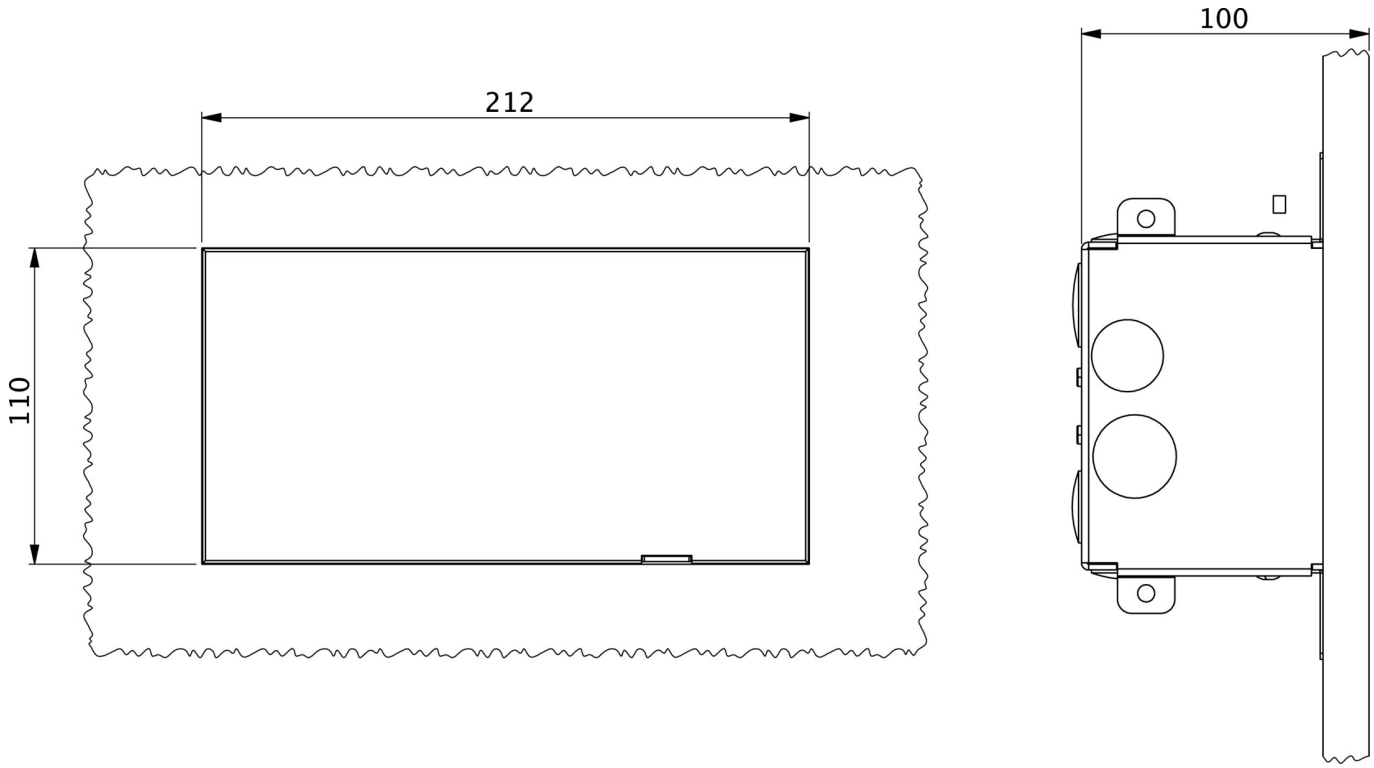


## ZUBEHÖRLISTE

UEMR-BWE - Betoneinbaugehäuse

Stand: 28.10.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.