Art.-Nr: UEMR019
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandeinbau, Ohne Überwachung, CPS, 20 m, IP40, Transparent, Piktogramm - Set

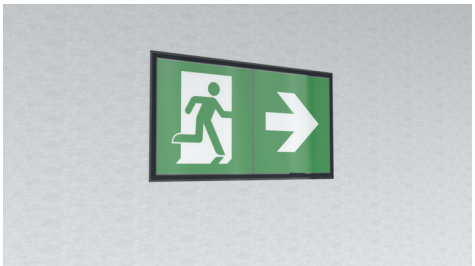

Rahmenlose, wandbündige LED-Rettungszeichenleuchte für den Wandeinbau. Sie fügt sich nahtlos in die Wand ein, ohne sichtbare Rahmen, Schrauben oder hervorstehende Elemente, sodass das Gesamtbild der Umgebung nicht beeinträchtigt wird.

Ein integriertes Nivelliersystem ermöglicht eine präzise und einfache Ausrichtung der Leuchte auf Wandniveau.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesetzt und lösungsmittelfrei befestigt.

Für den Wandeinbau ist passendes Zubehör erforderlich:

UEMR-BWE – Betoneinbaugehäuse
UEMR-TWE – Trockenbau-Wandeinbaurahmen

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/UEMR019

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusefarbe	Transparent
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Without monitoring
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/

Betriebsart	Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	100-254 V
Leistung max.	1,7 W
Leistung DS	1,7 W
Leistung BS	0,3 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	100 mm
Breite	212 mm
Höhe	110 mm
Gewicht	0.04
Gewicht inkl. Verpackung	0.29
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	80 lm
Lichtstrom Not	80 lm
GTIN	4260766550065

TECHNISCHE ZEICHNUNG

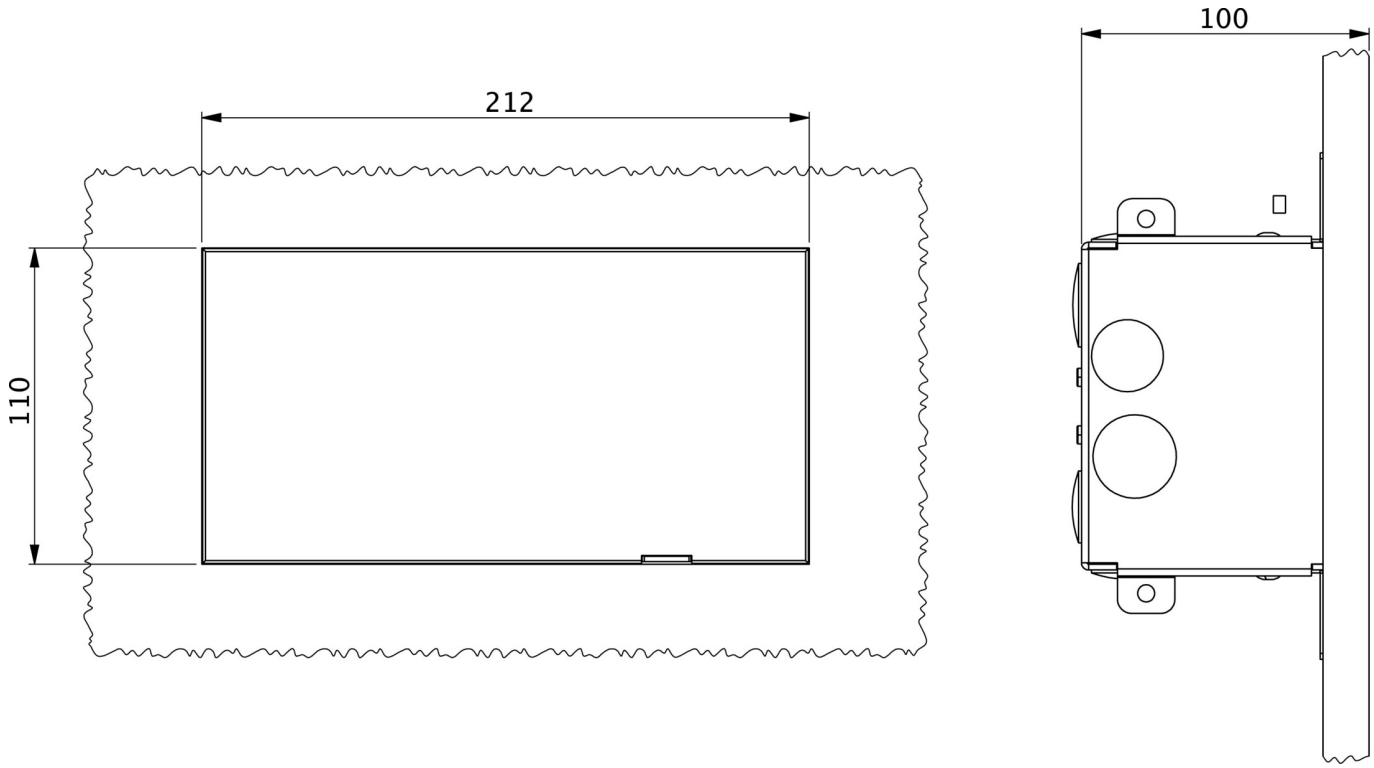

ZUBEHÖRLISTE

UEMR-BWE - Betoneinbaugehäuse

Stand: 18.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.