## Art.-Nr: KSC019-SW
## Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Ohne Überwachung, CPS, 22 m, IP54, Kunststoff, Schwarz, Piktogramm - Set, Universalmontage




Innovative Kunststoff Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte für Universalmontage. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung, sowie Beleuchtung von Brandbekämpfungs- als auch von Erste Hilfe Stellen, mit den nach EN 1838 min. geforderten 5 Lux an der Einrichtung.

Durch den Verrastmechanismus zwischen Ober- und Unterteil wirkt die Leuchte harmonisch und rundum geschlossen. Der Netzanschluß erfolgt im Deckenanbaukörper, beim Schließen der Leuchte erfolgt die Versorgung der Leuchte über Steckkontakte. Dies erleichtert ungemein die Montage und ermöglicht trotz der geringen größe der Leuchte einen bequemen Anschluß.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen. Die Universalmontage beinhaltet Wand- und Deckenanbau, sowie die Möglichkeit zum Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KSC019-SW

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte, Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 22 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3 |
| Zertifizierung | Waste disposal, CE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |

| | |
|---|---|
| Überwachung | Without monitoring |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Einzelleuchtenschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 2,3 W |
| Leistung DS | 2,3 W |
| Leistung BS | 1 W |
| Umgebungstemperatur DS | -30 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -30 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 34 mm |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 174 mm |
| Gewicht | 0.62 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.7 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Ja |
| Lichtstrom Netz | 220 lm |
| Lichtstrom Not | 220 lm |
| EOF | 1 |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766550270 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

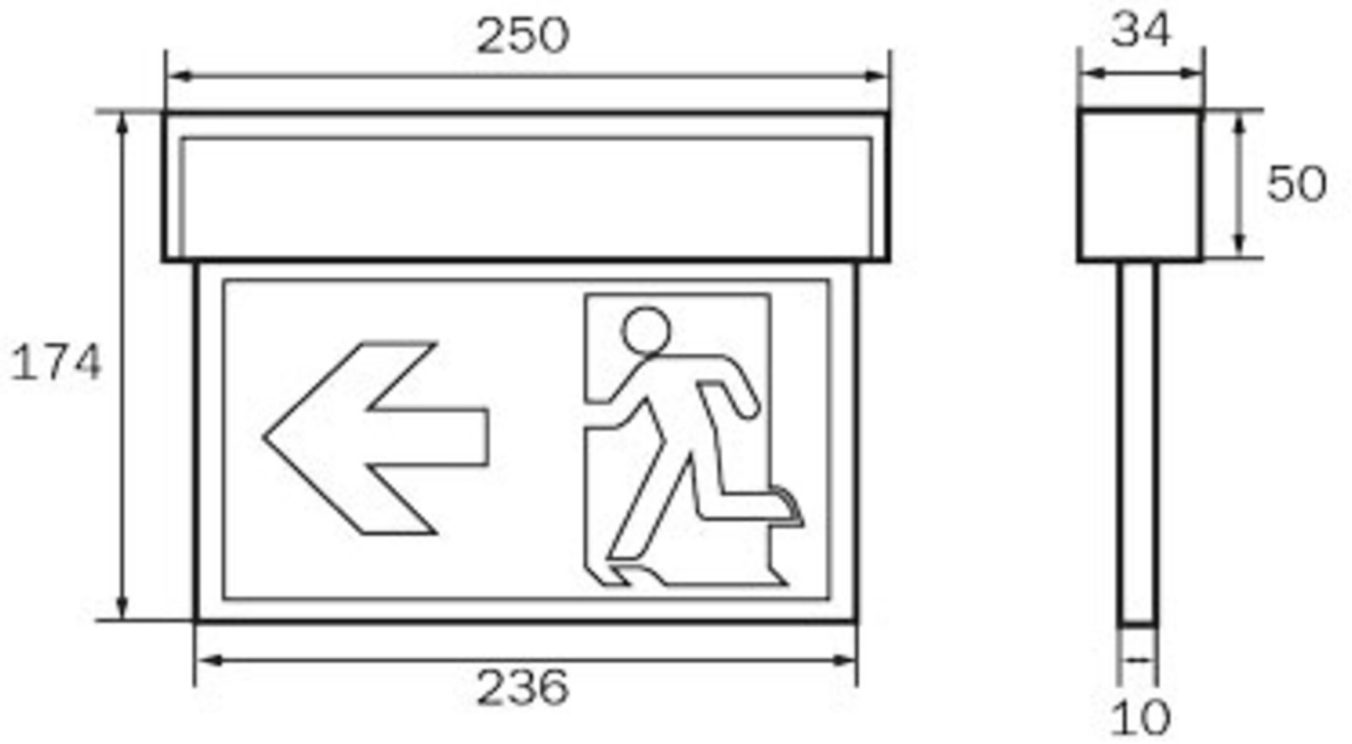


## ZUBEHÖRLISTE

DSA - Seilaufhängung

AWKSU - Wandausleger

2PW-EB - Pendel

KMBE - Betoneinputzkasten

BALLPLX-KMU.01 - Ballwurfsichere Schutzhaube (PMMA) Transparent für Leuchtentypen – KMU, KSU und ASMU

KS4FIRE - Umfassendes Piktogramm-Set für Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen (8-teilig)

KS4HELP - Essentielles Piktogramm-Set für Sicherheits- und Notfallkennzeichnung

KME-SW - Einbaurahmen

## ÄHNLICHE PRODUKTE

| Art.-Nr. | Bild | Überwachung | Versorgung | Farbe | Investition | Automatisches Prüfbuch | Wartungsaufwand | Fernwartung | max. Leuchten | Einzelleuchten Überwachung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSC019ML-SW |  | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9005 | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |
| KSC519CC-SW |  | CoreCompact 24 (CC) | zentrale Stromversorgung | RAL 9005 | €€ | ja | gering | ja | 80 pro System | zentral |
| KSC019ML |  | Zentrale Stromversorgung (ML) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€€ | ja | gering | ja | 1.920 pro System | zentral |
| KSC519CC |  | CoreCompact 24 (CC) | zentrale Stromversorgung | RAL 9003 | €€ | ja | gering | ja | 80 pro System | zentral |