



Art.-Nr: KAXU009ML
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme
Universal, CPS, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm -
Set, Universalmontage

Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage. Das quaderförmige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen oder Umgebungen mit hoher Verschmutzung.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Display-Scheibenleuchte mit integrierter Lichtverteilung zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Piktogrammes. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Ein Piktogrammset entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Universalmontage beinhaltet die Möglichkeit die Leuchte wahlweise als Wand- oder Deckenanbau zu montieren.



Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KAXU009ML



TECHNISCHE DATEN


| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Leuchtentyp | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart | Universal |
| Erkennungsweite | 30 m |
| Piktogramm | Set |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 7 |
| Zertifizierung | CE, WEEE |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Central power supply (ML) |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |



| | |
|--------------------------|------------------------|
| Betriebsart | Einzeleuchtenschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 216 V |
| Leistung max. | 4,5 W |
| Leistung DS | 4,5 W |
| Leistung BS | 1,1 W |
| Umgebungstemperatur DS | -15 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 326 mm |
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 248 mm |
| Gewicht | 0.08 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.28 |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm ² |
| Schalteingang | Ja |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Ja |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766551598 |



TECHNISCHE ZEICHNUNG

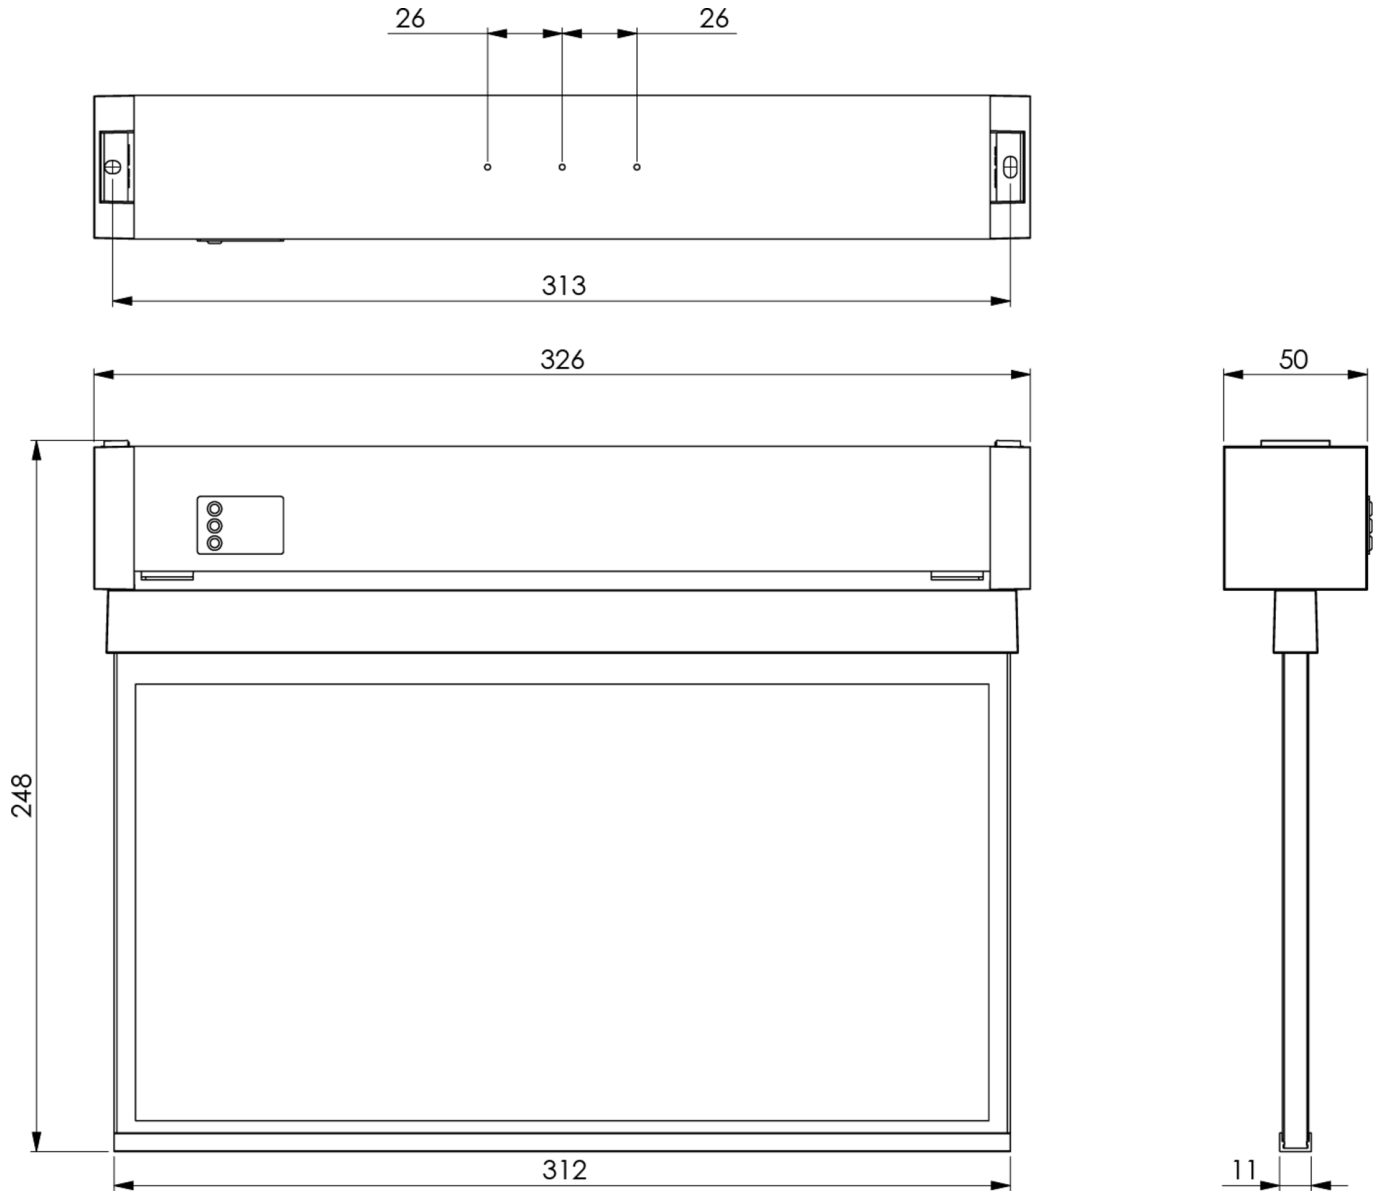

Stand: 10.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.