Art.-Nr: GABW509CC
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 40 m, IP40, Kunststoff, weiß, Piktogramm nach Angabe



Kunststoff Scheiben-Rettungszeichenleuchte zur Wandaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie ist angelehnt an das Design der Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten sind mit modernen LED-Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/GABW509CC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	40 m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V

Leistung max.	3,7 W
Leistung DS	3,7 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	56.1 mm
Breite	417.5 mm
Höhe	245.5 mm
Gewicht	1.27
Gewicht inkl. Verpackung	1.92
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766551413

TECHNISCHE ZEICHNUNG

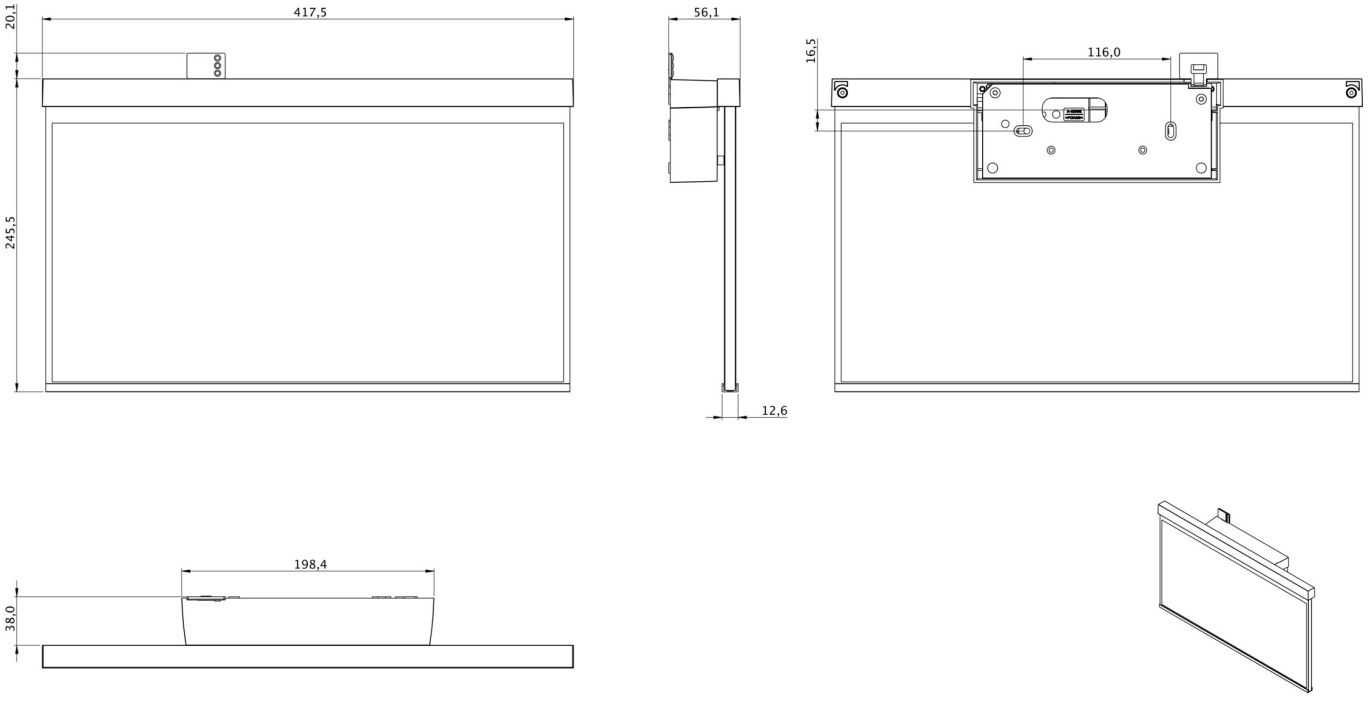

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.