Art.-Nr: GAXD509CC
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Deckenaufbau, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP40, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set



Kunststoff Scheiben-Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage und zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen. Sie ist angelehnt an das Design der Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde. Die Leuchten sind mit modernen LED-Leuchtmitteln ausgestattet und bieten Flexibilität durch wechselbare Piktogramme.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Display-Scheibenleuchte mit integrierter Lichtverteilung zur gleichmäßgien Ausleuchtung des Piktogrammes. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Ein Piktogrammset entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/GAXD509CC

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Deckenaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	5
Zertifizierung	CE, Waste disposal
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	3,4 W
Leistung DS	3,4 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	80.9 mm
Breite	317.5 mm
Höhe	233.5 mm
Gewicht	0.88
Gewicht inkl. Verpackung	1.37
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	230 lm
Lichtstrom Not	230 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766551437

TECHNISCHE ZEICHNUNG

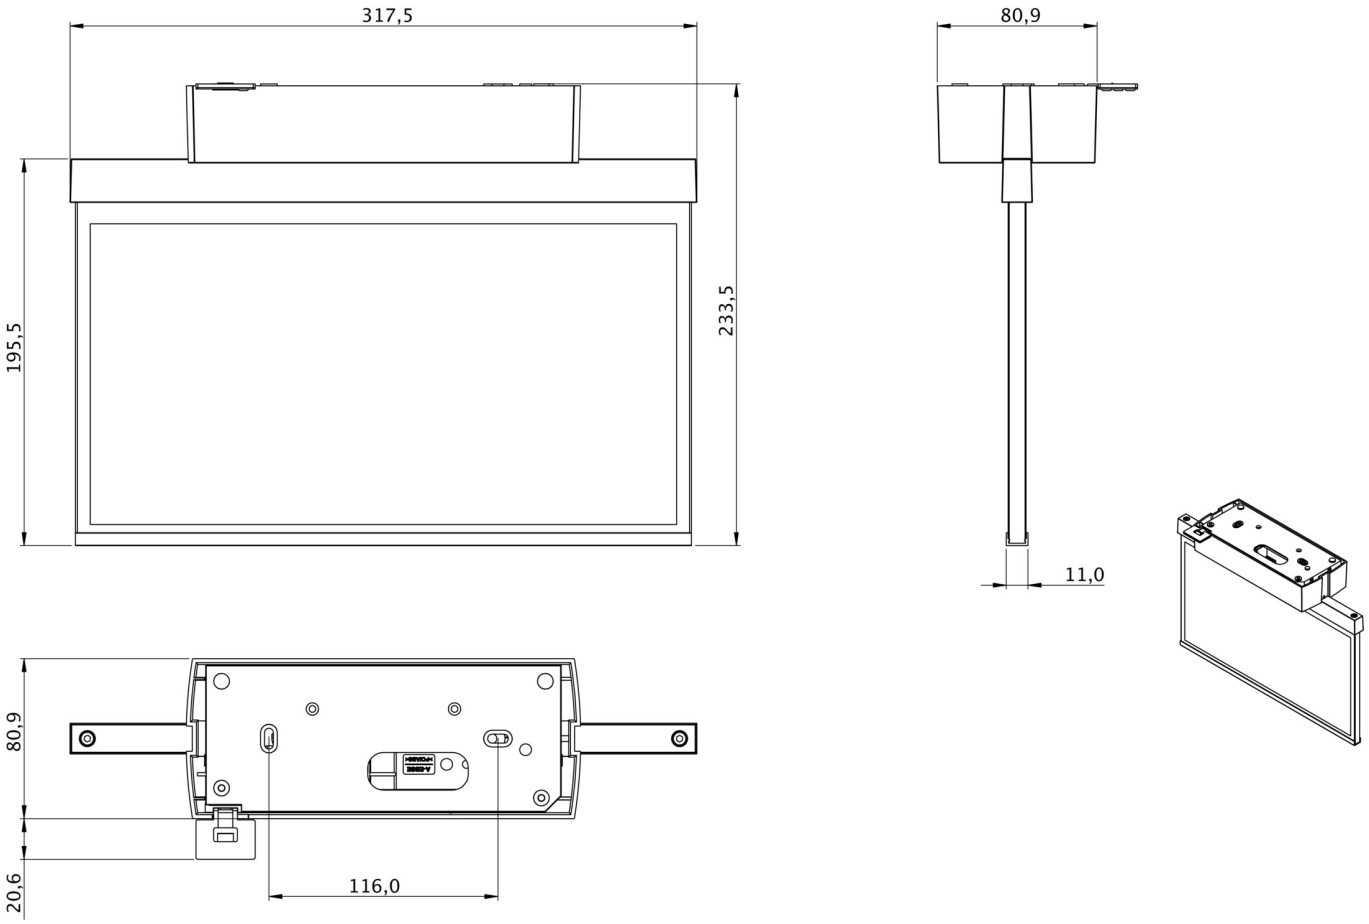

Stand: 15.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.