RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: U6E413SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandeinbau, SelfControl (SC), 3 h, 22 m, IP40, Metall, weiß, Piktogramm - Set



In die Wand integrierte Rettungszeichenleuchte aus Metall.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE 5 JAHRE 5 YEARS GARANTIE WARRANTY


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/U6E413SC

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metal
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung max.	4,2 W
Leistung DS	3,3 W

Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	280 mm
Höhe	160 mm
Einbau Länge	239 mm
Einbau Breite	128 mm
Einbau Höhe	65 mm
Gewicht	1.12
Gewicht inkl. Verpackung	1.39
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Lichtstrom Netz	180 lm
Lichtstrom Not	180 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766551703

TECHNISCHE ZEICHNUNG

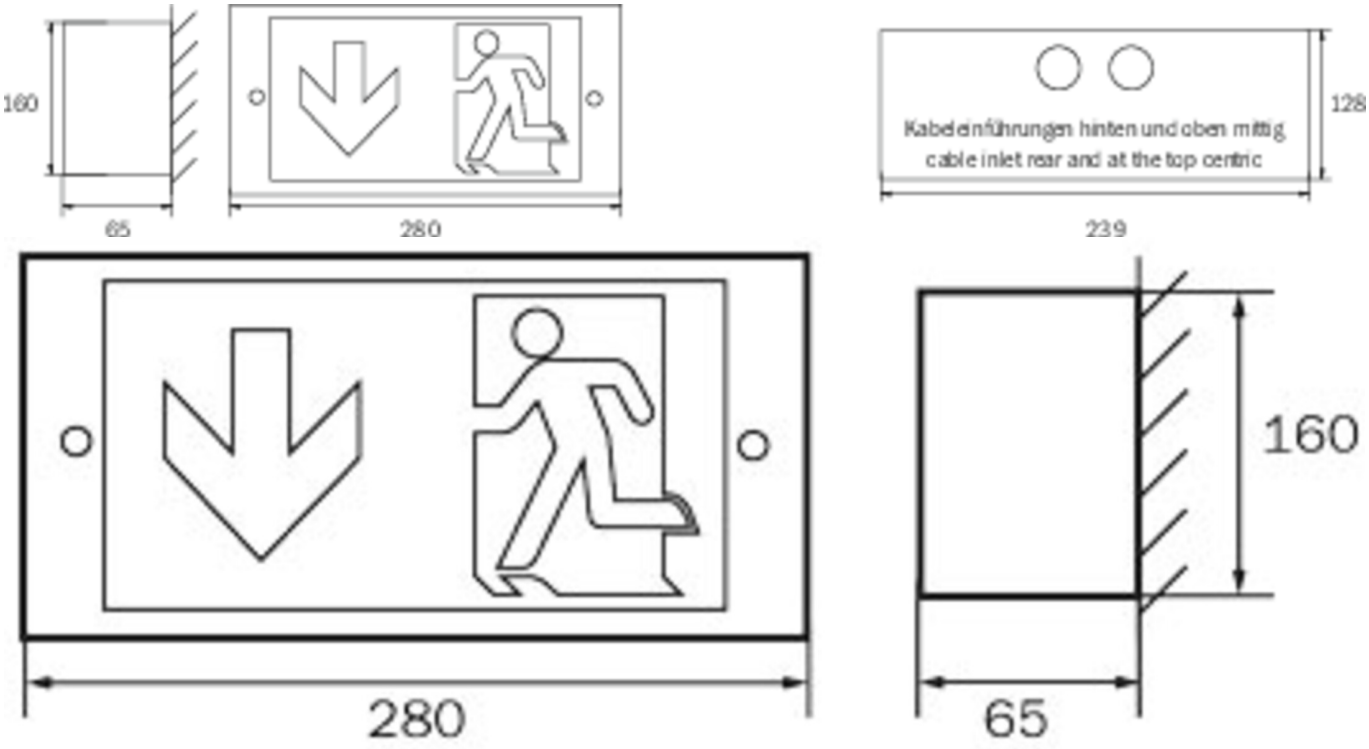

ZUBEHÖRLISTE

U6BE - Robuster Stahleinbaurahmen für U6 Sicherheitsleuchten im Betoneinbau

Stand: 13.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.