



Art.-Nr: U6E413SC
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie
Wandeinbau, 3 h, 22 m, IP40, Metall, weiß, Piktogramm - Set

In die Wand integrierte Rettungszeichenleuchte aus Metall.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/U6E413SC




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandeinbau
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE, 5 Jahre Garantie
Schutzklasse	1
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	SelfControl (SC)
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	180 V - 230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistung BS	0,9 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C



Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	280 mm
Höhe	160 mm
Einbau Länge	239 mm
Einbau Breite	128 mm
Einbau Höhe	65 mm
Gewicht	1.12
Gewicht inkl. Verpackung	1.39
Anschlussquerschnitt	2,5 mm ²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Stecker
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766551703

TECHNISCHE ZEICHNUNG

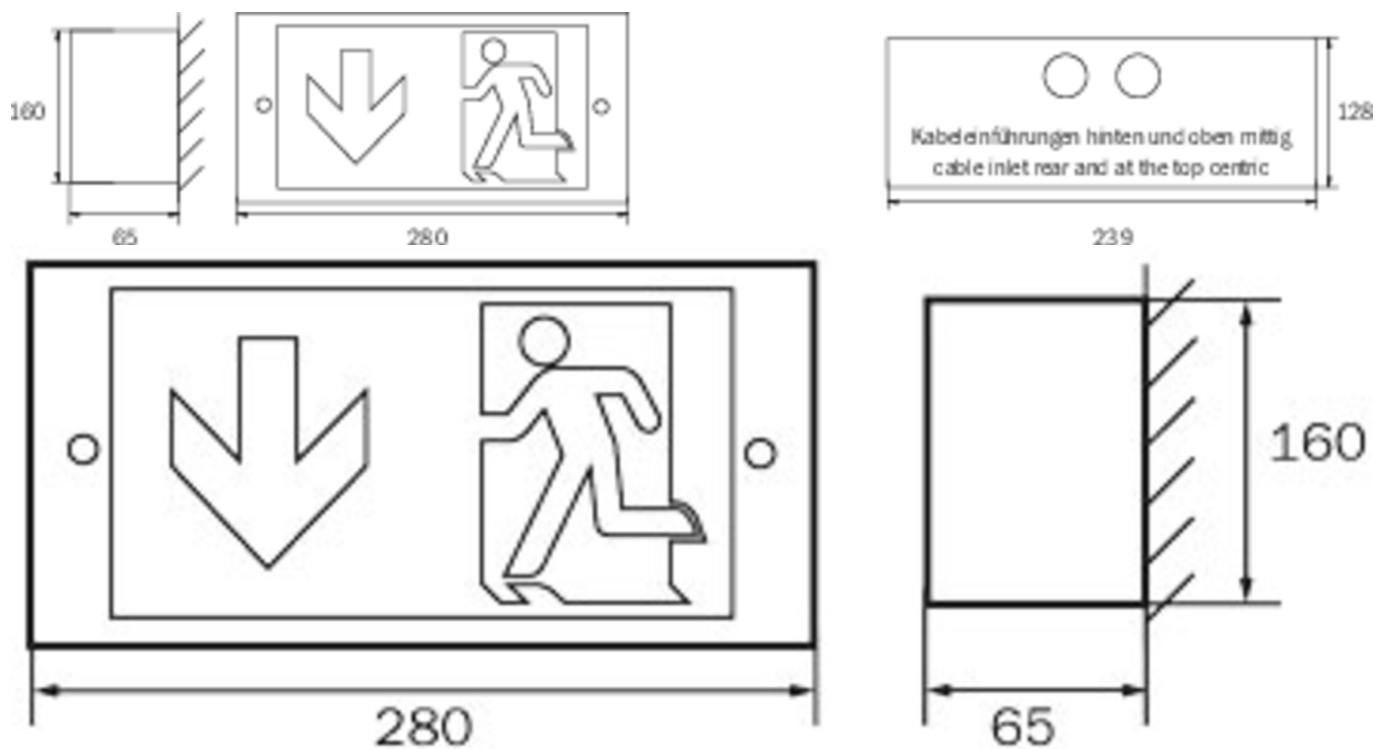



ZUBEHÖRLISTE

U6BE - Robuster Stahleinbaurahmen für U6 Sicherheitsleuchten im Betoneinbau