Art.-Nr: KAXU509CC
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, CoreCompact 24 (CC), CPS, 30 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set, Universalmontage



Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage. Das quaderförmige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen oder Umgebungen mit hoher Verschmutzung.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System. Display-Scheibenleuchte mit integrierter Lichtverteilung zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Piktogrammes. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Ein Piktogrammset entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Universalmontage beinhaltet die Möglichkeit die Leuchte wahlweise als Wand- oder Deckenanbau zu montieren.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KAXU509CC

TECHNISCHE DATEN


Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	CE, Waste disposal
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	CoreCompact 24 (CC)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	24 V
Leistung max.	3,4 W
Leistung DS	3,4 W
Leistung BS	0,4 W
Umgebungstemperatur DS	-20 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C bis 40 °C
Tiefe	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	248 mm
Gewicht	0.08
Gewicht inkl. Verpackung	0.28
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Lichtstrom Netz	230 lm
Lichtstrom Not	230 lm
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260766551666

TECHNISCHE ZEICHNUNG

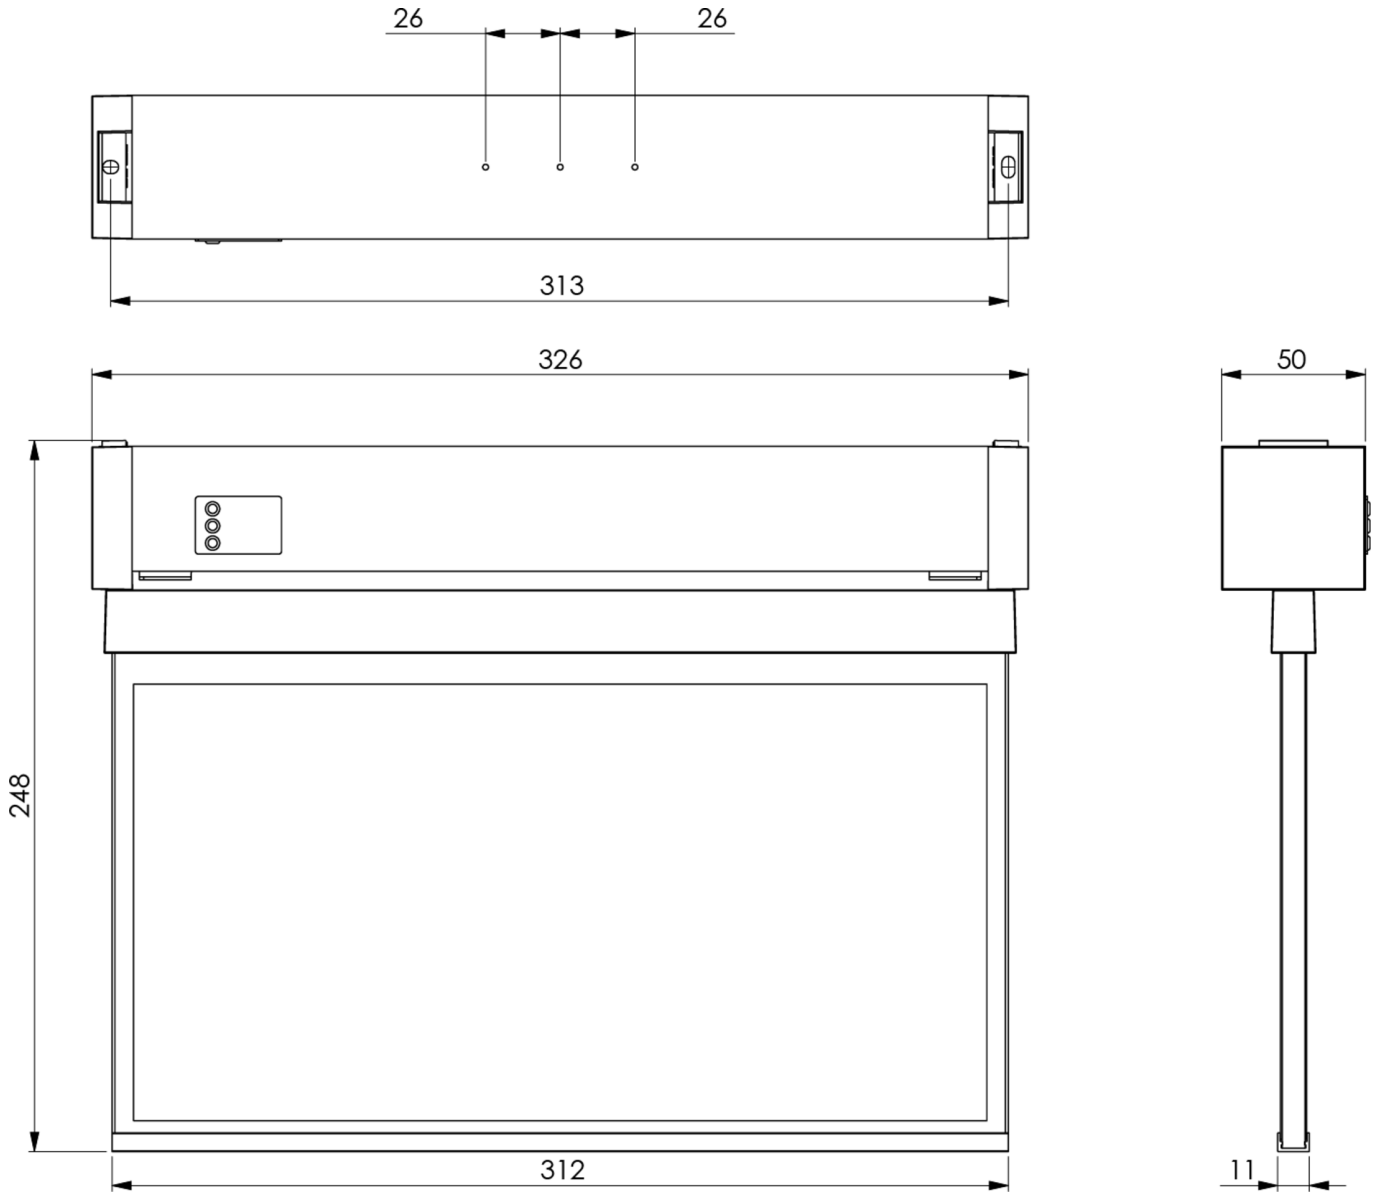

Stand: 11.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.