
## Art.-Nr: PMW039
## Sicherheitsleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Universal, Ohne Überwachung, CPS, IP65, Kunststoff, weiß, Flexiklick

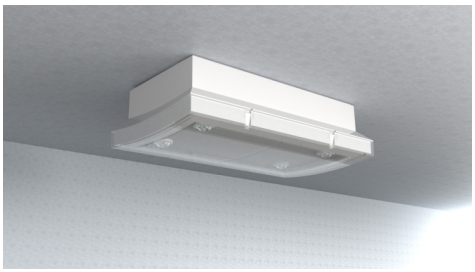

Kunststoff Sicherheitsleuchte mit konvex geformter Haube.

Zur Montageerleichterung sind Nivellierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Die Montage kann als Wand- und Deckenanbau, sowie Deckeneinbau in Verbindung mit dem erhältlichen Einbaurahmen erfolgen.

Die Leuchte ist mit dem innovativen flexiblen Stecksystem für einen schnellen Einsatz der passenden Linse ausgestattet. Die Flurlinse ist bereits vormontiert und im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten. Weitere Linsen wie Rund-, Spot- oder Beam-Linse sind optional erhältlich.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PMW039

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Leuchtentyp | Sicherheitsleuchte |
| Montageart | Universal |
| Piktogramm | Nein |
| Leuchtmittel | LED |
| Gehäusematerial | Polycarbonate |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6 |
| Zertifizierung | CE, Waste disposal, D-sign, Type-tested, ENEC, HACCP (food law conformity) |
| Schutzklasse | 2 |
| Versorgung | zentrale Stromversorgungssysteme |
| Überwachung | Without monitoring |
| Überbrückungszeit | CPS |
| Batterie | / |
| Betriebsart | Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC | 230 V |

| | |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz |
| Eingangsspannung DC | 100-254 V |
| Leistung max. | 9 W |
| Leistung DS | 9 W |
| Leistung BS | 0 W |
| Umgebungstemperatur DS | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe | 65 mm |
| Breite | 236 mm |
| Höhe | 136 mm |
| Gewicht | 0.64 |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.77 |
| Anschlussquerschnitt | 1.5 mm² |
| Schalteingang | Nein |
| Notlichtblockierung | Nein |
| Batterieanschluss | Nein |
| Dimmfunktion | Nein |
| Lichtstrom Netz | 780 lm |
| Lichtstrom Not | 780 lm |
| Zolltarifnummer | 94056120 |
| GTIN | 4260766551789 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

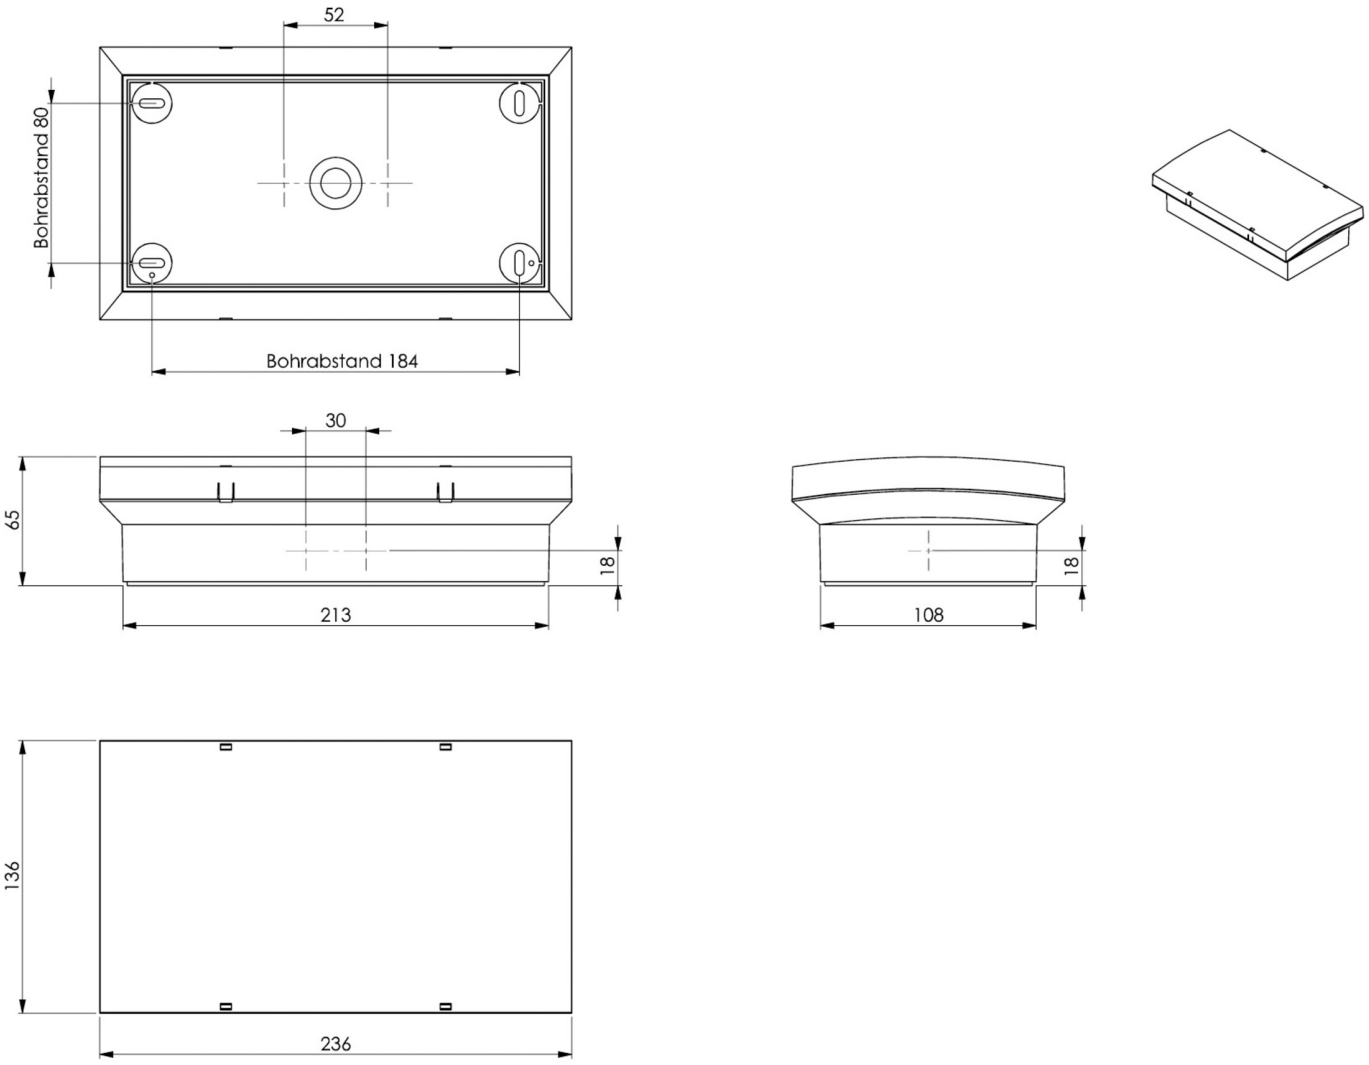


## ZUBEHÖRLISTE

PME - Professionelles Modulgehäuse für anspruchsvolle Elektrotechnik

LSYS-B4 - Präzisions-Beam-Linse zur Akzentbeleuchtung von Sicherheitseinrichtungen

LSYS-F4 - Präzise Flur-Linse für Rettungsweg- und Gang-Beleuchtung

LSYS-H4 - H-Linse Spezialoptik für Notbeleuchtung in Flucht- und Rettungswegen (Montagehöhe ab 4 m)

LSYS-R4 - Hochleistungs-Rund-Linse für gleichmäßige Notlichtverteilung in offenen Bereichen

LSYS-S4 - Präzisions-Spot-Linse für Notbeleuchtung in Großflächen und hohen Decken

LSYS-WF4 - Präzise Wand-Flur-Linse – Optimale Lichtlenkung für Sicherheitsleuchten

Stand: 23.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.